AkzoNobel

Catálogo de Produtos

Coral
tudo de cor para você

Sparlack
Cetol

HAMMERITE

Alabastine

Coral
MACTRA

Este é um catálogo interativo

Clique nos botões e títulos para navegar.

EXEMPLO DE BOTÃO

Use este ícone no seu leitor de PDF para pesquisar palavras chave.

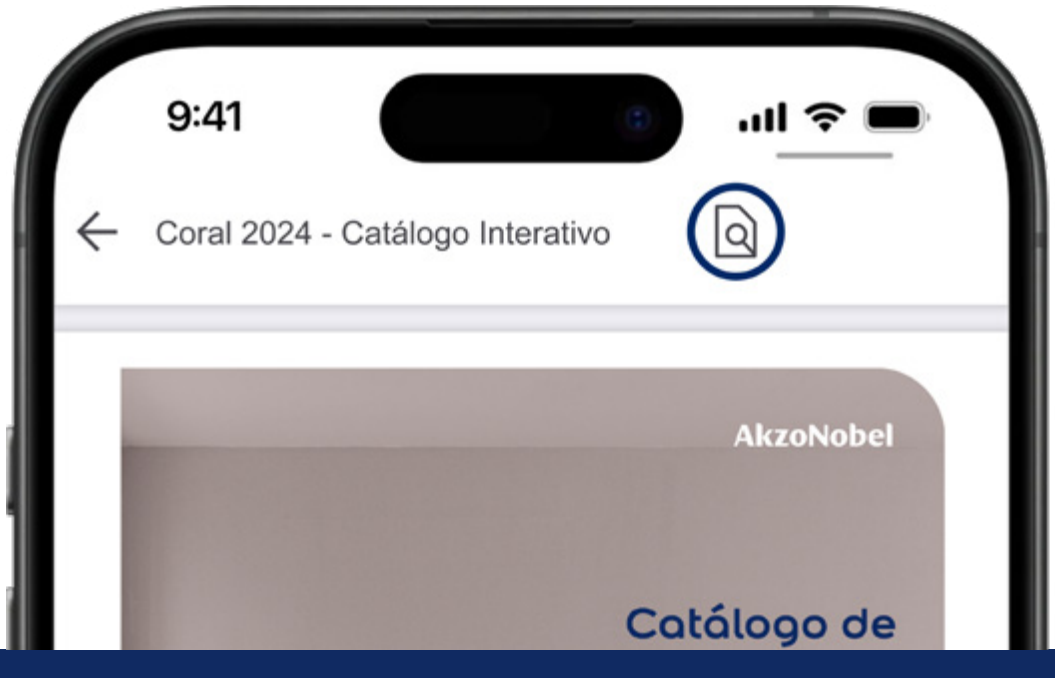

Levar cor para a vida das pessoas.

A marca Coral está presente na vida dos brasileiros há mais de 60 anos e trabalha continuamente para oferecer a mais completa oferta de cores, a melhor linha de produtos e serviços inovadores.

Nossa expertise em cores nos permite desenvolver ferramentas que ajudam você na seleção e nas combinações de tonalidades, como o Decorador Virtual Coral Visualizer e o Display de Cores.

Nosso investimento em pesquisa e tecnologia nos leva também a sempre inovar e oferecer os melhores produtos para atender a todas as suas necessidades e deixar sua casa sempre nova, bonita e protegida.

Nossa Cor do Ano é Curry Dourado™. Um amarelo quente e cheio de vida, capaz de transformar qualquer espaço, criando uma atmosfera autêntica e repleta de personalidade. Um toque de cor que traz alegria às suas paredes e um sorriso ao seu rosto. É uma cor surpreendente e ajuda você a sair da sua zona de conforto.

ANIME-SE PARA BUSCAR NOVOS HORIZONTES

Acredite no desconhecido com alegria

DESCUBRA UM ESPAÇO SEM MEDO

A PALETA DESTEMIDA

Um lugar corajoso e vibrante que nos faça sentir inspirados. Esta tendência é um convite para que possamos ser incrivelmente espontâneos e nos conduz a uma empolgante viagem para fora de nossa bolha atual.

ORGULHE-SE DA CRIATIVIDADE & HABILIDADE HUMANAS

Celebre tudo o que é feito à mão

ENCONTRE UM ESPAÇO ACOLHEDOR

A PALETA ARTESANAL

Um lugar que nos conecta com o que realmente importa, tocando nossos corações e nos mantendo firmemente ancorados. Esta tendência é repleta de toques artesanais e detalhes feitos à mão, transmitindo uma sensação de autenticidade e humanidade.

SINTA-SE ENRAIZADO E ORGULHOSO DE TUDO QUE VOCÊ É

Revalorize sua cultura local

DESVENDE UM ESPAÇO DIVERSO

A PALETA DA ANCESTRALIDADE

Um lugar que transmite uma sensação de pertencimento e onde possamos nos sentir totalmente autênticos. Esta tendência é rica em influências ancestrais variadas e pessoais; um lar que celebra orgulhosamente nossa identidade e raízes singulares.

CORAL MACTRA

- Mactraset
- Mactraset Flexível
- Mactraset Flexível Fibras
- Vedbem Imperall
- Vedbem Paredes
- Vedbem Manta Líquida Branca
- Vedbem Manta Líquida Rápida
- Vedbem Telhado
- Vedbem Telha Fria
- Acquafort
- Betol
- Vedmur
- Ligmassa
- Mactra 2000
- Mactracol
- Fixmassa
- Megablock
- Vedatrinca Selante
- Vedatrinca Massa
- Vedatrinca Tela
- Vedatrinca Fita
- Mcol Cola Branca
- Compóxi Adesivo MF
- Elastique PU 40
- Spumix
- Massa Secaparede
- Spray Secaparede
- Antiferrugem
- Fita Multiuso
- Desformactra

EXTERNOS

PAREDES, LAJES, PISOS E TELHAS

- Massa Acrílica
- Selador Acrílico
- Proteção Sol & Chuva Fundo Impermeabilizante
- Proteção Sol & Chuva Acrílico Total
- Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante
- Proteção Sol & Chuva Manta Líquida
- Verniz Acrílico
- Proteção Sol & Chuva Resina Impermeabilizante
- Resina Acrílica
- Embeleza Cerâmica
- Pinta Piso
- Decora Efeito Cimento Queimado
- Textura Rústica
- Textura Design

INTERNOS

PAREDES E TETOS

- Massa Corrida
- Fundo Preparador Base Água
- Super Lavável Antimanchas & Antibactéria
- Bem Estar Proteção Antimosquito
- Decora Efeito Cimento Queimado
- Decora Efeito Velvet/Nuage
- Decora Efeito Mármore
- Decora Diamante
- Decora Seda
- Decora Matte
- Master
- Renova Paredes & Tetos
- Renova Efeito Lousa
- Renova Tetos
- Renova Azulejos & Muito Mais
- Renova Gesso & Drywall
- Textura Acrílica
- Textura Efeito
- Gel para Texturas
- Brilho para Tinta
- Corante

BÁSICOS

PAREDES

- Rende Muito

- Coralar Acrílico + Desempenho

- Coralar Acrílico + Resistente

- Coralar Acrílico + Brilho e Proteção

- Coralar Látex Interior

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

- Hammerite

- Coralit Antiferrugem

- Tinta Grafite

- Coralit Massa para Madeira Premium

- Coralit Fundo Preparador Balance

- Coralit Fundo Galvanizado

- Coralit Fundo Zarcão Proferro

- Coralit Fundo Nivelador

- Aguarrás

- Coralit Total

- Coralit Ultra Resistência

- Coralit Secagem Rápida

- Coralar Esmalte + Secagem Rápida

- Wandepoxy Base Solvente**

- Fundo Wandepoxy

- Massa Wandepoxy

- Wandepoxy Catalisador Parte B

- Wandepoxy Diluente para Epóxi

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

- Cetol Deck
- Cetol Deck Antideslizante
- Cetol Classic Balance
- Cetol Classic
- Cetol Stain Beleza Natural
- Cetol Stain
- Cetol Stain Balance
- Solgard Triplo Filtro Solar
- Neutrex
- Extra Marítimo
- Extra Marítimo Fosco
- Extra Marítimo Balance
- Copal Balance
- Seladora Balance
- Seladora Concentrada
- Fundo Isolante (Knotting)
- Pintoff

ALABASTINE

Lixa Líquida

Gel Removedor

Repara Paredes

Repara Paredes Ação Rápida

Repara Paredes PRO

S.O.S. Repara Paredes

Reparador Flexível

Cartela de Cores

Coral
tudo de cor para você

Sparlack
Cetol

HAMMERITE

Coral
MACTRA

USE NOSSAS FERRAMENTAS E FACILITE A ESCOLHA DAS CORES DE SUA CASA.

LEQUE DE CORES

Consulte, nas lojas, nosso Leque Coral.
São 2.079 opções de cores para você escolher e decorar sua casa.
Conheça também o **Leque Escolha Fácil**, uma seleção de 240 cores para facilitar o momento da escolha.

COLOUR FUTURES

Todos os anos, especialistas e designers do mundo inteiro se reúnem para discutir desenvolvimentos sociais e tendências.
O resultado desse trabalho é apresentado no **Colour Futures,** o estudo de tendências de cores das Tintas Coral. Faça o download do livro no site da Coral.

RESPONSABILIDADE COM OS CONSUMIDORES E O MEIO AMBIENTE

Causando um impacto positivo em você,na sua casa, nas comunidades e no planeta.

Incorporando a sustentabilidade em tudo o que fazemos, contribuímos com soluções para fazermos a diferença em cada pintura, seja na sua vida, na sua casa e nas comunidades ao nosso redor. Buscamos reduzir não apenas o nosso, mas também o seu impacto no planeta, oferecendo produtos inovadores e sustentáveis.

Você e sua família

Ajudamos a criar um lar seguro e saudável para você e sua família, com produtos que protegem contra bactérias, fungos e mosquitos.

Seu Lar

Desenvolvemos produtos que oferecem cor e proteção às superfícies por mais tempo, reduzindo o consumo de recursos.

Sua Comunidade

Com o Movimento Tudo de Cor e o Programa Coral Mulheres na Cor, inspiramos e capacitamos as pessoas e suas comunidades, transformando suas vidas por meio da cor.

Nosso Planeta

Ajudamos você a fazer escolhas de pintura mais sustentáveis que são melhores para o planeta, com produtos base água e com baixa emissão de carbono.

INTERNOS

PAREDES E TETOS

SUPER LAVÁVEL
ANTIMANCHAS & ANTIBACTÉRIA PREMIUM

001 Branco

002 Branco Gelo

Dispon vel em mais de 2.079 cores do leque.

PROTEÇÃO ANTIMOSQUITO

Incolor FO

MASTER

001 Branco FO

002 Branco Gelo FO

844 Palha FO

820 Areia FO

039 Tubarão Branco FO

Dispon vel em mais de 2.079 cores do leque.

DECORA MATTE PREMIUM

001 Branco FO

002 Branco Gelo FO

844 Palha FO

100 Algodão Egípcio FO

066 Algodão Cinzento FO

Dispon vel em mais de 2.079 cores do leque.

DECORA EFEITO MÁRMORE

Dispon vel em 240 cores do leque.

DECORA DIAMANTE PREMIUM

001 Branco SB

002 Branco Gelo SB

Dispon vel em mais de 2.079 cores do leque.

DECORA EFEITO CIMENTO QUEIMADO

Tubarão Branco - RM039

Cultura Grega - RM036

Imensidão Cinza - RM031

Dispon vel no Tintométrico em 12 cores.

DECORA SEDA PREMIUM

001 Branco AC

002 Branco Gelo AC

100 Algodão Egípcio AC

Dispon vel em mais de 2.079 cores do leque.

DECORA EFEITO VELVET/NUAGE

Dispon vel em 222 cores do leque.

TEXTURA EFEITO

Noite de Festa*

Inverno Azul*

Pena Prateada*

Dispon vel em mais de 1.000 cores do leque.

Exemplos de aplicação de efeitos utilizando Textura Efeito Branco + Gel para Texturas FO.

GEL PARA TEXTURAS

Exemplos de aplicação do Gel Perolizado

Textura Efeito + Gel Perolizado*

Textura Efeito + Gel Perolizado*

Textura Efeito + Gel Perolizado*

Exemplos de aplicação do Gel Envelhecedor

Textura Rústica + Gel*

Textura Efeito + Gel**

Textura Design + Gel*

Dispon vel em mais de 2.079 cores do leque.

INTERNOS

PAREDES E TETOS

RENOVA PAREDES & TETOS PREMIUM

001 Branco FO

002 Branco Gelo FO

844 Palha FO

820 Areia FO

100 Algodão Egípcio FO

Dispon vel em mais de 2.079 cores do leque.

RENOVA EFEITO LOUSA

Dispon vel em mais de 600 cores do leque.

RENOVA GESSO & DRYWALL

001 Branco

RENOVA TETOS

001 Branco FO

RENOVA AZULEJO & MUITO MAIS PREMIUM

001 Branco BR/AC

Dispon vel em mais de 1.000 cores do leque.

CORANTE BASE ÁGUA

Cores prontas (se misturar o frasco inteiro em 1 embalagem de 3,6 L):

Amarelo | Ocre | Laranja

Vermelho | Violeta | Azul

Verde | Castanho | Preto

Cores prontas
Misture a quantidade de tampas de corante de cada cor, em um galão de tinta branca, para obter as cores abaixo. Utilize no máximo um frasco por galão (3,6 l), mantendo esta proporção para outras embalagens.

EXTERNOS

PAREDES, LAJES, PISOS E TELHAS

SOL & CHUVA PINTURA IMPERMEABILIZANTE

001 Branco

Dispon vel em mais de 2.000 cores do leque.

SOL & CHUVA ACRÍLICO TOTAL

001 Branco FO

002 Branco Gelo FO

100 Algodão Egípcio FO

820 Areia FO

824 Bronze Lenda FO

850 Cogumelo Japonês FO

065 Colar de Prata FO

Dispon vel em mais de 2.000 cores do leque.

TEXTURA RÚSTICA

001 Branco

Dispon vel em mais de 1.000 cores do leque.

TEXTURA ACRÍLICA

001 Branco

TEXTURA DESIGN

Estrela Diurna*

Joia Barroca*

Lembranças da Fazenda*

Dispon vel em mais de 1.000 cores do leque.

Exemplos de aplicação de efeitos utilizando Textura Design Branco + Gel para Texturas FO.

SOL & CHUVA MANTA LÍQUIDA

001 Branco FO

DECORA EFEITO CIMENTO QUEIMADO

Tubarão Branco - RM039

Cultura Grega - RM036

Imensidão Cinza - RM031

Dispon vel no Tintométrico em 12 cores.

PINTA PISO

001 Branco FO

383 Vermelho FO

346 Vermelho Segurança FO

535 Amarelo Demarcação FO

699 Verde Quadra FO

187 Azul FO

666 Concreto FO

070 Cinza Médio FO

078 Cinza Escuro FO

008 Preto FO

SOL & CHUVA RESINA IMPERMEABILIZANTE

Incolor BR

331 Cerâmica Telha BR

334 Cerâmica Ônix BR

392 Vermelho Óxido BR

037 Grafite BR

080 Cinza Suave BR

295 Pérola Claro BR

EMBELEZA CERÂMICA

827 Cerâmica

INÍCIO

BÁSICOS

PAREDES

RENDE MUITO

- 001 Branco FO
- 002 Branco Gelo FO
- 062 Crômio FO
- 040 Cinza Alpino FO
- 844 Palha FO
- 820 Areia FO
- 018 Pérola FO
- 818 Marfim FO
- 503 Cromo Suave FO
- 814 Camurça FO
- 666 Concreto FO
- 858 Madeira Acinzentada FO
- 513 Amarelo Frevo FO
- 811Laranja Imperial FO
- 349 Laranja Maracatu FO
- 612 Verde Limão FO
- 636 Capim Limão FO
- 654 Verde Kiwi FO
- 611 Verde Angra FO
- 974 Azul Sereno FO
- 170 Oceano FO
- 140 Azul dos Andes FO
- 156 Azul Profundo FO
- 388 Pote de Argila FO
- 039 Tubarão Branco FO
- 540 Sino FO
- 393 Suco de Goiaba FO

Disponível em mais de 1.000 cores do leque.

CORALAR
ACRÍLICO + RESISTENTE

- 001 Branco FO
- 002 Branco Gelo FO
- 844 Palha FO
- 818 Marfim FO
- 018 Pérola FO
- 820 Areia FO
- 814 Camurça FO
- 513 Amarelo Frevo FO
- 349 Laranja Maracatu FO
- 170 Oceano FO
- 049 Dia Nublado FO
- 067 Pedra Preciosa FO

CORALAR
ACRÍLICO + BRILHO E PROTEÇÃO

- 001 Branco SB

Disponível em mais de 1.000 cores do leque.

CORALAR
ACRÍLICO + DESEMPENHO

- 001 Branco FO
- 002 Branco Gelo FO
- 844 Palha FO
- 820 Areia FO
- 018 Pérola FO
- 818 Marfim FO
- 666 Concreto FO
- 516 Amarelo Canário FO
- 814 Camurça FO
- 349 Laranja Maracatu FO
- 813 Pêssego FO
- 513 Amarelo Frevo FO
- 339 Rubi FO
- 657 Verde Vale FO
- 660 Verde Piscina FO
- 644 Verde Timbalada FO
- 654 Verde Kiwi FO
- 612 Verde Limão FO
- 170 Oceano FO
- 177 Pavão FO
- 160 Azul Arpoador FO
- 157 Lua do Sertão FO
- 067 Pedra Preciosa FO
- 044 Neblina Paulista FO
- 049 Dia Nublado FO

CORALAR
LÁTEX INTERIOR

- 3811 Branco
- 3860 Branco Gelo
- 3886 Areia de Copacabana
- 3813 Palha do Sertão
- 044 Neblina Paulista FO

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

CORALIT
ULTRA RESISTÊNCIA

- 980 Transparente AB
- 001 Branco AB/AC/FO
- 002 Branco Gelo AB/AC
- 820 Areia AB
- 817 Creme AB
- 818 Marfim AB
- 814 Camurça AB
- 500 Amarelo AB
- 518 Amarelo Trator AB
- 351Laranja AB
- 350 Vermelho AB
- 848 Marrom Conhaque AB
- 822 Colorado AB
- 828 Tabaco AB
- 374 Vermelho Goya AB
- 802 Marrom AB/AC
- 652 Verde Nilo AB
- 651 Verde Folha AB
- 674 Verde Colonial AB/AC
- 696 Verde Escolar FO
- 163 Azul Mar AB
- 172 Azul França AB
- 164 Azul Del Rey AB
- 016 Platina AB/AC
- 014 Cinza Médio AB
- 019 Cinza Escuro AB
- 008 Preto AB/FO
- 017 Alumínio AB
- 517 Ouro AB

Dispon vel em mais de 2.079 cores do leque.

MASSA WANDEPOXY
BASE SOLVENTE**

- 001 Branco

CORALIT
SECAGEM RÁPIDA

- 001 Branco AC/BR
- 002 Branco Gelo AC/BR
- 818 Marfim BR
- 500 Amarelo BR
- 518 Amarelo Trator BR
- 351Laranja BR
- 350 Vermelho BR
- 374 Vermelho Goya BR
- 822 Colorado BR
- 848 Marrom Conhaque BR
- 828 Tabaco BR
- 164 Azul Del Rey BR
- 651 Verde Folha BR
- 163 Azul Mar BR
- 172 Azul França BR
- 016 Platina BR
- 017 Alumínio BR
- 014 Cinza Médio BR
- 019 Cinza Escuro BR
- 008 Preto BR

CORALAR
ESMALTE + SECAGEM RÁPIDA

- 001 Branco BR/AC
- 002 Branco Gelo BR
- 818 Marfim BR
- 500 Amarelo BR
- 351Laranja BR
- 350 Vermelho BR
- 374 Vermelho Goya BR
- 822 Colorado BR
- 848 Marrom Conhaque BR
- 828 Tabaco BR
- 802 Marrom BR
- 651 Verde Folha BR
- 163 Azul Mar BR
- 172 Azul França BR
- 164 Azul Del Rey BR
- 016 Platina BR
- 014 Cinza Médio BR
- 019 Cinza Escuro BR
- 008 Preto BR/FO

WANDEPOXY
BASE SOLVENTE**

- 001 Branco
- 522 Amarelo
- 524 Amarelo Segurança
- 175 Azul Segurança
- 021 Platina
- 013 Cinza
- 022 Cinza Médio
- 008 Preto

Dispon vel em mais de 900 cores do leque Wandepoxy.

Obs.: a mistura do Esmalte + Catalisador é obrigatória para aplicação do produto.

FUNDO WANDEPOXY
BASE SOLVENTE**

- 001 Branco
- 381 Vermelho Óxido

**Produto não indicado para piscinas, caixas d'água e pisos de cerâmica vitrificada.

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

HAMMERITE

001 Branco BR
500 Amarelo BR
350 Vermelho BR
674 Verde Colonial BR
164 Azul BR
515 Ouro BR
802 Marrom BR
016 Prata BR
014 Cinza BR
008 Preto BR

CORALIT ANTIFERRUGEM

001 Branco BR
828 Tabaco BR
164 Azul Del Rey BR
028 Cinza BR
016 Platina BR
008 Preto BR

TINTA GRAFITE

014 Grafite Claro
019 Grafite Escuro

CORALIT MASSA PARA MADEIRA

001 Branco

CORALIT FUNDO PREPARADOR BALANCE

001 Branco

CORALIT FUNDO GALVANIZADO

001 Branco

CORALIT FUNDO ZARCÃO PROFERRO

368 Laranja

CORALIT FUNDO NIVELADOR

001 Branco

CORALIT TOTAL

001 Branco Permanente BR/AC/FO
002 Branco Gelo BR/AC
818 Marfim BR
500 Amarelo BR
828 Tabaco BR
350 Vermelho BR
651 Verde Folha BR
164 Azul Del Rey BR
016 Platina BR
008 Preto BR/FO

Dispon vel em mais de 2.079 cores do leque.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

PROTETORES Cetol

CETOL DECK ANTIDESLIZANTE

- Natural SB

CETOL DECK

- Natural SB

CETOL CLASSIC

- Canela BR/AC
- Imbuia BR/AC
- Cedro BR/AC
- Mogno BR/AC
- Ipê BR/AC

CETOL CLASSIC BALANCE

- Canela BR/AC

Dispon vel no sistema tintométrico.

CETOL STAIN BELEZA NATURAL

- Incolor FO

CETOL STAIN

- Incolor UV Glass AC
- Natural AC
- Imbuia AC
- Mogno AC

Dispon vel no sistema tintométrico.

CETOL STAIN BALANCE

- Incolor UV Glass AC
- Natural AC
- Imbuia AC
- Mogno AC

Dispon vel no sistema tintométrico.

VERNIZES PREMIUM

SOLGARD TRIPLO FILTRO SOLAR

- Natural BR/AC
- Mogno Avermelhado BR/AC

NEUTREX

- Imbuia BR
- Mogno Avermelhado BR
- Castanho Avermelhado BR

EXTRA MARÍTIMO

- Natural Incolor BR/AC

Dispon vel no sistema tintométrico.

EXTRA MARÍTIMO FOSCO

- Natural FO

Dispon vel no sistema tintométrico.

EXTRA MARÍTIMO BALANCE

- Natural Incolor BR/AC

Dispon vel no sistema tintométrico.

COPAL BALANCE

- Incolor BR

CONSULTE AS CORES → DISPONÍVEIS

CORAL MACTRA

Agora Coral conta com a linha de soluções impermeabilizantes Mactra.

Coral MACTRA

INFILTRAÇÃO, VAZAMENTO E TRINCA TEM SOLUÇÃO.

Com CORAL MACTRA facilitamos e valorizamos o trabalho do profissional, garantindo durabilidade e segurança para o lar de todas as famílias

IMPERMEABILIZAR

- Família Mactraset
- Família Vedbem
- Aquafort
- Betol
- Vedmur

ADITIVAR

- Ligmassa
- Mactra 2000
- Mactracol
- Fixmassa
- Megablock

BLOQUEAR UMIDADE

- Massa Seca Parede
- Spray Seca Parede

COLAR E VEDAR

- Família Vedatrinca
- Compoxi Adesivo MF
- Mcol Cola Branca
- Elastique PU 40
- Spumix

COMPLEMENTAR SUA OBRA

- Primer Antiferrugem
- Fita Multiuso
- Desformactra

INÍCIO

IMPERMEABILIZANTES

ALICERCE/BALDRAME, ÁREAS FRIAS E MOLHÁVEIS

MACTRASET

PARA IMPERMEABILIZAR

Mactraset é uma argamassa polimérica bicomponente (A+B), desenvolvida para evitar umidade e infiltrações, sendo de preparo e aplicação muito fáceis.
Mactraset resiste às pressões d'água positivas e negativas, é à base d'água, não altera a potabilidade da água*, adere ao concreto, alvenaria e ferro, com excelente resistência mecânica.

Movimento Construção Saudável

IBI Brasil Instituto de Impermeabilização

INDICADO PARA	• Paredes internas e externas em contato com o solo. • Alicerces/Baldrames. • Pisos em contato com o solo. • Piscinas e reservatórios enterrados. • Banheiros, cozinhas e áreas de serviço em contato com o solo.
EMBALAGENS	9kg 18kg

* Em tanques de piscicultura, confira o pH da água antes de colocar os peixes.

IMPERMEABILIZANTES

ÁREAS FRIAS E MOLHÁVEIS

MACTRASET FLEXÍVEL

PARA IMPERMEABILIZAR

Mactraset Flexível é um revestimento impermeabilizante flexível bicomponente, resistente a trincas, movimentações e pressão de água.
É um sistema prático, de fácil aplicação, sem necessidade de proteção mecânica*, desenvolvido especialmente para piscinas e reservatórios enterrados ou suspensos, não alterando a potabilidade da água**.

Movimento Construção Saudável

IBI Brasil Instituto de Impermeabilização

INDICADO PARA	• Piscinas enterradas ou suspensas. • Reservatórios de água enterrados ou suspensos. • Tanques de piscicultura. • Muros de arrimo. • Terraços / Sacadas. Atenção: A aplicação em locais sujeitos à pressão negativa necessita de sistema duplo: Mactraset + Mactraset Flexível.
EMBALAGENS	18kg

* Revestimentos cerâmicos ou porcelanato podem ser aplicados diretamente sobre o MACTRASET FLEXÍVEL, utilizando argamassa colante do tipo AC III. Revestimentos de pedras ou grandes dimensões devem ser assentados sobre uma camada de proteção mecânica. Consulte nosso departamento técnico caso haja necessidade desse item. ** Em tanques de piscicultura, confira o pH da água antes de colocar os peixes.

IMPERMEABILIZANTES

ÁREAS FRIAS, MOLHÁVEIS E PISCINAS

MACTRASET FLEXÍVEL FIBRAS

PARA IMPERMEABILIZAR

Mactraset Flexível Fibras é um revestimento impermeabilizante flexível bicomponente, reforçado com fibras sintéticas de polipropileno (dispensando o uso de tela de poliéster estruturante*), resistente a trincas, movimentações e pressão de água.
É um sistema prático, de fácil aplicação, sem necessidade de proteção mecânica**, desenvolvido especialmente para piscinas e reservatórios enterrados ou suspensos, não alterando a potabilidade da água***.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICADO PARA	• Piscinas enterradas ou elevadas. • Reservatórios de água potável enterrados ou elevados. • Banheiros, cozinhas, lavanderias e lavabos. • Sacadas, terraços e varandas. Atenção: A aplicação em locais sujeitos à pressão negativa necessita de sistema duplo: Mactraset + Mactraset Flexível Fibras.
EMBALAGENS	18kg

* Dispensa o uso de tela de poliéster com exceção dos cantos, rodapés, juntas de concretagem e eventuais pontos de fissuras tratados anteriormente. ** Revestimentos cerâmicos ou porcelanato podem ser aplicados diretamente sobre o MACTRASET FLEXÍVEL FIBRAS, utilizando argamassa colante do tipo AC III. Revestimentos de pedras ou grandes dimensões devem ser assentados sobre uma camada de proteção mecânica. Consulte nosso departamento técnico caso haja necessidade desse item. *** Em tanques de piscicultura, confira o pH da água antes de colocar os peixes.

IMPERMEABILIZANTES

PAREDES/MUROS/FACHADAS EXTERNAS

VEDBEM IMPERALL

PARA IMPERMEABILIZAR

Vedbem Imperall é um impermeabilizante para fachadas que protege contra batida de chuva, devido a sua hidrorrepelência.
Protege contra a maresia, sela a superfície e tem propriedades antimofo.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

20 Disponível em 20 cores para pigmentação.

INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	• Blocos de cimento e cerâmico. • Tijolos e concreto aparente. • Reboco.
EMBALAGENS	3,6kg 18kg

INÍCIO

IMPERMEABILIZANTES

PAREDES/MUROS/FACHADAS EXTERNAS

VEDBEM PAREDE

PARA IMPERMEABILIZAR

Vedbem Parede é um impermeabilizante acrílico para paredes e fachadas com propriedade de cobrir microfissuras, além de selar a superfície e possuir propriedades antimofo.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	• Blocos de cimento e cerâmico. • Tijolos e concreto aparente. • Reboco.
EMBALAGENS	3,6kg 18kg

IMPERMEABILIZANTES

LAJES E COBERTURAS

VEDBEM MANTA LÍQUIDA BRANCA

PARA IMPERMEABILIZAR

Vedbem Manta Líquida Branca é um impermeabilizante acrílico, moldado no local, que forma uma membrana sem emendas e com grande poder de aderência, além de possuir alta elasticidade e dispensar o uso de maçarico.

É um produto desenvolvido para ficar exposto ao ambiente, porém em locais sem tráfego constante.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	• Lajes • Marquises • Calhas • Paredes externas
EMBALAGENS	1,2kg 4,5kg 18kg

INÍCIO

IMPERMEABILIZANTES

LAJES E COBERTURAS

VEDBEM MANTA LÍQUIDA RÁPIDA

PARA IMPERMEABILIZAR

Vedbem Manta Líquida Rápida é um impermeabilizante acrílico de secagem rápida para coberturas e lajes que previne e combate infiltrações de maneira fácil, rápida e sem emendas.
É um produto de alto rendimento desenvolvido para ficar exposto ao ambiente, porém em locais sem tráfego constante.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	• Lajes sem tráfego • Marquises • Abóbadas • Sheds • Telhados em geral
EMBALAGENS	5kg 18kg

IMPERMEABILIZANTES

TELHAS

VEDBEM TELHADO

PARA IMPERMEABILIZAR

Vedbem Telhado é um impermeabilizante para telhados de concreto e fibrocimento, evitando infiltrações e proporcionando maior durabilidade à superfície tratada.
Também pode ser utilizado como selador impermeável para paredes.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	• Telhas de fibrocimento. • Telhas de cimento e concreto tipo “canaletão”. • Paredes externas como selador.
EMBALAGENS	3,6kg 18kg

IMPERMEABILIZANTES | TELHAS

VEDBEM TELHA FRIA

PARA IMPERMEABILIZAR

Vedbem Telha Fria é um revestimento térmico para telhados, desenvolvido para reduzir a temperatura do ambiente interno, deixando-o mais agradável.
A presença de microesferas cerâmicas aumenta o isolamento e a refletância dos raios solares, aumentando assim sua eficiência como isolante térmico.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	• Indicado em telhas dos tipos: • Fibrocimento. • Galvanizadas. • Cerâmicas não esmaltadas. • Cimento e Concreto tipo "canaletão". • Silos de armazenagem.
EMBALAGENS	18kg

IMPERMEABILIZANTES | PAREDES/MUROS/FACHADAS EXTERNAS

ACQUAFORT

PARA IMPERMEABILIZAR

Acquafort é um silicone repelente à água que impermeabiliza e protege superfícies internas e externas sem alterar a aparência.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	• Telhas. • Tijolo à vista. • Tijolo de demolição. • Concreto aparente. • Pedras naturais. • Cerâmicas em geral. • Bloco cerâmico. • Arenito e pedras naturais. • Blocos de concreto.
EMBALAGENS	3,6L 18L

INÍCIO

IMPERMEABILIZANTES

BETOL

ALICERCE / BALDRAME

PARA IMPERMEABILIZAR

Betol é uma solução impermeável e de proteção de superfície.
Forma uma película com excelente resistência aos diversos materiais utilizados na construção.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Alicerces / Baldrame
SUPERFÍCIES	• Fundações/Baldrames. • Muros de arrimo. • Concreto, alvenaria e madeira. • Primer para mantas asfálticas.
EMBALAGENS	900ml 3,6L 18L

IMPERMEABILIZANTES

VEDMUR

PAREDES/MUROS/FACHADAS EXTERNAS

PARA IMPERMEABILIZAR

Vedmur é é um selador impermeável desenvolvido a partir de nobres resinas modificadas, aditivos especiais e antimofo.
Possui alto poder de penetração aumentando consideravelmente a resistência da superfície e formando uma barreira impermeável.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	• Selador para rebocos e paredes. • Selador de superfície antes da aplicação de papel de parede.
EMBALAGENS	900mL 5L

IMPERMEABILIZANTES | ADITIVO

LIGMASSA

PARA ARGAMASSA E ASSENTAMENTO

Ligmassa é um aditivo concentrado que proporciona liga e plasticidade às argamassas de reboco e assentamento.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Aditivo.
SUPERFÍCIES	• Argamassa de assentamento e de reboco.
EMBALAGENS	50ml 900ml 3,6L 5L 18L

IMPERMEABILIZANTES | ADITIVO

MACTRA 2000

PARA CONCRETO E ARGAMASSA

Mactra 2000 é uma aditivo solúvel em água com propriedades de impermeabilizar concretos e argamassas por hidrofugação do sistema capilar.
Fácil aplicação, impedindo a deterioração dos materiais com o passar do tempo.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Aditivo.
SUPERFÍCIES	• Alicerces. • Rebocos e revestimentos. • Reservatórios e piscinas enterrados. • Pisos em contato com o solo. • Túneis e subsolo.
EMBALAGENS	1L 5L 18L

IMPERMEABILIZANTES

ADITIVO

MACTRACOL

PARA CHAPISCO

Mactracol é uma cola especial que proporciona alto poder de aderência a chapiscos e argamassas.
Pode ser aplicado em superfícies que contenham cimento, cal, gesso e isopor®.
Ótima resistência em poucas horas*.
Diminui a retração da argamassa.
Maior plasticidade para argamassa.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Aditivo.
SUPERFÍCIES	• Chapiscos. • Estucagem. • Assentamento de pisos, revestimentos e gesso.
EMBALAGENS	900ml 2L 3,6L 18L

É necessário aguardar o tempo de secagem final indicado.

IMPERMEABILIZANTES

ADITIVO

FIXMASSA

PARA ARGAMASSA

Fixmassa é um aditivo para argamassa que elimina a necessidade de chapisco* para reboco em superfícies porosas.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Aditivo.
SUPERFÍCIES	• Argamassa de assentamento. • Argamassa de reboco com areia fina ou média. • Argamassa para regularização de pisos. • Argamassa de enchimento.
EMBALAGENS	500ml

*Para rebocar superfícies lisas como áreas impermeabilizadas, tetos, lajes e pilar de concreto, faça o chapisco obrigatório com Mactracol.

IMPERMEABILIZANTES | ADITIVO

MEGABLOCK

PARA CONCRETO

Megablock funciona como incorporador de ar e plastificante para concreto seco, melhorando sensivelmente seu desempenho.
Melhora o acabamento, dá melhor fechamento, evita perdas, retração e trincas.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Aditivo.
SUPERFÍCIES	• Blocos de concreto. • Pisos intertravados. • Peças pré-moldadas com baixa quantidade de água (massa seca). • Tubos de concreto. • Compatível com todos os tipos de cimento.
EMBALAGENS	50L 200L

IMPERMEABILIZANTES | TRINCAS E FISSURAS

VEDATRINCA SELANTE

PARA VEDAR

Vedatrinca Selante é um poderoso selante elastomérico para correção de trincas, fissuras e calafetação de esquadrias em geral.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	• Trincas e fissuras em geral.
EMBALAGENS	280g 1,2kg 4,5kg 24kg

IMPERMEABILIZANTES | TRINCAS E FISSURAS

VEDATRINCA MASSA

PARA VEDAR

Vedatrinca Massa é uma massa acrílica de alto desempenho e aderência para vedar trincas e imperfeições.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	• Correção de trincas estabilizadas em alvenarias. • Preenchimento de imperfeições em alvenaria.
EMBALAGENS	1,2kg (Kit Vedatrinca) 25kg

IMPERMEABILIZANTES | TRINCAS E FISSURAS

VEDATRINCA TELA

PARA VEDAR

Vedatrinca Tela é uma tela de poliéster com gramatura específica, para utilização em reforços de impermeabilização ou prevenção e correção de trincas.
A tela contendo bandagem central é indicada para reparos de trincas em alvenaria.
A tela sem bandagem é indicada para reforço de impermeabilizações.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	• É utilizado após a aplicação da primeira demão ou camada para estruturar tratamento com impermeabilizantes flexíveis ou tratamento de trinca.
EMBALAGENS	Tela 10cm x 3m (com bandagem) Tela 25cm x 5m Tela 1m x 50m

IMPERMEABILIZANTES | COLAGEM E VEDAÇÃO

VEDATRINCA FITA

PARA COLAR E VEDAR

Vedatrinca Fita é uma fita para corrigir trincas superficiais e fissuras em paredes.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
APLICAÇÕES	• Correção de trincas e fissuras superficiais em revestimentos de reboco e gesso.
EMBALAGENS	3m x 5cm 5m x 5cm 10m x 5cm

INÍCIO

IMPERMEABILIZANTES | COLAGEM EM GERAL

MCOL COLA BRANCA

PARA COLAR

Mcol Super Cola Branca é um adesivo PVA com alto poder de colagem e flexibilidade, especialmente recomendado para montagem de móveis, artefatos de madeira, laminados, papel e papelão.
É um produto a base de água de fácil aplicação e pronto para uso.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	• É Indicado para colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidades, aglomerados, laminados, papel, papelão e superfícies porosas de colagem à frio e a quente.
EMBALAGENS	500g 1kg

IMPERMEABILIZANTES | COLAGEM ESTRUTURAL

COMPÓXI ADESIVO MF

PARA COLAR

Compóxi é um adesivo estrutural bicomponente de base epóxi que possui média fluidez, sendo assim de fácil aplicação.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	• Concreto. • Ferro. • Madeira. • Azulejo. • Cerâmica. • Pedra. • Fibrocimento. • Vidro.
EMBALAGENS	1kg (A+B)

IMPERMEABILIZANTES | COLAGEM E VEDAÇÃO

ELASTIQUE PU 40

PARA COLAR E VEDAR

Elastique PU 40 é um selante de poliuretano híbrido monocomponente, que cura com a umidade do ar, formando um elastômero de alta resistência.
Possui excelente adesão a diversos materiais, sendo ideal para vedações em geral e juntas flexíveis.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	• Calafetação e vedação de juntas flexíveis para construção civil, reformas e reparos entre outros.
EMBALAGENS	Cartucho com 400g.

IMPERMEABILIZANTES | COLAGEM E VEDAÇÃO

SPUMIX

PARA COLAR E VEDAR

Spumix é uma espuma expansiva de poliuretano que age como isolante térmico e acústico, moldando-se as diferentes superfícies.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	• É indicado para fixação em dutos e aparelhos de ar condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, cumeeiras, isolamento térmico e acústico. Adere em metal, madeira, alvenaria, cerâmica, mármore e granito.
EMBALAGENS	500ml/340g

IMPERMEABILIZANTES | RODAPÉ

MASSA SECAPAREDE

PARA BLOQUEAR UMIDADE

Massa Secaparede é uma massa acrílica indicada para reparo de umidade de rodapé em paredes.

Movimento Construção Saudável

IBI Brasil Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	• Recuperação de paredes com umidade de rodapé.
EMBALAGENS	18kg

IMPERMEABILIZANTES | RODAPÉ

SPRAY SECAPAREDE

PARA BLOQUEAR UMIDADE

Spray Secaparede é um fundo protetor contra umidade, possui poder aglutinante, aumentando a resistência da superfície a ser tratada.

Movimento Construção Saudável

IBI Brasil Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	• Recuperação de rebocos com baixa resistência. • Tratamento de reboco com pintura danificada. • Tratamento para umidade de rodapé.
EMBALAGENS	750ml Spray

IMPERMEABILIZANTES

ANTIFERRUGEM

SUPERFÍCIES METÁLICAS

PARA COMPLEMENTAR SUA OBRA

Antiferrugem possui tecnologia para converter ferrugem em uma camada altamente protetora.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	• Chapas metálicas. • Portões. • Portas. • Janelas metálicas.
EMBALAGENS	500ml

IMPERMEABILIZANTES

FITA MULTIUSO

COLAGEM E VEDAÇÃO

PARA COMPLEMENTAR SUA OBRA

Fita Multiuso é uma fita impermeável autoadesiva composta por adesivo asfáltico e coberta por uma lâmina de alumínio.
É de fácil aplicação, tem boa aderência em diversos tipos de superfície e indicada para vedação e reparos diversos.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	• Vedação de goteiras, áreas externas, ar-condicionado, telhados, junção de parede com telhado ou lajes. • Reparo de trincas em concreto e alvenaria, rufos, calhas, dutos, chapas metálicas. • Reparos em baús, toldos e containers.
EMBALAGENS	Rolo de 10cm x 10m Rolo de 20cm x 10m Rolo de 30cm x 10m

IMPERMEABILIZANTES | FORMAS DE MADEIRA E METAL

DESFORMACTRA

PARA COMPLEMENTAR SUA OBRA

Desformactra é um desmoldante para formas de madeira bruta ou resinadas e metálicas, proporcionando menor aderência do concreto à fôrma, o que facilita o desmolde e permite maior reaproveitamento das fôrmas.
A superfície do concreto é obtida com ótimo aspecto devido a sua alta solubilidade em água, evitando manchas e engorduramento.

Movimento Construção Saudável

IBI Instituto de Impermeabilização

INDICAÇÃO	Desmoldante
SUPERFÍCIES	• Utilizado em fôrmas de madeira bruta ou resinadas e metálicas.
EMBALAGENS	18L

CORAL MACTRA

Impermeabilizar

Mactraset

Mactraset Flexível

Mactraset Flexível Fibras

Vedbem Imperall

Vedbem Paredes

Vedbem Manta Líquida Branca

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior.	Exterior.	Exterior.
EMBALAGENS	9kg e 18kg	18kg	18kg	3,6kg 18kg	3,6kg e 18kg	1,2kg 4,5kg 15kg

Impermeabilizar

Vedbem Manta Líquida Rápida

Vedbem Telhado

Vedbem Telha Fria

Acquafort

Betol

Vedmur

INDICAÇÃO	Exterior.	Exterior.	Exterior.	Exterior.	Alicerce / Baldrame.	Exterior.
EMBALAGENS	5kg 18kg	3,6kg e 18kg	18kg	3,6L 18L	900ml 3,6L 12L	900mL 5L

Aditivar

Ligmassa

Mactra 2000

Mactracol

Fixmassa

Megablock

INDICAÇÃO	Aditivo.	Aditivo.	Aditivo.	Aditivo.	Aditivo.
EMBALAGENS	50ml 900ml 5L 18L	1L 5L 18L	900ml 3,6L 18L	500ml	50kg e 200kg

CORAL MACTRA

Colar e Vedar

Vedatrinca Selante

Vedatrinca Massa

Vedatrinca Tela

Vedatrinca Fita

INDICAÇÃO	Interior e exterior.	Interior e exterior.	Interior e exterior.	Interior e exterior.
EMBALAGENS	280g 1,2kg 4,5kg 24kg	1,2kg (Kit Vedatrinca) 25kg	Tela 10cm X 3mt (com bandagem) Tela 25cm X 5mt Tela 1mt X 50mt	3m x 5cm 5m x 5cm 10m x 5cm

Colar e Vedar

Mcol Cola Branca

Compóxi Adesivo MF

Elastique PU 40

Spumix

INDICAÇÃO	Interior.	Interior e exterior.	Interior e exterior.	Exterior
EMBALAGENS	500g 1kg	1kg (A+B)	Cartucho com 400g.	500ml/340g

Bloquear umidade

Massa Secaparede

Spray Secaparede

Completar sua obra

Antiferrugem

Fita Multiuso

Desformactra

INDICAÇÃO	Interior e exterior.	Interior e exterior.	Interior e exterior.	Interior e exterior.	Desmoldante.
EMBALAGENS	18kg	Spray 750ml	500ml	Rolo de 10cm x 10m Rolo de 20cm x 10m Rolo de 30cm x 10m	18L

EXTERNOS

PAREDES, LAJES, PISOS E TELHAS

EXTERNOS | PAREDES E MUROS

MASSA ACRÍLICA

PRÉ-PINTURA

A Massa Acrílica Coral uniformiza, nivela e corrige imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.
Oferece alto poder de enchimento e ótima aderência. É fácil de lixar e aplicar, seca rápido e possui excelente consistência e resistência à alcalinidade e às mudanças climáticas.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.			
SUPERFÍCIES	Alvenaria, reboco, concreto e gesso.			
ACABAMENTO	Não aplicável.			
DILUIÇÃO	Pronto para uso.			
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Aplicação grossa:	Lata 25kg: até 28 m² Galão 5,7kg: até 6 m² Quarto 1,5kg: até 1,5 m²	Aplicação fina:	Lata 25kg: até 75 m² Galão 5,7kg: até 17 m² Quarto 1,5kg: até 4,5 m²

EXTERNOS | PAREDES E MUROS

SELADOR ACRÍLICO

PRÉ-PINTURA

O Selador Acrílico impermeabiliza e uniformiza as mais diversas superfícies de alvenaria devido ao seu poder selante e ótima aderência.
Indicado para reboco ou bloco, prepara a superfície para os demais cuidados que sua parede necessita. Possui fundo de cor branco fosco, rápida secagem e é diluível em água.

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.			
SUPERFÍCIES	Reboco novo e firme ou blocos.			
ACABAMENTO	Não aplicável.			
DILUIÇÃO	Diluir até 15% com água potável.			
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Para reboco:	Lata 18L: 75 m² a 100 m² Galão 3,6L: 15 m² a 20 m²	Para blocos:	Lata 18L: 60 m² a 70 m² Galão 3,6L: 12 m² a 14 m²

EXTERNOS | PAREDES E MUROS

PROTEÇÃO SOL & CHUVA FUNDO IMPERMEABILIZANTE

PRÉ-PINTURA

Proteção Sol & Chuva Fundo Impermeabilizante previne fissuras e infiltrações, protegendo as paredes externas e internas de casas, prédios e muros, faça sol ou faça chuva.
Sua película flexível e impermeável permite acompanhar os movimentos de dilatação e contração das paredes, causados pelas mudanças do clima, protegendo a superfície de fora para dentro, além de aumentar a durabilidade e o rendimento da tinta.

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Diluir até 10% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Lata 18L: 70 m² a 300 m² Galão 3,6L: 14 m² a 60 m²

EXTERNOS | PAREDES E MUROS

PROTEÇÃO SOL & CHUVA ACRÍLICO TOTAL

TINTA ACRÍLICA PREMIUM

Proteção Sol & Chuva Acrílico Total proporciona elevada proteção e resistência às superfícies, além de possuir ação antialgas e antimofo.
Uma tinta desenvolvida especialmente para paredes externas, que entrega mais cobertura e maior durabilidade para suas cores.

Disponível em mais de 2.000 cores do leque

Produto integrante da Garantia Estendida e Premium

Desempenho mais duradouro

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir de 10% até 20% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 150 m² — Galão 3,6L: até 30 m² Lata 16L: até 133 m² — Galão 3,2L: até 26 m²

EXTERNOS | PAREDES E MUROS

PROTEÇÃO SOL & CHUVA PINTURA IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEABILIZANTE DE ALTO DESEMPENHO

Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante forma uma película emborrachada flexível que previne fissuras e infiltrações, combate algas & mofo, além de conferir máxima durabilidade e resistência a suas cores.

É formulado para ser aplicado diretamente em paredes novas ou reboco, pois bloqueia o aparecimento do salitre, permitindo que a pintura seja realizada quando a superfície estiver visivelmente seca.

Disponível em mais de 2.000 cores do leque

Produto integrante da Garantia Estendida e Premium

Desempenho mais duradouro

INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	Paredes externas.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir até 10% com água potável em todas as demãos.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 85 m² Lata 16L: até 75 m² Galão 3,6L: até 17 m² Galão 3,2L: até 15 m²

EXTERNOS | LAJES

PROTEÇÃO SOL & CHUVA MANTA LÍQUIDA

IMPERMEABILIZANTE DE ALTO DESEMPENHO

Proteção Sol & Chuva Manta Líquida é um impermeabilizante de alto desempenho, excelente aderência e altissima qualidade para lajes e telhados sem trânsito.
Sua película é altamente flexível e emborrachada com ótima elasticidade mesmo após as ações do sol e da chuva, protegendo a superfície contra infiltrações, fissuras, algas e mofo.

Redução de carbono e energia

Desempenho mais duradouro

INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	Lajes, marquises, telhados sem trânsito, concreto, reboco, tijolos, blocos e telhas cerâmicas.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Novas superfícies: aplicar uma demão diluída até 30% com água potável para selar a superfície. Repintura e demais demãos: Pronto para uso.
EMBALAGEM/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Balde 18kg: 1,5kg/m²

EXTERNOS | TELHAS, TIJOLOS E PEDRAS

VERNIZ ACRÍLICO

VERNIZ INCOLOR SOLVENTE

O Verniz Acrílico proporciona maior proteção e melhor acabamento às paredes externas e internas de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista.
Resistente à alcalinidade, à ação da maresia e ao sol e à chuva, além disso, quando seco fica incolor, proporcionando maior brilho, beleza e facilidade para limpar a superfície.

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Parede de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolos à vista.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Diluir de 10% até 30% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Lata 18L: até 275 m² Galão 3,6L: até 55 m²

INÍCIO

EXTERNOS | TELHAS, TIJOLOS E PEDRAS

PROTEÇÃO SOL & CHUVA RESINA IMPERMEABILIZANTE

RESINA BASE ÁGUA

Proteção Sol & Chuva Resina Impermeabilizante proporciona um acabamento brilhante com alta resistência ao desgaste e à ação de intempéries. Possui grande aderência em diferentes superfícies, protegendo telhas, tijolos, pedras naturais, concreto aparente e fibrocimento, impedindo a absorção de água por meio de uma película protetora e evita a formação de fungos.

Desempenho mais duradouro

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	Telhas, tijolos e pedras naturais, concreto aparente e fibrocimento.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Diluir de 10% até 20% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 275 m² Galão 3,6L: até 55 m²

EXTERNOS | TELHAS, TIJOLOS E PEDRAS

RESINA ACRÍLICA

RESINA BASE SOLVENTE

A Resina Acrílica age como um impermeabilizante, protegendo e realçando a tonalidade natural das superfícies por meio da formação de uma película brilhante e transparente.
Indicada para uso interno e externo de telhas, tijolos e pedras, com mais uma vantagem: facilita a limpeza dessas superfícies.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Pedras porosas (ardósia, pedra mineira, são tomé, pedra goiana, miracema, entre outras), revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, telhas de barro, tijolos aparentes e pisos.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Lata 18L: até 175 m² Lata 5L: até 49 m²

EXTERNOS | TELHAS, TIJOLOS E PEDRAS

EMBELEZA CERÂMICA

RESINA BASE SOLVENTE

Embeleza Cerâmica oferece ação renovadora, deixando telhas e tijolos como novos, oferecendo ótima cobertura e proteção por muito mais tempo.
Indicada para objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados. Disponível em sua cor tradicional.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Tijolos, telhas, objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Aplicação pincel ou rolo: diluir até 10%. Aplicação pistola: diluir até 20%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²

EXTERNOS | PISOS

PINTA PISO

TINTA ACRÍLICA PREMIUM

Coral Pinta Piso é ideal para áreas com alto fluxo de pessoas e veículos, protegendo a superfície pintada das ações do sol e da chuva e dos desgastes causados por atrito.

Desenvolvido para oferecer excelente proteção, durabilidade e resistência, essa tinta possui alto rendimento, ótima cobertura e fácil aplicação.

Desempenho mais duradouro

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Pisos de concreto.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Superfícies não pintadas: diluir até 30% com água potável. Superfícies pintadas e demais superfícies: diluir até 20%.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 70 m² para cores Branco, Amarelo Demarcação e Vermelho Segurança e até 170 m² para demais cores. Galão 3,6L: até 14 m² para cores Branco, Amarelo Demarcação e Vermelho Segurança e até 34 m² para demais cores.

EXTERNOS

PAREDES E MUROS

DECORA EFEITO CIMENTO QUEIMADO

EFEITOS ESPECIAIS

Coral Decora Efeitos Especiais Cimento Queimado foi inspirado na aparência moderna e sofisticada do concreto. Sua fórmula conta com aplicação externa e interna e oferece alta cobertura.

Sua exclusiva tecnologia Paredes HD proporciona uma textura com efeito luxuoso em alta definição.

Disponível em 12 cores do sistema tintométrico

Produto integrante da Garantia Premium

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvernaria, concreto, gesso, massa corrida e acrílica.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO* (POR EMBALAGEM)	Galão 4,8kg: 10 m² Galão 4,1kg: 8,5 m²*

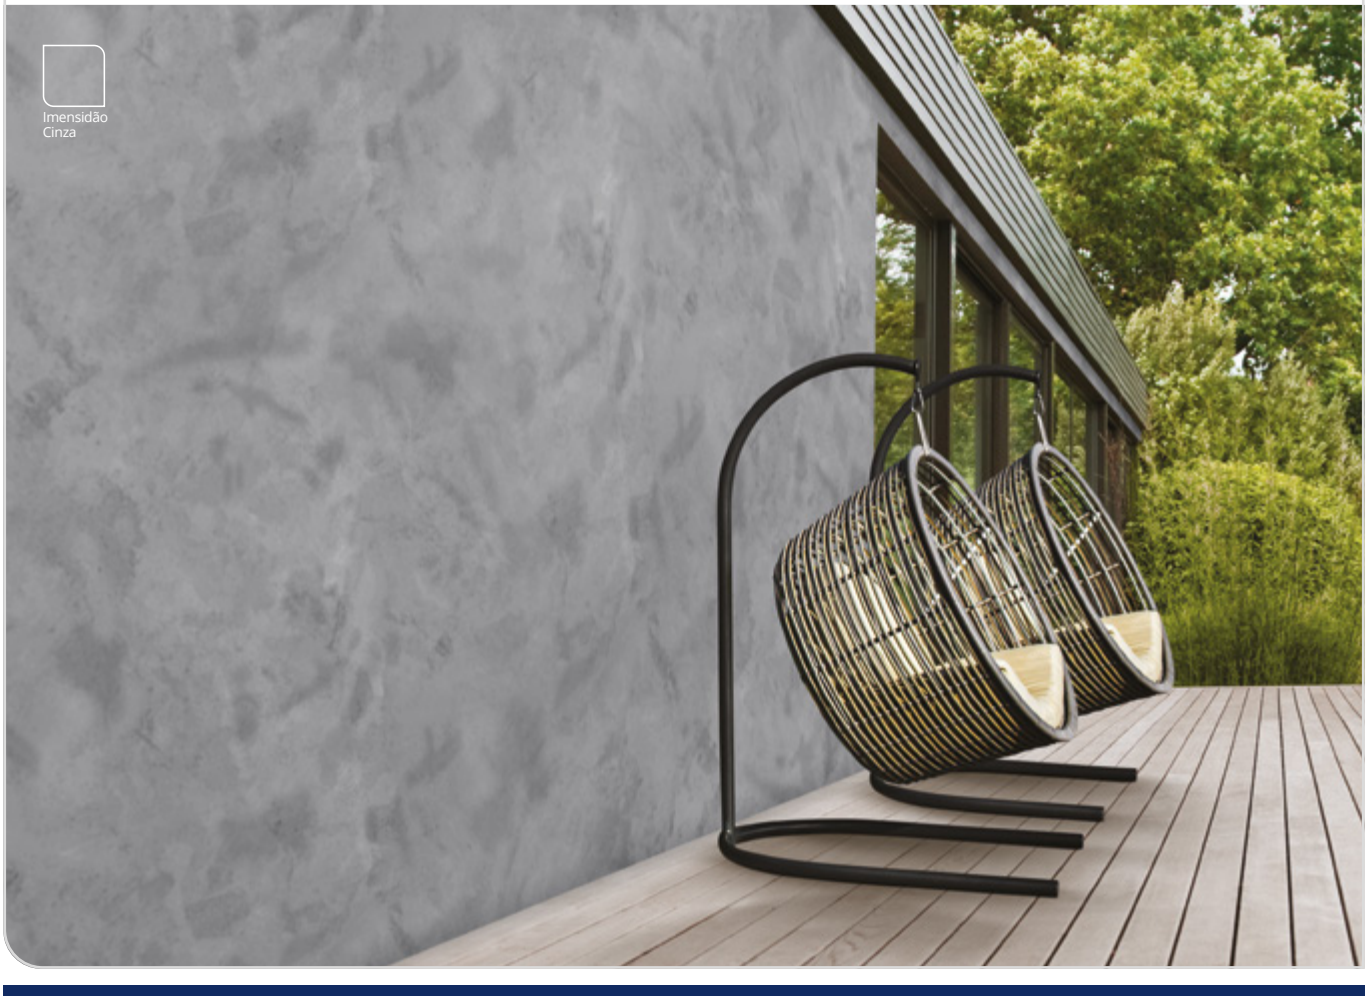

EXTERNOS | PAREDES E MUROS

TEXTURA RÚSTICA

TEXTURA PREMIUM

A Textura Rústica possibilita criar efeitos decorativos, sofisticados e modernos, ou seja, você poderá usar sua criatividade e dar seu toque pessoal.
Protege e decora, possuindo poder hidrorrepelente e minimizando imperfeições das paredes.

Disponível em mais de 1.000 cores do leque

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso, fibrocimento e pré-moldados.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO* (POR EMBALAGEM)	Galão 5kg: até 2,5 m² por galão/demão. Lata 22kg: até 12,5 m² por lata/demão.

EXTERNOS | PAREDES E MUROS

TEXTURA DESIGN

TEXTURA PREMIUM

A Textura Design proporciona liberdade para você pintar sua parede de maneira criativa e deixar seu ambiente sofisticado e moderno.
Possui efeito granulado, hidrorrepelencia e alto poder de enchimento, próprios para proteger e decorar sua parede.

Disponível em mais de 1.000 cores do leque

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso. Para aplicação com rolo de espuma rígida: diluir até 15% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO* (POR DEMÃO)	Galão 5kg: de 2,5 m² a 4,5 m² com diluição, cada galão/demão. De 2 a 2,5 m² sem diluição, cada galão/demão. Lata 22kg: de 13 m² a 18 m² com diluição, por lata/demão. De 10 a 14 m² sem diluição, por lata/demão.

EXTERNOS

Pré-pintura

	Massa Acrílica	Selador Acrílico	Proteção Sol & Chuva Fundo Impermeabilizante
INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, reboco, concreto e gesso.	Reboco novo e firme ou bloco.	Alvenaria.
ACABAMENTO	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.	Diluir de 10% até 20% com água potável.	Diluir até 10% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Aplicação grossa Lata 25 kg: até 28 m² Galão 5,7 kg: até 6 m² Quarto 1,5 kg: até 1,5 m² Aplicação fina Lata 25 kg: até 75 m² Galão 5,7 kg: até 17 m² Quarto 1,5 kg: até 4,5 m²	Para reboco Lata 18 l: 75 m² a 100 m² Galão 3,6 l: 15 m² a 20 m² Para bloco: Lata 18 l: 60 m² a 70 m² Galão 3,6 l: 12 m² a 14 m²	Lata 18 l: 70 m² a 300 m² Galão 3,6 l: 14 m² a 60 m²
SECAGEM DEMÃOS*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 5 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 5 horas. 1 demão.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Espátula e/ou desempenadeira de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo alto, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	——	——	——

EXTERNOS

	Tintas para paredes e muros		Lajes
	Proteção Sol & Chuva Acrílico Total	Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante	Proteção Sol & Chuva Manta Líquida
INDICAÇÃO	Exterior.	Exterior.	Exterior.
SUPERFÍCIES	Paredes externas.	Paredes externas.	Lajes e telhados sem trânsito, concreto, reboco, blocos, folhas de zinco e telhas cerâmicas.
ACABAMENTO	Fosco.	Eggshell.	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir de 10% até 20% com água potável.	Diluir todas as demãos até 10% com água potável.	Novas superfícies: aplicar uma demão diluída até 30% com água potável para selar as superfícies. Repintura e demais demãos: pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Lata 18L: até 150 m² Lata 16L: até 133 m² Galão 3,6L: até 30 m² Galão 3,2L: até 26 m²	Lata 18L: até 85 m² Lata 16L: até 75 m² Galão 3,6L: até 17 m² Galão 3,2L: até 15 m²	Balde 18kg: 1,5kg/m²
SECAGEM DEMÃOS*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas. 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 6 horas. 3 demãos fartas. O tempo de secagem pode variar dependendo das condições de temperatura e umidade.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e tricha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo alto, pincel, trincha ou brocha e pistola ou airless. Limpe as ferramentas com água e sabão.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	Mais de 2.000 cores do leque.	Mais de 2.000 cores do leque.	——

EXTERNOS

Telhas, tijolos e pedras

	Verniz Acrílico	Proteção Sol & Chuva Resina Impermeabilizante	Resina Acrílica	Embeleza Cerâmica
INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Paredes de concreto, pedras mineiras, ardósias e tijolos à vista.	Telhas, tijolos, pedras naturais, concreto aparente e fibrocimento.	Pedras porosas, revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, telhas de barro, tijolos aparentes e pisos.	Tijolos, telhas, objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados.
ACABAMENTO	Brilhante.	Brilhante.	Brilhante.	Brilhante.
DILUIÇÃO	Diluir de 10% até 30% com água potável.	Até 50% de água na 1ª demão. 10% de água nas seguintes demãos.	Pronto para uso.	Usar Aguarrás Coral. Para pincel ou rolo: diluir até 10%. Para pistola: diluir até 20%.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Lata 18L: até 275 m²/demão Galão 3,6L: até 55 m²/demão.	Lata 18L: até 275 m²/demão Galão 3,6L: até 55 m²/demão.	Lata 18L: até 175 m²/demão Lata 5L: até 49 m²/demão.	Galão 3,6L: até 50 m²/demão Quarto 0,9L: até 12,5 m²/demão.
SECAGEM DEMÃOS*	Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 demãos.	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas. Atrito/Limpeza: 120 horas.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. Tráfego: 48 horas (pessoas) e 72 horas (veículos). 2 demãos.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 18 a 24 horas. 2 demãos.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Rolo de lã, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, trincha, pincel ou pistola Airless.	Utilize rolo de lã para epóxi, pincel ou trincha de cerdas macias e pistola convencional. Limpe as ferramentas com Diluente Wandepoxy.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Limpe as ferramentas com Aguarrás Coral.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	——	——	——	——

EXTERNOS

	Pisos	Texturas para paredes e muros		
	Pinta Piso	Decora Efeito Cimento Queimado	Textura Rústica	Textura Design
INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Pisos de concreto.	Alvernaria, concreto, gesso, massa corrida e acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso, fibrocimento e pré-moldados.	Alvenaria.
ACABAMENTO	Fosco.	Não aplicável.	Fosco.	Fosco.
DILUIÇÃO	Superfícies não pintadas: diluir até 30% com água potável. Superfícies pintadas e demais superfícies: diluir até 20% com água potável.	Pronto para uso.	Pronto para uso.	Pronta para uso com desempenadeira e espátula. Rolo de espuma rígida: diluir até 15% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Lata/Galão: até 70 m² (18L) e até 14 m² (3,6L) cores Branco, Amarelo Demarcação e Vermelho Segurança Lata/Galão: até 170 m² (18L) e até 34 m² (3,6L) demais cores	Galão 4,8kg: até 10 m² Galão 4,1kg: até 8,5 m²	Lata 22kg: até 12,5 m² por lata/demão. Galão 5kg: até 2,5 m² por galão/demão.	Lata 22kg diluídos: de 13 a 18 m² por lata/demão. Sem diluição: de 10 a 14 m² por lata/demão. Galão 5kg diluídos: de 2,5 a 4,5 m² por galão/demão. Sem diluição: de 2 a 2,5 m² por galão/demão.
SECAGEM DEMÃOS*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas Tráfego: 48 horas (pessoas) e 72 horas (veículos). 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Final: 4 dias.	Ao toque: 1 hora. Final: 4 horas.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempenadeira de aço inox com cantos arredondados. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempenadeira de aço, espátula e desempenadeira de plástico. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de espuma rígida, desempenadeira e espátula de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	——	12 cores do leque.	Mais de 1.000 cores do leque.	Mais de 1.000 cores do leque.

INTERNOS

PAREDES E TETOS

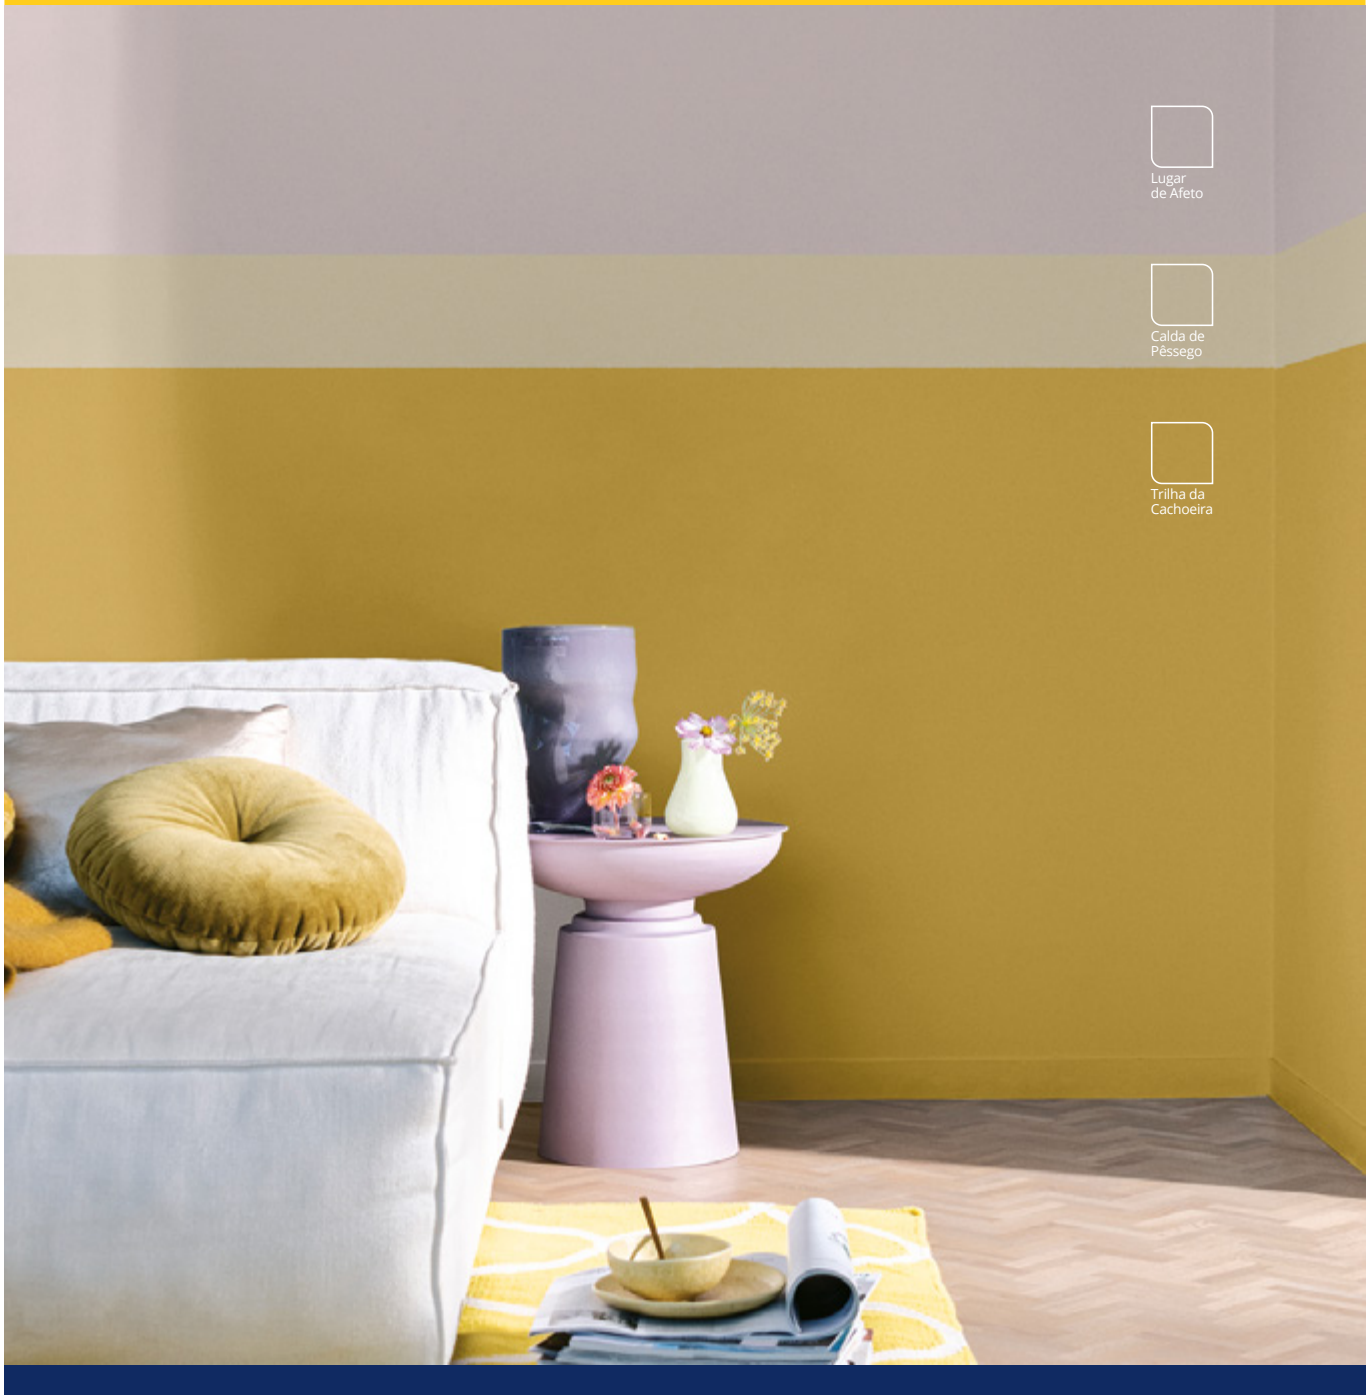

INTERNOS

PAREDES E TETOS

MASSA CORRIDA

PRÉ-PINTURA

A Massa Corrida tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor.
De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, econômica e resistente.
Pode ser aplicado com rolo e rodo de borracha o que torna a aplicação do produto ainda mais fácil.

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior.			
SUPERFÍCIES	Alvenaria, reboco, concreto e gesso.			
ACABAMENTO	Não aplicável.			
DILUIÇÃO	Pronto para uso.			
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Aplicação grossa:	Lata 25kg: até 28 m² Galão 5,7kg: até 6 m² Quarto 1,5kg: até 1,5 m²	Aplicação fina:	Lata 25kg: até 75 m² Galão 5,7kg: até 17 m² Quarto 1,5kg: até 4,5 m²

INTERNOS

PAREDES E TETOS

FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA

PRÉ-PINTURA

O Fundo Preparador Base Água prepara paredes novas para receber pintura ou soluciona problemas de superfícies descascadas, saponificadas ou pintadas com cal.
Pode ser aplicado facilmente tanto em ambientes internos quanto externos e garante maior durabilidade à pintura.
Além disso, com seu uso, forma-se uma barreira contra a alcalinidade e a tinta de acabamento adere melhor à parede.

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Lata 18L: até 275 m² Galão 3,6L: até 55 m²

INTERNOS

PAREDES

SUPER LAVÁVEL
ANTIMANCHAS & ANTIBACTÉRIA

TINTA ACRÍLICA PREMIUM

Coral Super Lavável é uma tinta acrílica de alto desempenho e durabilidade para ambientes internos. Sua nova fórmula oferece proteção antibactéria[3] e antimofo[4] .

Sua inovadora tecnologia Ultra Protec Resist é 2x mais resistente[1] à limpeza, repele líquidos[2] , elimina 99% das bactérias[3] da parede e acaba com mofo[4] . Possui acabamento semiacetinado, que ajuda a disfarçar as imperfeições da parede.

Paredes como novas por mais tempo.

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Desempenho mais duradouro

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Semiacetinado.
DILUIÇÃO	Diluir até 20% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 110 m² Lata 16L***: até 98 m² Galão 3,6L: até 22 m² Galão 3,2L***: até 19 m² Quarto 0,9L: até 5,5 m² Quarto 0,8L***: até 4,9 m²

(1) Comparado ao item 4.5.3 da norma ABNT 11702 – Acabamento Fosco Premium. (2) Em cores intensas o efeito hidrorrepelente é menor e necessita de um tempo maior de cura para ser notado. Líquidos quentes também diminuem o efeito. (3) Elimina 99% das bactérias das paredes conforme testes laboratoriais, seguindo a norma OECD 202. Bactérias testadas: Staphylococcus aureus, Salmonella enterica subsp. enterica serovar choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa. (4) Apresenta resistência ao crescimento de fungos e mofo. A proteção antimofo tem como finalidade a proteção da tinta seca para conservar sua durabilidade e propriedades estéticas.

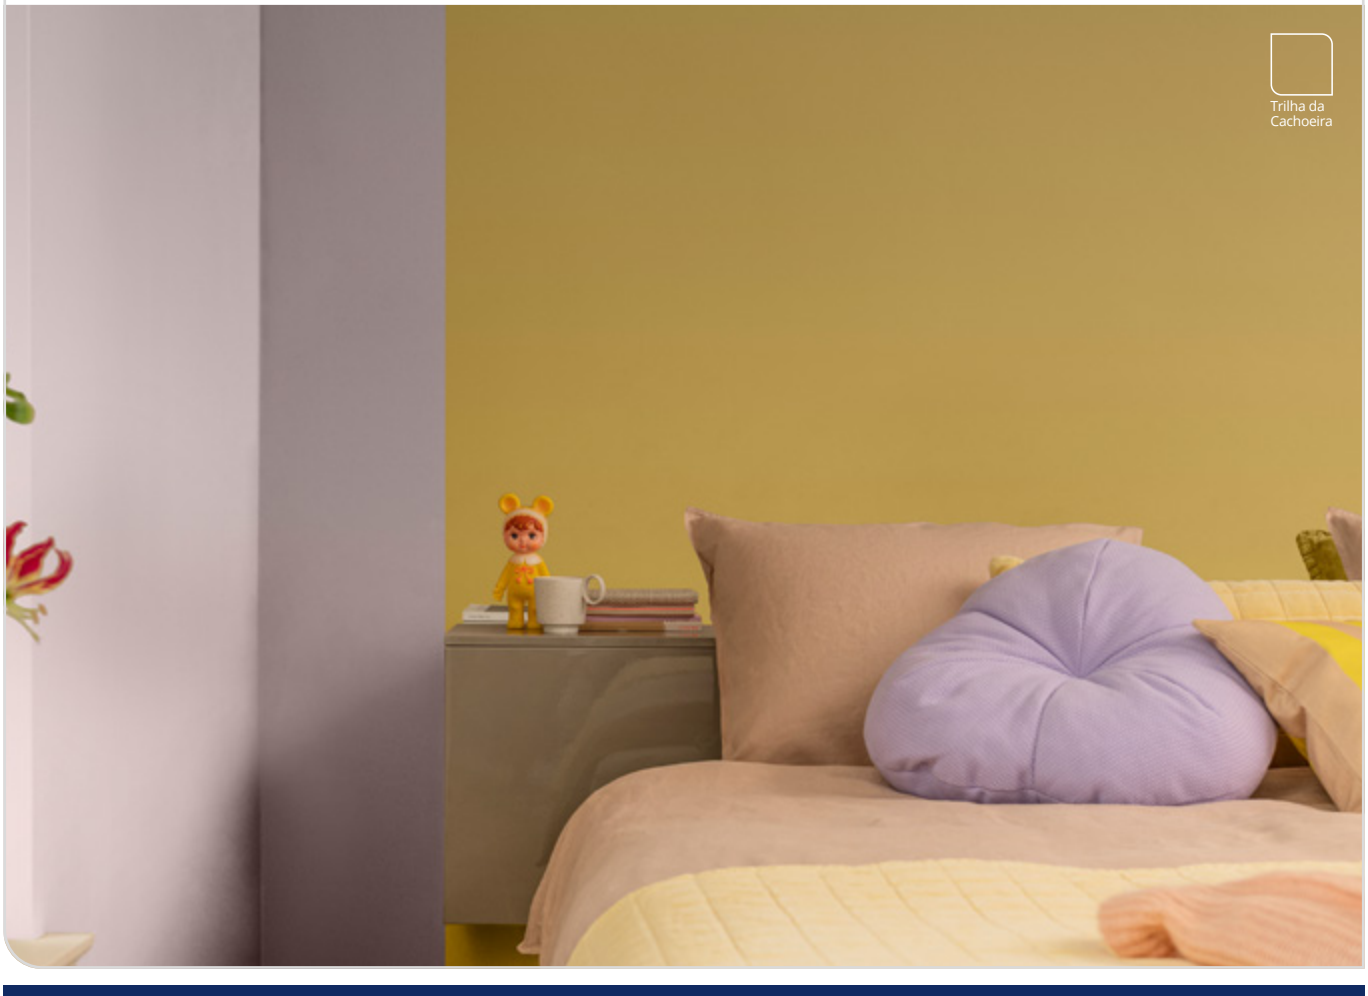

INTERNOS

PAREDES E TETOS

BEM ESTAR PROTEÇÃO ANTIMOSQUITO

VERNIZ INCOLOR

Verniz fosco incolor para paredes que repele o mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Além disso, é sem cheiro* e pronto para uso.

Pode ser aplicado sobre qualquer tipo de tinta de parede seca, nova ou antiga. Proporciona até 2 anos de proteção contínua, 24h/dia.

Saúde e bem-estar

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria (parede pintada com qualquer tipo de acabamento).
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Galão 3,6L: até 44 m²

*Sem cheiro em até 3 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, consumidores indicaram redução de 85,4% na intensidade do odor, indicando como fraco/sem cheiro após 3 horas. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 20-085832-01-08-20. Eficácia do produto contra Aedes aegypt é comprovada por teste realizado em laboratório habilitado conforme relatórios 0124.0012.20 e 0124.0013.20.

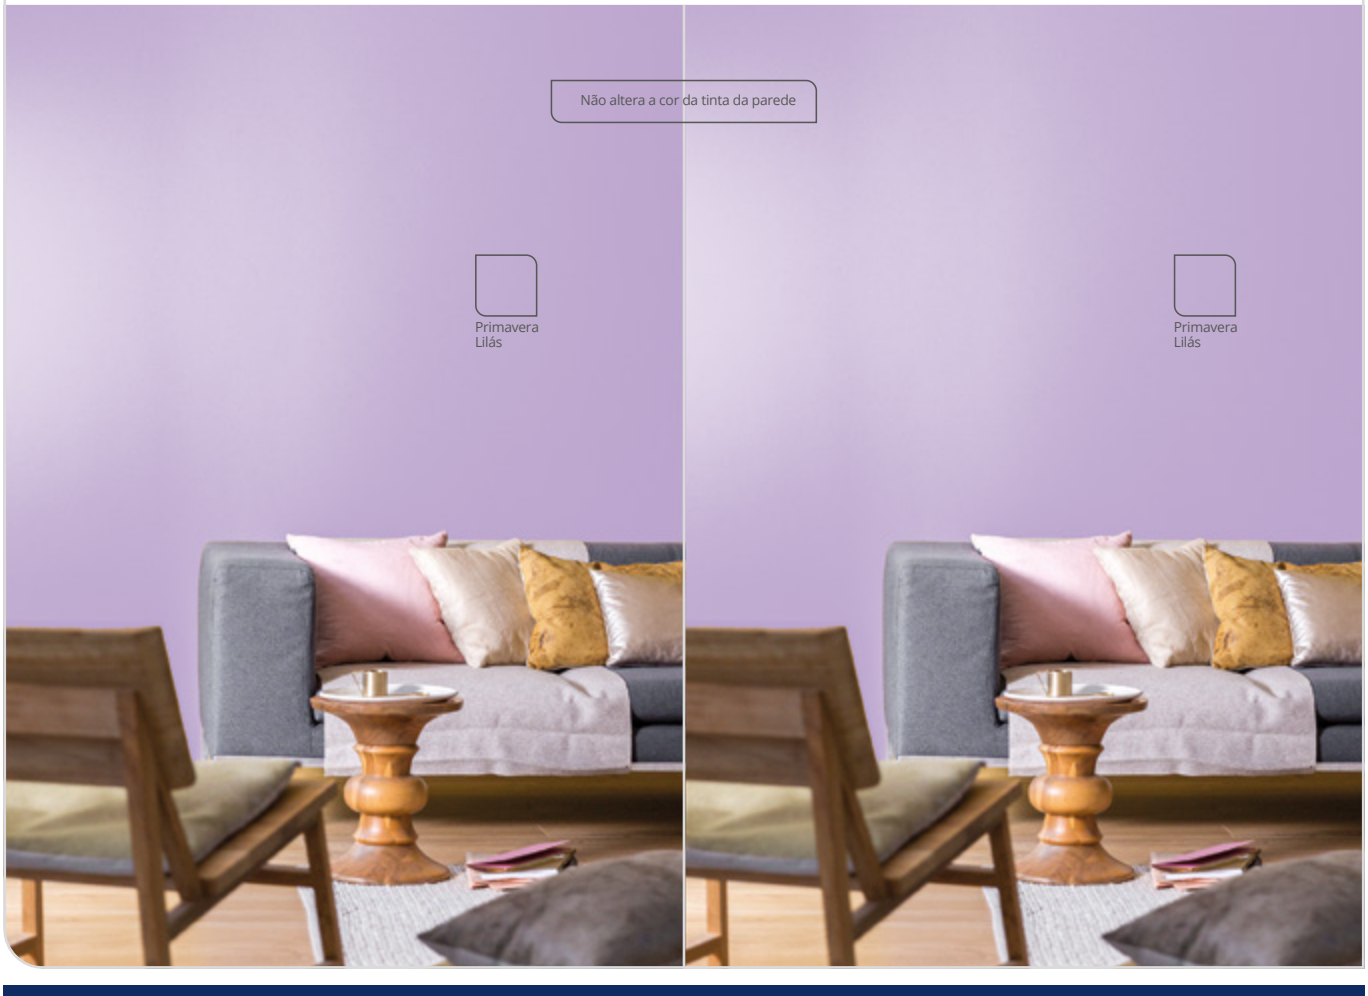

INTERNOS

PAREDES E TETOS

DECORA EFEITO CIMENTO QUEIMADO

EFEITOS ESPECIAIS

Coral Decora Efeitos Especiais Cimento Queimado foi inspirado na aparência moderna e sofisticada do concreto. Sua fórmula conta com aplicação externa e interna e oferece alta cobertura.
Sua exclusiva tecnologia Paredes HD proporciona uma textura com efeito luxuoso em alta definição.

Disponível no sistema tintométrico

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Desempenho mais duradouro

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvernaria, concreto, gesso, massa corrida e acrílica.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO* (POR EMBALAGEM)	Galão 4,8kg: 10 m² Galão 4,1kg: 8,5 m²*

INTERNOS

PAREDES E TETOS

DECORA EFEITO VELVET/NUAGE

EFEITOS ESPECIAIS

Coral Decora Efeitos Especiais Velvet | Nuage foi inspirado no toque suave de tecidos sofisticados, como o veludo, criando um efeito luxuoso em sua parede. Oferece cores mais vivas e textura com qualidade HD.

Disponível em 222 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Galão 2,1L: Velvet – 14 m² Nuage – 8 m²

INTERNOS

PAREDES E TETOS

DECORA EFEITO MÁRMORE

EFEITOS ESPECIAIS

Coral Decora Efeitos Especiais Mármore foi inspirado na beleza e na riqueza da pedra mármore, criando um toque sofisticado em sua parede. Oferece cores mais vivas e textura com qualidade HD.

Disponível em 240 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

INDICAÇÃO	Exterior e interior: áreas cobertas.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Galão 3,9kg: 9 m²

INTERNOS

PAREDES E TETOS

DECORA DIAMANTE

TINTA ACRÍLICA PREMIUM

Coral Decora Diamante é uma tinta acrílica Premium semibrilho de alta resistência e fácil de limpar. Sua formula é sem cheiro*, oferece cores mais vivas e um acabamento com brilho. O resultado são paredes com qualidade HD.

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Semibrilho.
DILUIÇÃO	Diluir até 20% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 110 m² Lata 16L**: até 98 m² Galão 3,6L: até 22 m² Galão 3,2L**: até 19 m² Quarto 0,9L: até 5,5 m² Quarto 0,8L**: até 4,9 m²

*Sem cheiro em até 3 horas após aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 81,1% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 19-076789-01-08-19. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

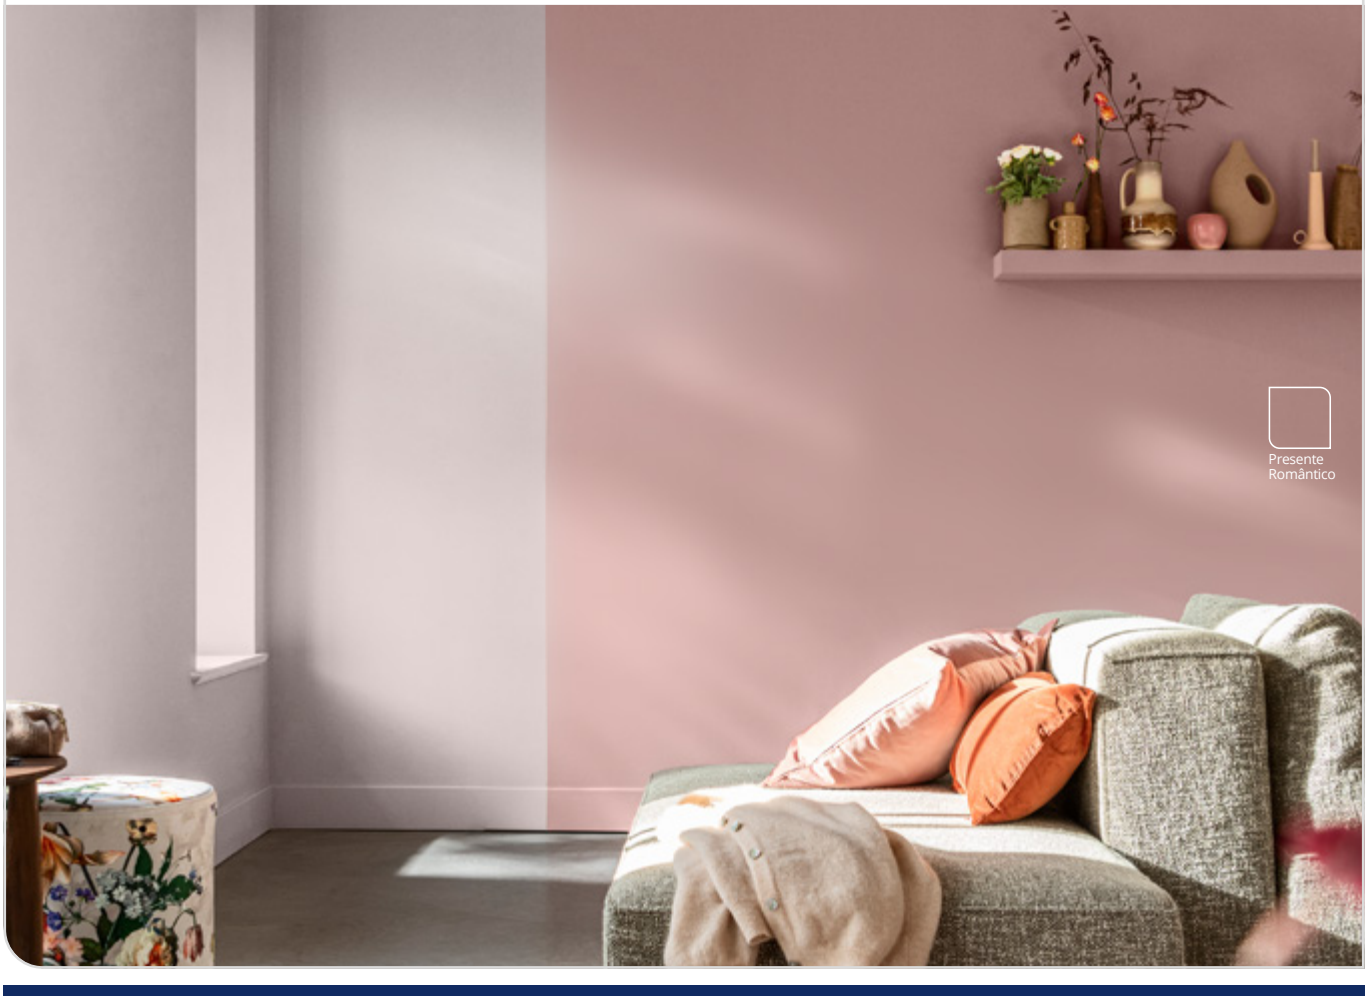

INTERNOS

PAREDES E TETOS

DECORA SEDA

TINTA ACRÍLICA PREMIUM

Coral Decora Seda é uma tinta acrílica Premium Acetinada, que oferece um acabamento sofisticado e cores mais vivas. Sua formula é resistente, fácil de limpar e sem cheiro*. O resultado são paredes com qualidade HD.

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Acetinado.
DILUIÇÃO	Diluir até 20% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 105 m² Lata 16L**: até 93 m² Galão 3,6L: até 21 m² Galão 3,2L**: até 18 m² Quarto 0,9L: até 5,2 m² Quarto 0,8L**: até 4,6 m²

*Sem cheiro em até 2 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 86,2% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #13-38152-01-06-13-V00. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

INTERNOS

PAREDES E TETOS

DECORA MATTE

TINTA ACRÍLICA PREMIUM

Coral Decora Matte é uma tinta acrílica Premium Fosca que oferece acabamento perfeito*. Sua fórmula apresenta supercobertura, é sem cheiro e possui uma oferta de cores mais vivas. O resultado são paredes com qualidade HD.**

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir até 20% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 150 m² Lata 16L***: até 133 m² Galão 3,6L: até 30 m² Galão 3,2L***: até 26 m² Quarto 0,9L: até 7,5 m² Quarto 0,8L***: até 6,6 m²

*Acabamento perfeito, quando seguidas corretamente as instruções de aplicação. **Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 84,5% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 14-41600-04/04-03-14-V01. ***Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

INTERNOS

PAREDES E TETOS

MASTER

TINTA ACRÍLICA PREMIUM

LANÇAMENTO

Coral Master é um Acrílico Premium fosco aveludado de alta consistência com excelente cobertura e mais rendimento*. Desenvolvido pensando no pintor profissional, é fácil de aplicar e retocar, resultando em um acabamento uniforme.

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	
ACABAMENTO	Fosco aveludado.	
DILUIÇÃO	Diluir em 40% com água potável.	
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Balde 20L***: até 155 m² Lata 18L: até 140 m² Lata 16L**: até 124 m² Balde 15L***: até 116 m²	Galão 3,6L: até 28 m² Galão 3,2L**: até 25 m² Quarto 0,9L: até 7 m² Quarto 0,8L**: até 6 m²

*Maior rendimento comparado ao item 4.5.3 da norma 11702 - Acabamento Fosco Premium. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. ***Embalagem promocional, consultar disponibilidade.

INTERNOS

PAREDES E TETOS

RENOVA PAREDES & TETOS

TINTA ACRÍLICA PREMIUM

Coral Renova é um creme de pintura que se espalha facilmente pelas paredes, resultando em um acabamento uniforme.
Sem cheiro*, não precisa diluir, tem baixo respingamento e pode até ser aplicado diretamente sobre o mofo, sem a necessidade de limpeza prévia da parede.

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso ou diluir até 10% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Balde 18L: até 125 m² (balde plástico disponível apenas na cor Branco). Lata 16L: até 110 m² Galão 3,2L: até 22 m² Quarto 0,8L: até 5,5 m²

*Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Perception, em setembro de 2017, consumidores avaliaram "Renova" como sem cheiro ou com cheiro fraco após 3 horas da aplicação (relatório nº 17-06644_v00), seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado.

RENOVA EFEITO LOUSA

ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM

Renova Efeito Lousa é um esmalte premium que transforma sua parede em lousa de maneira rápida e prática.

Secagem rápida, fácil de limpar, sem cheiro* e pronto para uso. Ou seja, é uma solução completa para aplicação em áreas internas. Mais de 600 cores para escolher.

Disponível em mais de 600 cores no sistema tintométrico.

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria e madeira.
ACABAMENTO	Acetinado.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO (POR DEMÃO)	Galão 3,2L: até 67 m²/demão. Quarto 0,8L: até 17 m²/demão.

*Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Perception em Dezembro de 2019, consumidores avaliaram Coral Renova Efeito Lousa como sem cheiro ou com cheiro fraco após 4 horas da aplicação (relatório # 19-080029-01-12-19).

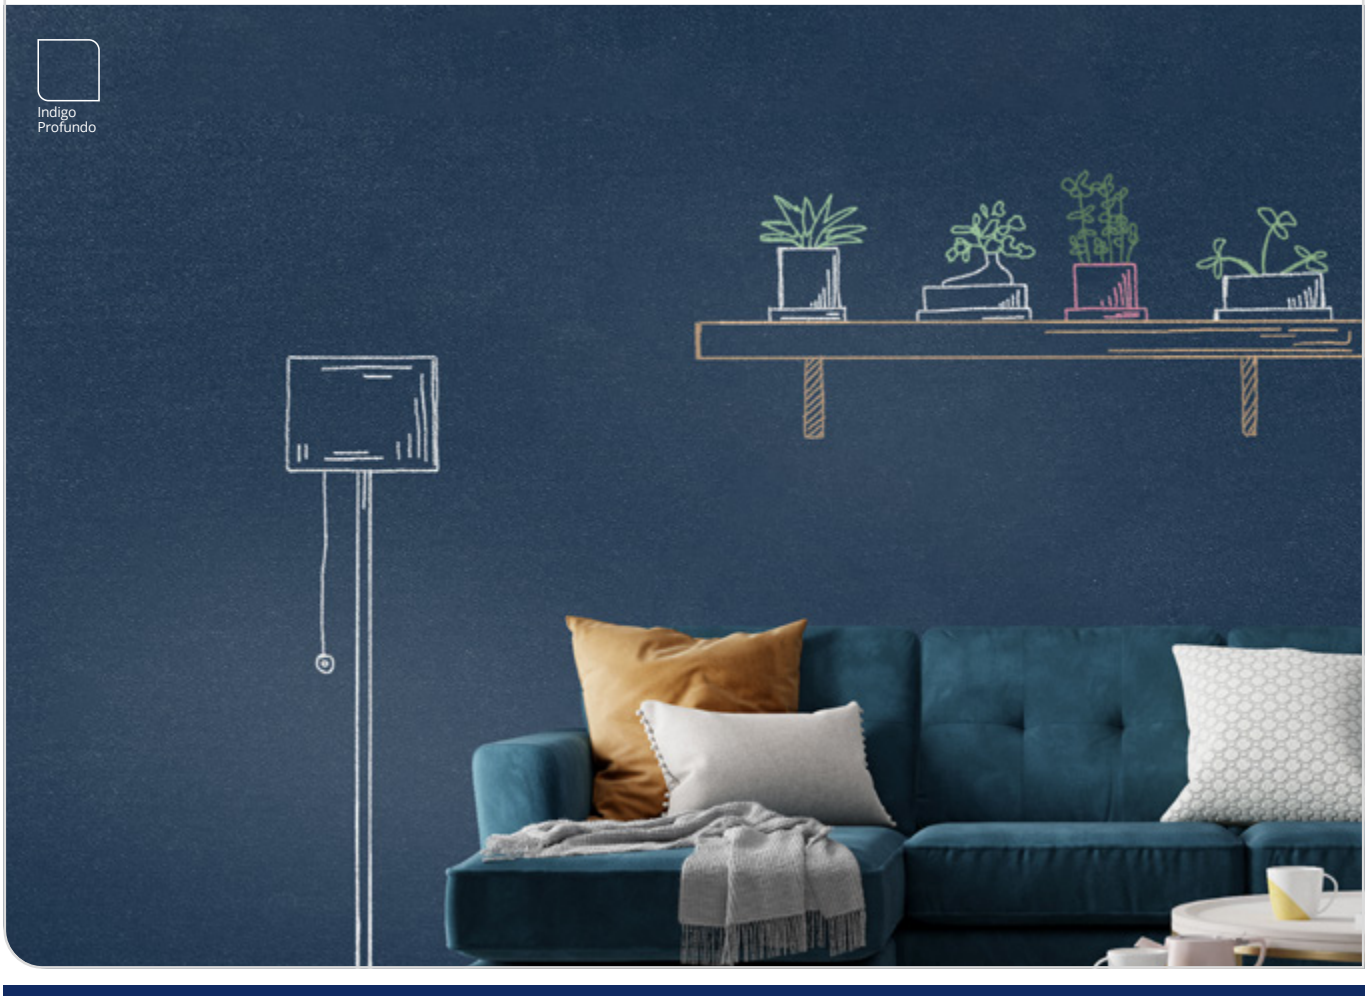

INTERNOS

PAREDES E TETOS

RENOVA TETOS

TINTA ACRÍLICA

Tinta com ótima cobertura que pode ser aplicada diretamente sobre o mofo, sem limpar antes, deixando suas paredes livres desses hóspedes desagradáveis por muito tempo.
Além disso, é sem cheiro* após 4 horas e é ideal para tetos de áreas úmidas, como banheiros e cozinhas.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior: áreas cobertas.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Galão 3,6L: até 18 m² Quarto 0,9L: até 4,5 m²

*Sem cheiro em até 4 horas após aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 85,7% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Perception Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 20-081399-01-03-20.

INTERNOS

RENOVA AZULEJOS & MUITO MAIS

EPÓXI BASE ÁGUA

Renova Azulejos & Muito Mais é uma tinta epóxi à base de água com ótima resistência e excelente aderência a diversos tipos de superfícies.
Fácil de aplicar, sem cheiro*, seca rápido e possui proteção antimofo. Após aplicada, forma uma película com ótima dureza.

Disponível em mais de 1.000 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Azulejos, pisos de concreto, alvenaria, concreto, pastilhas, vidros, aço carbono, aço galvanizado, alumínio e madeira.
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.
DILUIÇÃO	Pincel e rolo: diluir até 10% com água potável. Pistola: diluir até 30%.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Galão: até 60 m²/(3,6L) e até 53 m²/(3,2L) por demão. Galão: até 20 m²/(3,6L) e até 18 m²/ (3,2L) acabado por embalagem**. Quarto: até 15 m²/(0,9L) e até 13 m²/(0,8L) por demão. Quarto: até 5,5 m²/(0,9L) e até 4,9 m²/(0,8L) acabados por embalagem**.

*Sem cheiro em até 2 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em março de 2013, 82,4% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 13-36463-01-03-13-V00. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

INTERNOS | PAREDES E TETOS

RENOVA GESSO & DRYWALL

TINTA ACRÍLICA

Renova Gesso & Drywall é uma tinta especialmente desenvolvida para aplicação direta sobre gesso e drywall, sem a necessidade de uso de fundo preparador, oferecendo excelente aderência, ótima cobertura e acabamento fosco, que facilita o retoque.
Renova Gesso&Drywal não amarela com o tempo e impede que o pó específico do gesso se solte da superfície.

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	Internas de gesso e drywall.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	1ª demão: diluir até 40% com água potável. Demais demãos: diluir até 20% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 105 m² Galão 3,6L: até 21 m²

INTERNOS | PAREDES E MUROS

TEXTURA ACRÍLICA

A Textura Acrílica pode ser aplicada diretamente sobre o reboco e disfarça pequenas imperfeições de paredes internas e externas.
É de cor branca e também proporciona um efeito decorativo com outras cores, basta aplicar a tinta sobre a Textura.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, reboco, concreto e gesso. Para Exterior, aplicar tinta como acabamento.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Altos-relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos-relevos: diluir até 10% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Lata 25kg: até 30 m² Galão 5,7kg: até 7 m²

TEXTURA EFEITO

TEXTURA PREMIUM

A Textura Efeito permite que você crie, de maneira criativa, um efeito decorativo, sofisticado e moderno na sua parede.
Oculta imperfeições da superfície, além de possuir alto poder de enchimento e ser fácil de aplicar.

Disponível em mais de 1.000 cores do leque

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior e exterior*.
SUPERFÍCIES	Alvenaria. *Para Exterior, aplicar tinta como acabamento.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Altos-relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos-relevos: diluir até 10% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Galão 5kg: de 2 m² a 2,5 m² por galão/demão. Lata 22kg: de 10 m² a 15 m² por lata/demão.

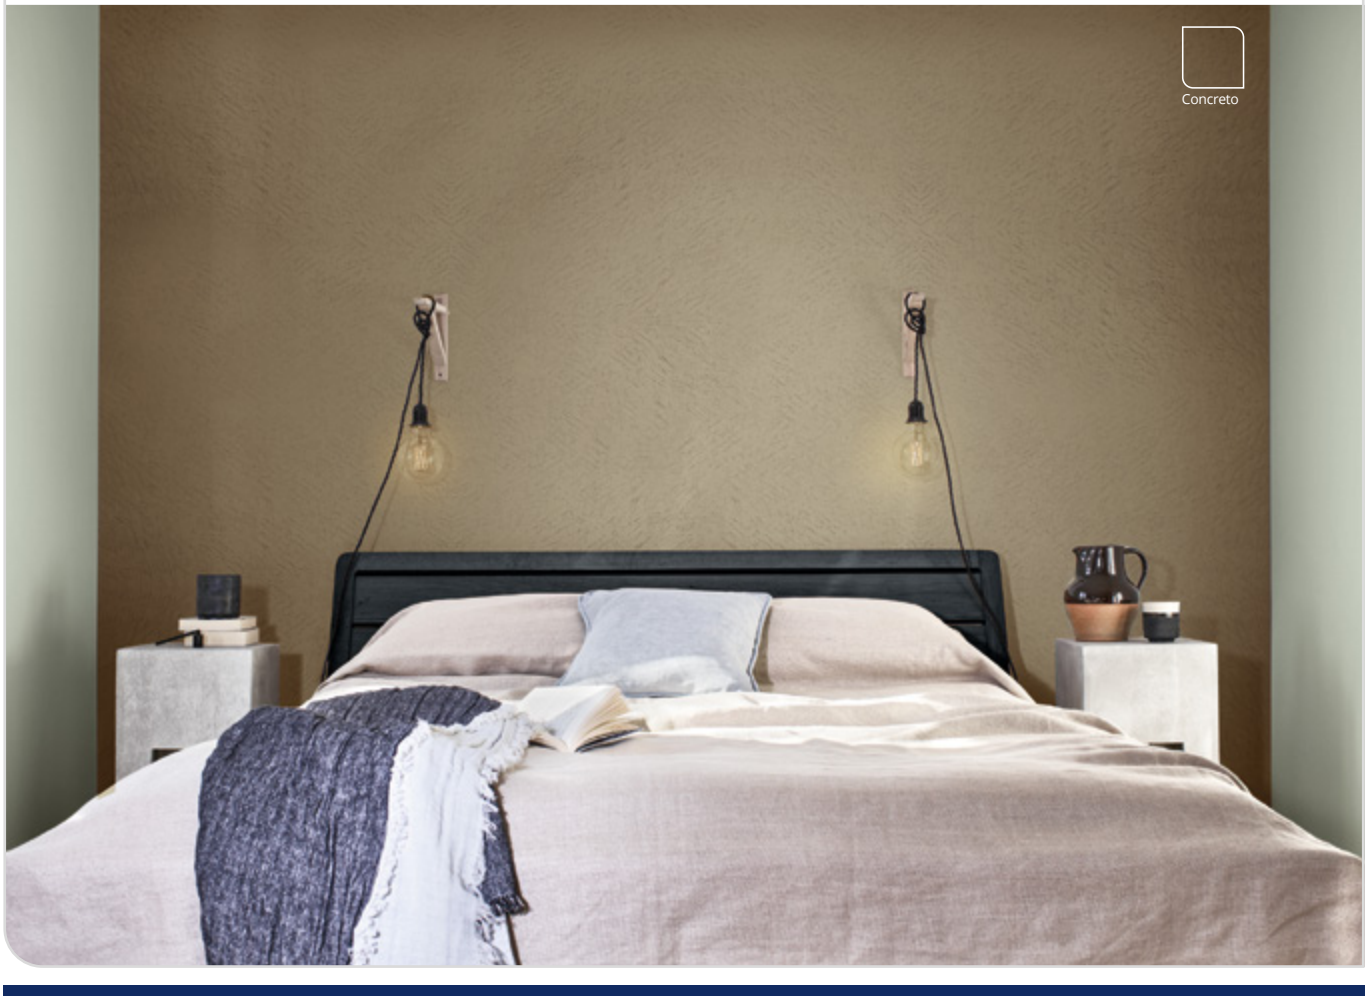

INTERNOS | PAREDES E TETOS

GEL PARA TEXTURAS

O Gel para Texturas é fácil de aplicar e complementa a linha de decoração da Coral.
Seja qual for a sua opção, ele colabora com você na missão de personalizar ainda mais seu ambiente com efeitos decorativos e exclusivos.

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Textura rústica, design, efeito e acrílica.
ACABAMENTO	Acetinado e perolizado.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,3kg*: até 48 m² Quarto 800g*: até 12 m²

*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

INTERNOS | PAREDES E TETOS

BRILHO PARA TINTA

O Brilho para Tinta é um líquido incolor que aumenta o brilho das tintas quando aplicado como acabamento sobre tintas látex em ambientes internos. Ideal também para regular o brilho da tinta quando misturado gradualmente sobre tintas látex na última demão.
Além de oferecer maior impermeabilidade á superfície, possui secagem rápida e baixo odor.

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Como acabamento: Diluir de 10 até 20% com água limpa. Regular brilho: Diluir de 10 até 15% com água limpa e misturar à tinta na última demão.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 45 m²/demão Lata 18L: té 225 m²/demão

INTERNOS

PAREDES E TETOS

CORANTE

BASE ÁGUA

O corante da Coral é indicado para tingir tintas à base água. É fácil de misturar e possui excelente poder de tingimento, sendo uma ótima opção para criar suas cores.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Tintas à base de água.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Frasco: 50ml Não aplicável.

EXPERIMENTE

Fácil, prático e rápido!

Com **Coral Teste Fácil**, você tem mais de 240 opções de cores para **testar antes de pintar** e acertar na cor de suas paredes.

É só abrir, agitar e testar.
A embalagem já vem com um rolinho embutido.

Disponível nos principais Home Centers, lojas de tinta e materiais de construção de todo o país.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Paredes internas e externas.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	30ml: Pinta uma área de 30 cm x 30 cm.
SECAGEM/DEMÃOS	Ao toque: 1 hora. 3 demãos*
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Embalagem possui um rolinho embutido.

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

INTERNOS

	Pré-pintura		Salas e quartos Alta lavabilidade, saúde e bem-estar	
	Massa Corrida	Fundo Preparador Base Água	Super Lavável Antimanchas & Antibactéria	Bem Estar Proteção Antimosquito
INDICAÇÃO	Interior.	Exterior e interior.	Interior.	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, reboco, concreto e gesso.	Alvenaria.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria (Parede pintada com qualquer tipo de acabamento).
ACABAMENTO	Não aplicável.	Não aplicável.	Semiacetinado.	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.	Pronto para uso.	Diluir até 20% com água potável.	Pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Aplicação grossa: Lata 25kg: até 28 m²/demão. Galão 5,7kg: até 6 m²/demão. Quarto 1,5kg: até 1,5 m²/demão. Aplicação fina: Lata 25kg: até 75 m²/demão Galão 5,7kg: até 17 m²/demão. Quarto 1,5kg: até 4,5 m²/demão.	Lata 18L: até 275 m²/demão. Galão 3,6L: até 55 m²/demão.	Lata 18L: até 110 m² Lata 16L: até 98 m² Galão 3,6L: até 22 m² Galão 3,2L: até 19 m² Quarto 0,9L: até 5,5 m² Quarto 0,8L: até 4,9 m²	Galão 3,6L: até 44 m²
SECAGEM DEMÃOS**	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 5 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 1 demão.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 horas. Final: 24 horas. 2 demãos.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Espátula, aplicador de massa tipo celulóide ou desempenadeira metálica, rolo e rodo de borracha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Pincel de cerdas macias e rolo de lã de pelo baixo. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	——	——	Em 2.079 cores do leque.	——

*Áreas cobertas. **Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

INTERNOS

Decoração

	Decora Matte	Decora Seda	Decora Diamante	Decora Efeito Mármore	Decora Efeito Velvet/Nuage
INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior* e interior.	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.	Acetinado.	Semibrilho.	Não aplicável.	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Diluir até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Pronto para uso.	Pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Lata 18L: até 150 m² Lata 16L: até 133 m² Galão 3,6L: até 30 m² Galão 3,2L: até 26 m² Quarto 0,9L: até 7,5 m² Quarto 0,8L: até 6,6 m²	Lata 18L: até 105 m² Lata 16L: até 93 m² Galão 3,6L: até 21 m² Galão 3,2L: até 18 m² Quarto 0,9L: até 5,2 m² Quarto 0,8L: até 4,6 m²	Lata 18L: até 110 m² Lata 16L: até 98 m² Galão 3,6L: até 22 m² Galão 3,2L: até 19 m² Quarto 0,9L: até 5,5 m² Quarto 0,8L: até 4,9 m²	Galão 3,9kg: até 9 m²	Galão 2,1L Velvet: 14 m² Nuage: 8 m²
SECAGEM DEMÃOS**	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 a 6 horas. Final: 24 horas. 2 demãos.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados. Limpe a ferramenta com água e sabão.	Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados. Limpe a ferramenta com água e sabão.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	Em 2.079 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.	Em 240 cores do Leque Escolha Fácil.	Em 222 cores do Leque Escolha Fácil.

INTERNOS

	Decoração			Banheiros e cozinhas	
	Renova Efeito Lousa	Master	Renova Paredes & Tetos	Renova Tetos	Renova Azulejos & Muito Mais
INDICAÇÃO	Interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.*	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria e madeira.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Azulejos, pisos de concreto, alvenaria, concreto, pastilhas, vidros, aço carbono, aço galvanizado, alumínio e madeira.
ACABAMENTO	Acetinado.	Fosco aveludado.	Fosco.	Fosco.	Brilhante e acetinado.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.	Diluir em 40% com água potável.	Pronto para uso. Se necessário, diluir até 10% com água potável.	Pronto para uso.	Pincel e rolo: diluir 10% com água potável. Pistola: diluir até 30%.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Galão 3,2L: até 67 m²/demão. Quarto 0,8L: até 17 m²/demão.		Balde 18L: até 125 m² Lata 16L: até 110 m² Galão 3,2L: até 22 m² Quarto 0,8L: até 5,5 m²	Galão 3,6L: até 18 m² Quarto 0,9L: até 4,5 m²	Galão 3,6L: até 60 m²/demão. até 20 m²/acabados. Quarto 0,9L: até 15 m²/demão. até 5,5 m²/acabados.
SECAGEM DEMÃOS**	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 horas. Final: 5 horas. 2 a 3 demãos.		Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. 2 a 3 demãos.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Áreas grandes: Rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma. Áreas pequenas: Pincel com cerdas macias.		Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo para epóxi, rolo de espuma, pincel, trincha e pistola.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	Disponível no sistema tintométrico: + 600 cores	Em 2.079 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.	——	Mais de 1.000 cores do leque.

*Áreas cobertas. **Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

INTERNOS

	Gesso e drywall	Texturas para paredes e muros			Pós pintura
	Renova Gesso & Drywall	Decora Efeito Cimento Queimado	Textura Efeito	Textura Acrílica	Brilho para Tinta
INDICAÇÃO	Interior.	Exterior e interior.	Interior e exterior*.	Exterior e interior.	Interior.
SUPERFÍCIES	Internas de gesso e drywall.	Alvernaria, concreto, gesso, massa corrida e acrílica.	Alvenaria. *Exterior: é necessário aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.	Alvenaria, reboco, concreto e gesso. Para exteriores, aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.	Alvenaria.
ACABAMENTO	Fosco.	Não aplicável.	Fosco.	Fosco.	Brilhante.
DILUIÇÃO	1ª demão: diluir até 40% com água potável. Demais demãos: diluir até 20% com água potável.	Pronto para uso.	Altos-relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos-relevos: diluir até 10% com água potável.	Altos-relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos-relevos: diluir até 10% com água potável.	Como acabamento: diluir até 20% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Lata 18 L: até 105 m² Galão 3,6 L: até 21 m²	Galão 4,8kg: até 10m² Galão 4,1kg: até 8,5m²	Lata 22kg: de 10 m² a 15 m² por lata/demão. Galão 5kg: de 2 m² a 2,5 m² por galão/demão.	Lata 25 kg: até 30 m²/demão Galão 5,7 kg: até 7 m²/demão	Lata 18L: até 225 m²/demão Galão 3,6L: até 45 m²/demão
SECAGEM DEMÃOS**	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas.	Ao toque: 2 horas. Para pintura: 4 horas.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 1 a 2 demãos.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Pistola, pincel de cerdas macias, rolo de lã de pelo baixo e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempenadeira de aço inox com cantos arredondados. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de borracha, rolo de lã, desempenadeira, rolo de espuma, espátula, escova,, etc Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de borracha, espátula, rolo de lã, rolo de espuma, desempenadeira, escova,, etc Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	——	12 cores do leque.	Mais de 1.000 cores do leque.	——	——

BÁSICOS

PAREDES

BÁSICOS

PAREDES

RENDE MUITO

TINTA ACRÍLICA

Coral Rende Muito é a tinta concentrada de alto rendimento que você já conhece e confia.
Sua exclusiva tecnologia TIXOPLUS™ proporciona alta diluição, de 50% até 80% de água, para uma pintura com ótima cobertura e baixo odor*

Disponível em mais de 1.000 cores do leque

Disponível em mais de 20 cores prontas

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.		
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.		
ACABAMENTO	Fosco.		
DILUIÇÃO	Diluir de 50% até 80% com água potável.		
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Branco: Balde 20L***: até 188 m² Lata 18L: até 170 m² Galão 3,6L: até 34 m² Quarto 0,9L: até 8,5 m²	Sistema Tintométrico: Lata 16L**: até 150 m² Galão 3,2L**: até 30 m² Quarto 0,8L**: até 7,5 m²	Branco Gelo e Cores Prontas: Lata 16L: até 170 m² Galão 3,2L: até 34 m²

Coral Rende Muito pode ser diluído de 50% a 80% com água potável. *Baixo odor em até 4 horas após aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 72,7% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #16-058835-01/04-08-16. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. ***Embalagem promocional, consultar disponibilidade.

BÁSICOS

CORALAR ACRÍLICO + DESEMPENHO

PAREDES

TINTA ACRÍLICA

Coralar Acrílico + Desempenho é a tinta econômica que proporciona o melhor custo-benefício.
Possui maior rendimento e cobertura*, além de ser antimofo e possuir baixo odor**.

25 Disponível em 25 cores prontas

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir de 10% até 20% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 90 m² Galão 3,6L: até 18 m² Balde 15L: até 75 m²

*Maior rendimento e cobertura em relação à fórmula anterior. **Baixo odor em até 4 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada onde houve redução de 73,2% na intensidade do cheiro da tinta, apresentando intensidade na região 'fraco' na escala. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 23-106383-01-05-02-23

BÁSICOS

CORALAR ACRÍLICO + RESISTENTE

PAREDES

TINTA ACRÍLICA

Coralar Acrílico + Resistente é a tinta STANDARD que oferece dupla proteção para as paredes da sua casa, evitando a formação de mofo e de algas.
Também possui mais rendimento*, excelente cobertura e baixo odor**.

12 Disponível em 12 cores prontas

CO_2 Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir até 20% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 100 m² Galão 3,6L: até 20 m²

*Mais rendimento comparado com o mínimo especificado conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.2 **Baixo odor em até 4 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada onde houve redução de 82,7% na intensidade do cheiro da tinta, apresentando intensidade na região 'fraco' na escala. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 23-106383-01-05-02-23.

BÁSICOS

PAREDES

CORALAR ACRÍLICO + BRILHO E PROTEÇÃO

TINTA ACRÍLICA

Coralar Acrílico + Brilho e Proteção é ideal para quem procura um toque de brilho, pois forma um filme protetor que confere maior durabilidade e resistência às paredes.
Além de ser fácil de limpar. Possui maior cobertura, rápida secagem e mínimo respingamento.

Disponível em mais de 1.000 cores do leque

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Semibrilho.
DILUIÇÃO	Diluir até 20% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 85 m² Lata 16L*: até 75 m² Galão 3,6L: até 17 m² Galão 3,2L*: até 15 m²

*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

BÁSICOS

CORALAR LÁTEX + ECONÔMICO

TINTA ACRÍLICA

Coralar Látex Interior é a tinta para quem busca economia com praticidade.
Vem pronto para uso, possui baixo respingamento e baixo odor*.

5 Disponível em 5 cores prontas

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso, mas se escolher diluir siga a orientação de diluir até 10% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 80 m² Lata/Balde 15L: até 66 m² Galão 3,6L: até 16 m²

*Baixo odor em até 4 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada onde houve redução de 80,3% na intensidade do cheiro da tinta, apresentando intensidade na região 'fraco' na escala. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 23-106383-01-05-02-23.

BÁSICOS

Paredes

	Rende Muito	Coralar Acrílico + Desempenho	Coralar Acrílico + Resistente	Coralar Acrílico + Brilho e Proteção	Coralar Látex Interior
INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.	Fosco.	Fosco.	Semibrilho.	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir de 50% até 80% com água potável.	Diluir de 10% até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Pronto para uso, mas se escolher diluir siga a orientação de diluir até 10% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Branco: Balde 20L***: até 188 m² Lata 18L: até 170 m² Galão 3,6L: até 34 m² Quarto 0,9L: até 8,5 m² Sistema Tintométrico: Lata 16L: até 150 m² Galão 3,2L**: até 30 m² Quarto 0,8L**: até 7,5 m² Branco Gelo e Cores Prontas: Lata 16L: até 170 m² Galão 3,2L**: até 34 m²	Lata 18L: até 90 m² Galão 3,6L: até 18 m² Balde 15L: até 75m²	Lata 18L: até 100 m² Galão 3,6L: até 20 m²	Lata 18L: até 85 m² Lata 16L**: até 75 m² Galão 3,6L: até 17 m² Galão 3,2L**: até 15 m²	Lata 18L: até 80 m² Lata/Balde 15L: até 66 m² Galão 3,6L: até 16 m²
SECAGEM DEMÃOS*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 4 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 4 demãos.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	Mais de 1.000 cores do leque.	——	——	Mais de 1.000 cores do leque.	——

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. ***Embalagem promocional, consulte disponibilidade.

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

HAMMERITE

ESMALTE SINTÉTICO DIRETO NA FERRUGEM

O Esmalte Sintético Hammerite Direto na Ferrugem é antioxidante e se aplica sobre ferro limpo ou enferrujado, sem necessidade de fundo prévio. Possui dupla tecnologia: Alta repelência à água e ação anticorrosiva, além de permitir a diluição com aguarrás convencional. Oferece grande poder de cobertura e rendimento e durabilidade de 10 anos.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

INDICAÇÃO	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Ferro limpo ou enferrujado.
ACABAMENTO	Brilhante.
DURABILIDADE	10 anos.
DILUIÇÃO	Pincel: pronto para uso. Trincha ou rolo: diluir de 5% a 10% com Aguarrás Coral. Pistola: diluir de 15% a 20%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 2,4L: até 24 m² Quarto 0,8L: até 8 m²

ESMALTES | METAIS

CORALIT ANTIFERRUGEM

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM

Coralit Antiferrugem é um esmalte sintético que oferece excelente proteção anticorrosiva e contra os efeitos do sol e da chuva, graças à sua tecnologia fundo + acabamento em um só produto.
Apresenta ótima dureza, resistência ao atrito e às intempéries e é fácil de aplicar. Possui durabilidade de 10 anos.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

INDICAÇÃO	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Ferro, aço, madeira, alumínio, galvanizado, alvenaria, fibrocimento, concreto e cerâmica não vitrificada.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel, trincha ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 20%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 75 m² Quarto 0,9L: até 19 m²

ESMALTES | METAIS

TINTA GRAFITE

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM

É uma tinta sintética fosca com dupla ação: fundo e acabamento. Indicada para superfícies externas e internas de metais ferrosos.
Sua fórmula especial proporciona maior proteção, resistência e durabilidade. Sem necessidade de fundo prévio.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

INDICAÇÃO	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Metais ferrosos.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 75 m² Quarto 0,9L: até 19 m²

ESMALTES

MADEIRAS

CORALIT MASSA PARA MADEIRA PREMIUM

PRÉ-PINTURA

Coralit Massa para Madeira é uma massa branca própria para corrigir imperfeições em superfícies de madeira.
Fácil de aplicar e lixar, com ótima aderência, secagem rápida e alto poder de enchimento.
Seu excelente desempenho aumenta o rendimento e a proteção da tinta de acabamento. Possui durabilidade de 10 anos*.

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Madeira.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Pronto para uso, não diluir.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 5,7kg: até 17 m² /demão. Quarto 1,5kg: até 4,5 m²/demão.

*Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

CORALIT FUNDO PREPARADOR BALANCE

PRÉ-PINTURA

Coralit Fundo Preparador Balance prepara as superfícies de madeira e metais para aplicação do esmalte de maneira rápida e sem cheiro*.
Na madeira, corrige pequenas imperfeições e uniformiza a absorção. No metal, uniformiza a superfície e protege contra a ferrugem. Durabilidade de 10 anos** quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com água potável. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²

*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em janeiro de 2011, 86,4% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 11-26555-01/02-01-11-S01-V01. **Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.

ESMALTES

METAIS

CORALIT FUNDO GALVANIZADO

PRÉ-PINTURA

Coralit Fundo Galvanizado é um fundo sintético branco fosco que proporciona excelente aderência em metais galvanizados e alumínio, protegendo por muito mais tempo a beleza do acabamento final.
Indicado para aplicação externa em metais galvanizados e alumínio. Para aplicação interna, a sugestão é preparação e esmalte na versão Balance. Excelente rendimento, fácil de aplicar e lixar e durabilidade de 10 anos*.

INDICAÇÃO	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Alumínio e aço galvanizado.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²

*Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.

ESMALTES

METAIS

CORALIT FUNDO ZARCÃO PROFERRO

PRÉ-PINTURA

Coralit Fundo Zarcão Proferro é um fundo sintético laranja fosco com excelente propriedade anticorrosiva, que protege e melhora o acabamento final.
Possui ótima aderência e excelente rendimento, além de ser fácil de aplicar e lixar. Possui durabilidade de 10 anos*.

INDICAÇÃO	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Metais ferrosos.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²

*Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.

ESMALTES | MADEIRAS

CORALIT FUNDO NIVELADOR

PRÉ-PINTURA

Coralit Fundo Nivelador é um fundo sintético branco fosco com alto poder de enchimento, indicado para uniformizar a absorção nas superfícies de madeira nova. Melhora o acabamento final e aumenta o rendimento do esmalte de acabamento. É fácil de aplicar e lixar, seca rápido e dura 10 anos*

INDICAÇÃO	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Madeira.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 20%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: 50 m² Quarto 0,9L: 12,5 m²

*Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.

ESMALTES | MADEIRAS E METAIS

AGUARRÁS

É o diluente da Coral para tintas à base de solvente.

INDICAÇÃO	Para diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundos para metais e complementos à base de resina alquídica.
EMBALAGENS	Lata: 5L Lata: 0,9L

INÍCIO

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

CORALIT TOTAL

ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM

Coralit Total é um esmalte com exclusiva fórmula que combina ultra aderência e secagem rápida em um só produto e facilita a repintura de portas, janelas, móveis e demais objetos de madeira e metal dentro ou fora de casa.

Sua fórmula especial Balance garante secagem rápida, sem cheiro* e branco puro por mais tempo, pois não amarela em ambientes internos. Possui durabilidade de 10 anos**.

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.
ACABAMENTO	Brilhante, acetinado e fosco.
DILUIÇÃO	Pincel ou rolo: diluir até 10% com água potável. Pistola: diluir até 20%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Galão 3,6L: até 75 m² Galão 3,2L***: até 67 m² Quarto 0,9L: até 19 m² Quarto 0,8L***: até 17 m²

*Segundo pesquisa realizada pelo Instituto PERCEPTION, em dezembro de 2019, consumidores avaliaram Coralit Total como sem cheiro ou com cheiro fraco após 4 horas da aplicação. (Relatório # 19-080029-01-12-19). **Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.
***Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

CORALIT ULTRA RESISTÊNCIA

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM

Coralit Ultra Resistência é um esmalte sintético de alta performance que proporciona máxima proteção e o acabamento perfeito para portas, janelas e portões. Sua fórmula com silicone cria uma película brilhante de alta proteção, que conserva a aparência de novo por muito tempo. Durabilidade de 10 anos*.

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

INDICAÇÃO	Ideal para exterior.	
SUPERFÍCIES	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.	
ACABAMENTO	Alto brilho, acetinado e fosco.	
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Galão 3,6L: até 75 m² Galão 3,2L**: até 67 m²	Quarto 0,9L: até 19 m² Quarto 0,8L**: até 17 m² 225ml: até 5 m²

*Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

CORALIT SECAGEM RÁPIDA

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM

Coralit Secagem Rápida é um esmalte sintético de alta qualidade e com a secagem mais rápida da linha Coralit, além de oferecer ótimo rendimento e alto poder de cobertura.
Sua fórmula especial com silicone proporciona uma película brilhante que facilita a limpeza da superfície e garante alta proteção. Durabilidade de 10 anos*.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

INDICAÇÃO	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.
DILUIÇÃO	Pronto para uso. Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo de espuma: se necessário, diluir até 10%. Pistola: diluir até 20%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3L: até 63 m² Quarto 0,75L: até 16 m²

*Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

CORALAR ESMALTE + SECAGEM RÁPIDA

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

Coralar Esmalte + Secagem Rápida é o esmalte sintético que possui ótimo acabamento e brilho intenso.
É fácil de aplicar e possui secagem ao toque de 1h, e entre demãos de 2h a 4h.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	
SUPERFÍCIES	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizados.	
ACABAMENTO	Brilhante, acetinado e fosco.	
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²	Galão 3L*: até 41,5 m² Quarto 0,75L*: até 10,5 m²

*Embalagens exclusivas para as regiões Norte e Nordeste.

ESMALTES

MULTISSUPERFÍCIES

WANDEPOXY BASE SOLVENTE**

EPÓXI BASE SOLVENTE

Wandepoxy Base Solvente proporciona alta resistência à umidade, água, substância química e abrasão, além de ótima aderência a diversos tipos de superfícies.
Antes de aplicar o Esmalte Wandepoxy, é necessário catalisá-lo misturando os componentes A e B. São dois tipos de catalisador: o amina, indicado às situações que exigem maior resistência química da película; e o amida para melhor acabamento e resistência à água.
Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.

Disponível em mais de 900 cores do leque Wandepoxy

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Azulejos, tubos, pisos de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Sobre a tinta catalisada: use Diluente Wandepoxy. Pincel ou trincha: diluir 10% do volume. Rolo ou pistola convencional: diluir 20% do volume. Catálise: proporção 3:1.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 2,7L: até 50 m² Galão 2,56L*: até 47 m²

A linha Wandepoxy, quando exposta ao tempo, calcina e pode ocorrer amarelamento, mas permanece com a mesma resistência química. *Embalagem disponível somente no sistema tintométrico. Em superfícies externas, poderão ocorrer calcinação e perda de brilho, o que não prejudicará a resistência química ou outras propriedades do produto. **Produto não indicado para piscinas, caixas d'água e pisos de cerâmica vitrificada.

ESMALTES

MULTISSUPERFÍCIES

FUNDO WANDEPOXY

PRÉ-PINTURA

O Fundo Wandepoxy uniformiza e sela superfícies, promovendo boa aderência. É anticorrosivo quando aplicado em metais, fácil de aplicar e indicado para o preparo de superfícies.
Fundo Branco Wandepoxy é indicado para madeira, alvenaria, azulejos vitrificados, cerâmicas porosas e pisos.
Fundo Misto Wandepoxy, de coloração vermelho óxido, para ferro, aço galvanizado e alumínio.
Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Azulejos, tubos, pisos de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Normalmente, utiliza-se sem diluição, porém, se necessário, após catalisado, dilua no máximo até 5% por volume.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 2,7L: 43 m² a 54 m²

A linha Wandepoxy, quando exposta ao tempo, calcina e pode ocorrer amarelamento, mas permanece com a mesma resistência química.

ESMALTES | MULTISSUPERFÍCIES

MASSA WANDEPOXY

PRÉ-PINTURA

A Massa Wandepoxy é bicomponente de cor branca, fácil de aplicar e apresenta ótima aderência às superfícies, excelente dureza, resistência e boa lixabilidade.

Indicada para reparo de imperfeições em paredes de banheiro, cozinha, pisos de concreto, superfícies metálicas, madeira, etc Possui apenas catalisador do tipo amida. Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Azulejos, tubos, pisos de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Normalmente, utiliza-se sem diluição, porém, se necessário, após catalisada, dilua no máximo 5% por volume.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 4,3kg: 7 m² a 10 m²

ESMALTES | MULTISSUPERFÍCIES

WANDEPOXY CATALIZADOR PARTE B

Agente de cura a ser adicionado ao produto correspondente da linha Wandepoxy. A mistura resultante constitui um produto pronto para uso.
Relação de mistura/catálise 3 partes em volume da Parte A para 1 parte em volume da Parte B. Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Azulejos, tubos, pisos de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Não aplicável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	900ml para Esmalte Epóxi = Amina/Amida + Verniz. 640ml para Esmalte Epóxi LOC. 1,45kg para Amida Massa e Fundo.

ESMALTES | MULTISSUPERFÍCIES

WANDEPOXY DILUENTE PARA EPÓXI

Produto especialmente desenvolvido para diluição de sistema à base de resina epóxi.
Possui uma mistura especialmente balanceada de solventes, visando à garantia de que, após a aplicação, o produto final mantenha preservadas suas propriedades de secagem, acabamento e resistência da película.

EMBALAGENS	Lata: 5L Lata: 0,9L

ESMALTES

	Grades e portões de metal			Pré-pintura		
	Hammerite	Coralit Antiferrugem	Tinta Grafite	Coralit Massa para Madeira Premium	Coralit Fundo Preparador Balance	Coralit Fundo Galvanizado
INDICAÇÃO	Ideal para exterior.	Ideal para exterior.	Ideal para exterior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Ferro limpo ou enferrujado.	Ferro, aço, madeira, alumínio, galvanizado, alvenaria, fibrocimento, concreto e cerâmica não vitrificada.	Metais ferrosos.	Madeira.	Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.	Alumínio e aço galvanizado.
ACABAMENTO	Brilhante.	Brilhante.	Fosco.	Não aplicável.	Fosco.	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel: pronto para uso. Trincha ou rolo: diluir de 5% até 10%. Pistola: diluir de 15% até 20%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel, trincha ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 20%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Não diluir. Pronto para uso.	Diluir com água potável. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
EMBALAGENS RENDIMENTO	Galão 2,4L: até 24 m² Quarto 0,8L: até 8 m²	Galão 3,6L: até 75 m² Quarto 0,9L: até 19 m²	Galão 3,6L: até 75 m² Quarto 0,9L: até 19 m²	Galão 5,7kg: até 17 m²/demão Quarto 1,5kg: até 4,5 m²/demão	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²
SECAGEM DEMÃOS**	2 a 3 demãos para pincel ou trincha. 3 a 4 demãos para rolo de lã ou espuma e pistola (spray).	Ao toque: 8 horas. Entre demãos: 8 a 12 horas. Final: 18 a 24 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 2 a 4 horas. Entre demãos: 6 a 8 horas. Final: 10 a 12 horas. 2 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 6 horas. 1 demão.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 4 horas. 2 demãos.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 a 12 horas. Final: 18 a 24 horas. 1 demão.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Pincel ou trincha de cerdas macias, rolo de espuma ou do tipo pelo baixo para epóxi e pistola. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Espátula e desempenadeira de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel de cerdas macias. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

ESMALTES

	Pré-pintura			Portas e janelas	
	Coralit Fundo Zarcão Proferro	Coralit Fundo Nivelador	Aguarrás	Coralit Total	Coralit Ultra Resistência
INDICAÇÃO	Ideal para exterior.	Ideal para exterior.	Para diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundo para metais e complementos à base de resina alquídica.	Exterior e interior.	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Metais ferrosos.	Madeira.	Não aplicável.	Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.
ACABAMENTO	Fosco.	Fosco.	Não aplicável.	Brilhante, acetinado e fosco.	Alto brilho, acetinado e fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 20%.	Não aplicável.	Pronto para uso. Diluir com água potável. Pincel e rolo de espuma: se necessário, diluir 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
EMBALAGENS RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²	Lata 5L e 0,9L Não aplicável	Galão 3,6L: até 75 m² Galão 3,2L: até 67 m² Quarto 0,9L: até 19 m² Quarto 0,8L: até 17 m²	Galão 3,6L: até 75 m² Galão 3,2L: até 67 m² Quarto 0,9L: até 19 m² Quarto 0,8L: até 17 m² 225ml: até 5 m²
SECAGEM DEMÃOS*	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 12 a 18 horas. 1 demão.	Ao toque:4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 12 a 20 horas. 1 demão.	Não aplicável.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 horas. Final: 5 horas. 2 demãos.	Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 45 minutos. Final: 5 a 8 horas. 2 demãos.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Não aplicável.	Áreas grandes: rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel de cerdas macias. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	——	——	——	2.079 cores do leque.	2.079 cores do leque.

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

ESMALTES

	Portas e janelas		Multissuperfícies	
	Coralit Secagem Rápida	Coralar Esmalte + Secagem Rápida	Wandepoxy Base Solvente**	Wandepoxy Diluente para Epóxi
INDICAÇÃO	Ideal para exterior.	Ideal para exterior.	Exterior e interior.	Diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundo para metais e complementos à base de resina epóxi.
SUPERFÍCIES	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.	Azulejos, tubos,piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.	Não aplicável.
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.	Brilhante, acetinado e fosco.	Brilhante.	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Pronto para uso. Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo de espuma: se necessário, diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Sobre a tinta catalisada: use Diluente Wandepoxy. Pincel ou trincha: diluir 10% do volume. Rolo ou pistola convencional: diluir 20% do volume. Catálise: proporção 3:1.	Não aplicável.
EMBALAGENS RENDIMENTO	Galão 3,0 L: até 63 m² Quarto 0,75L: até 16 m²	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²	Galão 2,7L: até 50 m² Galão 2,56L: até 47 m²	Lata 5L e 900ml Não aplicável.
SECAGEM DEMÃOS**	Ao toque: 20 minutos. Entre demãos: 30 minutos a 2 horas. Final: 5 a 7 horas. 2 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 2 a 4 horas. Final: 5 a 6 horas. 2 demãos.	Ao toque: 2 horas. No manuseio: 6 horas. Completa: 24 horas. Cura total: 7 dias. Entre demãos: de 12 a 48 horas. Após esse período, deverá ser feito um lixamento prévio. 2 a 3 demãos.	Não aplicável.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Rolo de lã de pelo baixo para epóxi, pincel, trincha e pistola. Remova o produto das ferramentas com Diluente Wandepoxy.	Não aplicável.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	——	——	Mais de 900 cores do Leque Wandepoxy.	——

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela. **Produto não indicado para piscinas, caixas d'água e piso de cerâmica vitrificada.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

Sparlack

ORGANIZAMOS A LINHA EM DOIS PILARES PARA QUE VOCÊ POSSA ENCONTRAR FACILMENTE O PRODUTO IDEAL PARA CADA NECESSIDADE.

PROTETORES Cetol

Tecnologia Cetol:
Película elástica, impermeável e microporosa, que não trinca, não descasca e acompanha os movimentos naturais de contração e dilatação da madeira.

ULTRAPROTETOR PREMIUM

Cria uma película elástica mais grossa, com acabamento liso, garantindo máxima durabilidade e proteção contra sol, chuva e tráfego de pessoas.

STAIN PROTETOR PREMIUM

Cria uma película fina que impregna e realça os veios da madeira, promovendo um aspecto mais estético e acentuando o tom natural.

VERNIZES PREMIUM

VERNIZES PREMIUM

Cria uma película rígida e translúcida que oferece alta proteção às superfícies da madeira.

TECNOLOGIA Balance

A EVOLUÇÃO DO BASE ÁGUA. TECNOLOGIA QUE OFERECE A MESMA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA DO PROTETOR E VERNIZ TRADICIONAL, COMBINADA COM MAIOR PRATICIDADE E CONVENIÊNCIA.

- Secagem rápida
- Sem cheiro
- Pronto para uso, sem aguarrás

- Resistência
- Durabilidade
- Proteção

CONTRIBUIÇÃO PARA UM MUNDO MAIS SUSTENTÁVEL

Menos emissão de VOC*
(Composto Orgânico Volátil)

AGORA VOCÊ PODE TESTAR A EVOLUÇÃO PARA UM TIPO DIFERENTE DE PROTEÇÃO.

*sigla em inglês para Composto Orgânico Volátil

AkzoNobel
Madeiras naturalmente perfeitas
Novo Acabamento FOSCO INCOLOR
Alto Filtro UV e Hidrorrepelência
Impregna e realça os veios da madeira
NOVA FÓRMULA
REALÇA A BELEZA REAL DA MADEIRA
PROTEÇÃO INVISÍVEL
Novo Sparlack Cetol Stain
Beleza Natural
Realça a beleza real e genuína da madeira, sem alterar o seu aspecto original.
DURA ANOS/AÑOS 3
Sparlack
Cetol
EXTERIOR / INTERIOR
STAIN Beleza Natural
A evolução do Stain.
Sparlack Cetol
A MADEIRA VIVE, NÓS CUIDAMOS DELA

CETOL DECK

ULTRAPROTETOR PREMIUM

Cetol Deck é um ultraprotetor premium elástico resistente ao tráfego de pessoas. Oferece máxima proteção contra os raios UV, é hidrorrepelente e protege contra fungos.
É necessário aplicar em todos os seis lados da madeira para garantir uma proteção abrangente.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

INDICAÇÃO	Exterior: decks, varandas e móveis de jardim.
DURABILIDADE	6 anos.
ACABAMENTO	Semibrilho.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 16 m²/galão acabados. Quarto 0,9L: até 4 m²/¼ galão acabados.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES — MADEIRAS

CETOL DECK ANTIDESLIZANTE

ULTRAPROTETOR PREMIUM

Cetol Deck Antideslizante é um ultraprotetor elástico com microesferas antideslizantes que oferece maior segurança e proteção para áreas molhadas.
Oferece máxima proteção contra os raios UV,é hidrorrepelente e protege contra fungos
É necessário aplicar em todos os seis lados da madeira para garantir uma proteção abrangente.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

PELÍCULA ELÁSTICA

INDICAÇÃO	Exterior: decks e áreas molhadas.
DURABILIDADE	6 anos.
ACABAMENTO	Semibrilho.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 16 m²/galão acabados.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES — MADEIRAS

CETOL CLASSIC BALANCE

ULTRAPROTETOR PREMIUM

Cetol Classic Balance é um ultraprotetor premium elástico de duração extrema.
Forma uma película ultra resistente ao sol e à chuva, oferece máxima proteção contra os raios UV, é hidrorrepelente e protege contra fungos.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

PELÍCULA ELÁSTICA

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior: casas, portas, janelas e portões.
DURABILIDADE	6 anos.
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 54 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 14 m²/¼ galão/demão.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 90,5% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

CETOL CLASSIC

ULTRAPROTETOR PREMIUM

Cetol Classic é um ultraprotetor premium elástico de duração extrema.
Forma uma película ultra resistente ao sol e à chuva, oferece máxima proteção contra os raios UV, é hidrorrepelente e protege contra fungos.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

INDICAÇÃO	Exterior: paredes, portas, janelas, portões e lambris.
DURABILIDADE	6 anos.
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: Brilhante - até 20 m²/galão acabados. Acetinado - Até 17 m²/galão acabados. Quarto 0,9L: Brilhante - até 5 m²/¼ galão acabados. Acetinado - Até 4 m²/¼ galão acabados.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES — MADEIRAS

CETOL BELEZA NATURAL

STAIN PROTETOR

Cetol Beleza Natural é um stain protetor premium elástico que realça a beleza real e genuína da madeira, sem alterar o seu aspecto original.
Conta com proteção Invisível, novo acabamento Fosco Incolor, alto filtro UV e é hidrorrepelente.

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e Interior: portas, janelas, portões, móveis e pergolados.
DURABILIDADE	3 anos.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 65 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 16 m²/¼ galão/demão.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/ sem cheiro.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES — MADEIRAS

CETOL STAIN

STAIN PROTETOR

Cetol Stain é um stain protetor premium elástico.
Forma película elástica de baixa espessura que impregna e realça os veios da madeira.
Possui alto filtro UV, é hidrorrepelente e fácil de aplicar.

Conheça e explore as nossas novas 20 cores tendência****

INDICAÇÃO	Exterior: portas, janelas, portões, móveis de jardim e pergolados.
DURABILIDADE	3 anos.
ACABAMENTO	Acetinado.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Lata 18L Natural e Imbuia**: até 360 m²/lata/demão Galão 3,6L: até 72 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 18 m²/¼ galão/demão.

*De acordo com os dados inferidos em teste realizado por conceituado instituto reconhecido nacionalmente. Relatório nº 118775-203. Para mais informações, consulte o site www.sparlack.com.br para obter o laudo na íntegra. Durabilidade: aspectos avaliados em teste de erosão e craqueamento.
**18L Imbuia: Embalagem exclusiva para Centro-Oeste, Sudeste e Sul. ****Tingimento disponível somente nos produtos Cetol Stain e Cetol Stain Balance na cor Incolor UV Glass.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES — MADEIRAS

CETOL STAIN BALANCE

STAIN PROTETOR

Cetol Stain Balance é um stain protetor premium elástico.
Forma película elástica de baixa espessura que impregna e realça os veios da madeira. Possui alto filtro UV, é hidrorrepelente e fácil de aplicar.

Conheça e explore as nossas novas 20 cores tendência***

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior: portas, janelas, portões, móveis e pergolados.
DURABILIDADE	3 anos.
ACABAMENTO	Acetinado.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 72 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 18 m²/¼ galão/demão. Lata 16L Natural**: até 320m²/lata 16L/demão.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. **Embalagem disponível para Centro-Oeste, Sudeste e Sul. ***Tingimento disponível somente nos produtos Cetol Stain e Cetol Stain Balance na cor Incolor UV Glass.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES — VERNIZ PREMIUM

SOLGARD TRIPLO FILTRO SOLAR

VERNIZ PREMIUM

Sparlack Solgard Triplo Filtro Solar é um verniz Premium de alta durabilidade que embeleza a madeira, possui tripla proteção contra sol e chuva e é hidrorrepelente.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

INDICAÇÃO	Exterior: portas, portões e janelas.
DURABILIDADE	5 anos.
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral: 20% na primeira demão (não aplicar sem diluição) e até 10% nas demais para aplicação com pincel, rolo ou trincha, ou 15% nas demais para aplicação com pistola. Não diluí-lo com percentuais maiores do que os recomendados.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 20 m²/galão acabados. Quarto 0,9L: até 5 m²/¼ galão acabados.

INÍCIO

NEUTREX

VERNIZ PREMIUM

Sparlack Neutrex é um verniz premium impermeável de altíssimo brilho e super resistente a riscos, que tinge e protege.
Pode ser aplicado em madeira e alvenaria.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

INDICAÇÃO	Exterior: paredes de alvenaria, esquadrias e portões de madeira.
DURABILIDADE	3 anos.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Como acabamento sobre madeiras: diluir com Aguarrás Coral até 20% para aplicar com pincel, rolo e trincha ou até 30% para aplicar com pistola. Como restaurador sobre alvenaria (impermeabilizante): diluir até 100% com Aguarrás Coral para a máxima penetração do produto na superfície a ser restaurada.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 20 m²/galão acabados. Quarto 0,9L: até 5 m²/¼ galão acabados.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES — MADEIRAS

EXTRA MARÍTIMO

VERNIZ PREMIUM

Sparlack Extra Marítimo é um verniz premium que protege e decora, embeleza a madeira e a protege contra intempéries.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

INDICAÇÃO	Exterior: portas, esquadrias, janelas e forros.
DURABILIDADE	2 anos.
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás: até 10% para aplicar com pincel, trincha ou rolo, e até 30% para aplicar com pistola.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Lata 18L: até 85 m²/lata acabados. Galão 3,6L: até até 17 m²/galão acabados. Quarto 0,9L: até até 4 m²/¼ galão acabados. 225ml: até 1 m²/1/16 galão acabados.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES — MADEIRAS

EXTRA MARÍTIMO FOSCO

VERNIZ PREMIUM

Sparlack Extra Marítimo fosco é um verniz premium de acabamento fosco que protege e embeleza a madeira deixando-a com aspecto encerado.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

INDICAÇÃO	Exterior: portas, esquadrias, janelas e forros.
DURABILIDADE	2 anos.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para aplicar com pincel, trincha ou rolo, e até 30% para aplicar com pistola.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 17 m²/galão acabados. Quarto 0,9L: até 4 m²/¼ galão acabados.

INÍCIO

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES — MADEIRAS

EXTRA MARÍTIMO BALANCE

VERNIZ PREMIUM

Sparlack Extra Marítimo Balance é um verniz premium que protege e decora, embeleza a madeira e a protege contra intempéries.
Pronto para uso, não necessita diluição.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior: portas, esquadrias, janelas e forros.
DURABILIDADE	2 anos.
ACABAMENTO	Brilhante e Acetinado.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 51m²/ galão/demão. Quarto 0,9L: até 13m²/¼ galão/demão.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES — MADEIRAS

COPAL BALANCE

VERNIZ PREMIUM

Sparlack Copal Balance é um verniz premium incolor que embeleza a madeira, tem menos VOC, possui alto brilho e é fácil de limpar.
Pronto para uso, não necessita diluição.

Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior: portas, móveis, tapumes e trabalhos manuais.
DURABILIDADE	2 anos.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 51 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 13 m²/¼ galão/demão. 225ml: até 3 m²/1/16 galão/demão.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES — MADEIRAS

SELADORA BALANCE

PRÉ-VERNIZ

Sparlack Seladora Balance possui excelente poder de selagem da madeira, é indicado para superfícies novas de madeiras em ambientes internos.
É fácil de aplicar e de lixar. Proporciona ótimo poder de enchimento, selagem e aderência.

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior: superfícies novas de madeira.
ACABAMENTO	Acetinado.
DILUIÇÃO	Pronto para uso em aplicação com pincel, trincha ou boneca. Para aplicação com pistola, diluir no máximo 10% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 45 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 11 m²/¼ galão/demão

*Sem cheiro característico de seladora 2 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 80,9% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Obs.: sua fórmula à base de água proporciona um produto sem cheiro após 2 horas de aplicado. A Seladora Balance é indicada apenas para aplicação em ambientes internos. Sobre a Seladora Balance, não indicamos a aplicação dos produtos Cetol Classic, Cetol Classic Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antideslizante, Cetol Stain Balance e Solgard Triplo Filtro Solar. Quando aplicada como preparação de superfícies, pode receber vernizes à base de água ou solvente.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES — MADEIRAS

SELADORA CONCENTRADA

PRÉ-VERNIZ

Sparlack Seladora possui excelente poder de selagem da madeira, é indicado para superfícies novas de madeiras em ambientes internos.
Proporciona ótimo poder de enchimento, selagem e aderência.

INDICAÇÃO	Interior: superfícies novas de madeira.
ACABAMENTO	Acetinado
DILUIÇÃO	Até 100% com Thinner para Nitrocelulose.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 45 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 11 m²/¼ galão/demão.

Obs.: a Seladora Concentrada é indicada apenas para aplicação em ambientes internos. Sobre a Seladora Concentrada, não indicamos a aplicação dos produtos Cetol Classic, Cetol Classic Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antideslizante, Cetol Stain Balance e Solgard Triplo Filtro Solar. Quando aplicada como preparação de superfícies, pode receber vernizes à base de água ou solvente.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES — MADEIRAS

FUNDO ISOLANTE

PRÉ-VERNIZ

Sparlack Fundo Isolante isola e sela a resina natural da madeira promovendo a durabilidade dos acabamentos. Evita o manchamento, além do retardamento da secagem de tintas e vernizes. Melhora o rendimento e a uniformidade do acabamento final obtido.

INDICAÇÃO	Madeiras novas do tipo resinosas.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 32 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 8 m²/¼ galão/demão.

Obs.: na utilização de produtos de alto desempenho, como o Cetol Classic, Cetol Classic Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antideslizante, Solgard Triplo Filtro Solar ou produtos do tipo Cetol Stain Balance, não recomendamos o uso do Fundo Isolante para aplicação em ambientes externos. Nesses casos, a aplicação do produto direto na madeira é garantia de maior durabilidade.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES — MADEIRAS

PINTOFF

PRÉ-VERNIZ

Sparlack Pintoff remove com facilidade esmaltes e vernizes em geral.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
APLICAÇÃO/SECAGEM	Aplicar uma ou mais camadas fartas, forçando o painel ou a trincha contra as reentrâncias existentes. Aguardar de 10 a 20 minutos. Esse tempo poderá variar conforme a tinta ou o verniz a ser removido. Quando a camada estiver visivelmente estufada, amolecida e enrugada, removê-la com o auxílio de uma espátula ou palha de aço.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Lata 5L Lata 1L

Rendimento variável de acordo com a espessura aplicada, o tipo de ferramenta utilizado e as técnicas de aplicação.

Quer saber mais sobre proteção?
Acesse o QR Code e conheça a Cetolteca.
Sparlack Cetol
Cetolteca
Como escolher qual madeira usar para o meu projeto?
Sparlack
Cetol
A MADEIRA VIVE, NÓS CUIDAMOS DELA

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

Pré-verniz

Seladora Balance

Seladora Concentrada

Fundo Isolante (Knotting)

Pintoff

INDICAÇÃO	Madeiras novas em ambiente interno.	Madeiras novas em ambiente interno.	Madeiras novas do tipo resinosas.	Remoção de esmaltes e vernizes aplicados sobre madeira e metal.
ACABAMENTO	Acetinado.	Acetinado.	Brilhante.	____
DILUIÇÃO	Pronta para uso em aplicação com pincel, trincha e boneca. Para aplicação com pistola: diluir no máximo 10% com água potável.	Até 100% com Thinner para Nitrocelulose.	Não diluir. Pronto para uso.	____
EMBALAGENS RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 45 m²/galão/demão Quarto 0,9L: até 11 m²/¼ galão/demão	Galão 3,6L: até 45 m²/galão/demão Quarto 0,9L: até 11 m²/¼ galão/demão	Galão 3,6L: até 32 m²/galão/demão Quarto 0,9L: até 8 m²/¼ galão/demão	Lata 1L Lata 5L Rendimento variável de acordo com a espessura aplicada, o tipo de ferramenta utilizado e as técnicas de aplicação.
SECAGEM DEMÃOS*	Utilizar pincel, trincha, pistola e boneca. Aplicar de 1 a 2 demãos com intervalo mínimo de secagem de 2 horas.	Utilizar pincel, trincha, rolo, pistola e boneca. Aplicar de 1 a 2 demãos com intervalo mínimo de secagem de 2 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola. Aplicar 2 ou 3 demãos com intervalos mínimos de secagem de 2 horas.	Aplicar uma ou mais camadas fartas, forçando o pincel ou a trincha contra as reentrâncias existentes. Aguardar de 10 a 20 minutos. Esse tempo poderá variar conforme a tinta ou o verniz a ser removido. Quando a camada estiver visivelmente estufada, amolecida e enrugada, removê-la com o auxílio de uma espátula ou palha de aço.

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que indicado na tabela.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

Decks | Portas, janelas e paredes

Cetol Deck Antideslizante | Cetol Deck | Cetol Classic | Cetol Classic Balance | Cetol Stain Beleza Natural | Cetol Stain | Cetol Stain Balance

CATEGORIA	Ultraprotetor Premium Elástico				Stain Protetor Premium Elástico		
DURABILIDADE	6 anos.	6 anos.	6 anos.	6 anos.	3 anos.	3 anos.	3 anos.
INDICAÇÃO	Exterior.	Exterior.	Exterior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior.	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Decks e áreas molhadas.	Decks, varandas e móveis de jardim.	Paredes, portas, janelas, portões e lambris.	Casas, portas, janelas e portões.	Portas, janelas, portões, móveis e pergolados.	Portas, janelas, portões, móveis de jardim e pergolados.	Portas, janelas, portões, móveis e pergolados.
ACABAMENTOS	Semibrilho.	Semibrilho.	Brilhante e acetinado.	Brilhante e acetinado.	Fosco.	Acetinado.	Acetinado.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS RENDIMENTO	Até 16 m²/galão acabados**.	Até 16 m²/galão acabados** Até 4 m²/¼ galão acabados**.	Galão 3,6L: BR - Até 20 m²/Galão acabados**. AC - Até 17 m²/Galão acabados** Quarto 0,9L: BR - Até 5 m²/¼ Galão acabados**. AC - Até 4 m²/¼ Galão acabados**	Galão 3,6L: até 54 m²/galão/demão Quarto 0,9L: até 14 m²/¼ galão/demão.	Galão 3,6L: Até 65 m²/galão/demão Quarto 0,9L: Até té 16m²/¼ galão/demão.	Lata 18L: até 360 m²/lata/demão Galão 3,6L: até 72 m²/galão/demão Quarto 0,9L: até 18 m²/¼ galão/demão.	Galão 3,6L: até 72 m²/galão/demão Quarto 0,9L: até 18 m²/¼ galão/demão Lata 16L: até 320m²/lata 16L/demão.
APLICAÇÃO SECAGEM DEMÃOS*	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 4 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 4 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 12 a 16 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 4 horas.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	_____	_____	_____	Sim.	_____	Sim.	Sim.

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que indicado na tabela. **Conforme Nova Norma NBR-16568.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

	Portas, janelas e paredes					Interior Móveis e artesanatos
	Solgard Triplo Filtro Solar	Neutrex	Extra Marítimo	Extra Marítimo Fosco	Extra Marítimo Balance	Copal Balance
CATEGORIA	Verniz Premium					
DURABILIDADE	5 anos.	3 anos.	2 anos.	2 anos.	2 anos.	2 anos.
INDICAÇÃO	Exterior.	Exterior.	Exterior.	Exterior.	Exterior e interior.	Interior.
SUPERFÍCIES	Portas, portões e janelas.	Paredes de alvenaria, esquadrias e portões de madeira.	Portas, esquadrias, janelas e forros.	Portas, esquadrias, janelas e forros.	Portas, esquadrias, janelas e forros.	Portas, móveis, tapumes e trabalhos manuais.
ACABAMENTOS	Brilhante e acetinado.	Brilhante.	Brilhante e acetinado.	Fosco.	Brilhante e acetinado.	Brilhante.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral: 20% na primeira demão (não aplicar sem diluição) e até 10% para aplicação com pincel, rolo e trincha ou 15% nas demais para aplicação com pistola. Não diluir com percentuais maiores do que os recomendados.	Como acabamento sobre madeiras: diluir com Aguarrás Coral até 20% para aplicação com pincel, rolo e trincha ou até 30% para aplicação com pistola. Como restaurador sobre alvenaria (impermeabilizante): diluir até 100% com Aguarrás Coral para a máxima penetração do produto na superfície a ser restaurada.	Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para aplicação com pincel, trincha e rolo ou até 30% para aplicação com pistola.	Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para aplicação com pincel, trincha e rolo ou até 30% para aplicação com pistola.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 20 m²/galão acabados** Quarto 0,9L: até 5 m²/¼ galão acabados**	Galão 3,6L: até 20 m²/galão acabados** Quarto 0,9L: até 5 m²/¼ galão acabados**	Lata 18L: até 85 m²/lata acabados** Galão 3,6L: até 17 m²/galão acabados** Quarto 0,9L: até 4 m²/¼ galão acabados** Até 1 m²/1/16 galão acabado**	Galão 3,6L: até 17 m²/galão acabados** Quarto 0,9L: até 4 m²/¼ galão acabados**	Galão 3,6L: até 51 m²/galão/demão Quarto 0,9L: até 13 m²/¼ galão/demão	Galão 3,6L: até 51 m²/galão/demão Quarto 0,9L: até 13 m²/¼ galão/demão 225ml: até 3 m²/1/16 galão/demão
APLICAÇÃO SECAGEM DEMÃOS*	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 12 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 12 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 8 a 12 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 8 a 12 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 4 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 4 horas.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	____	____	Sim.	Sim.	Sim.	____

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que indicado na tabela. **Conforme Nova Norma NBR-16568.

ALABASTINE

ALABASTINE

LIXA LÍQUIDA

REMOVE E LIMPA

PRÉ-PINTURA

A Lixa Líquida substitui a lixa convencional na hora de remover o brilho das superfícies de madeira e metal e prepara as superfícies para pintura em instantes, sem deixar pó.
Lixe portas e janelas com praticidade, eficácia e sem sujeira.

- Não deixa pó.
- Ação imediata.
- Alcança até os cantos mais difíceis.

SUPERFÍCIE	Madeira e metal.
EMBALAGEM	500ml.
SECAGEM	N/A.
FERRAMENTA	Esponja e pano.

ALABASTINE

GEL REMOVEDOR

REMOVE E LIMPA

PRÉ-PINTURA

O Gel Removedor é a forma mais segura*, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes, stains e texturas.**
Sua consistência facilita a aplicação e remove diversas camadas em uma única utilização.

- Fórmula sem cloreto de metileno.
- Melhor consistência para uma aplicação mais fácil.
- Remove diversas camadas em uma única aplicação.

SUPERFÍCIE	Madeira, metal e texturas.
EMBALAGEM	750g e 3kg.
SECAGEM	N/A.
FERRAMENTA	Espátula e pincel.

*Produto mais seguro quando comparado com os removedores de tinta que contêm cloreto de metileno em sua composição. **Texturas acrílicas monocomponentes.

ALABASTINE

PREENCHE E REPARA

REPARA PAREDES

PRÉ-PINTURA

Repara Paredes preenche e corrige imperfeições em paredes dentro e fora de casa.
Pronto para uso, fácil de lixar, não retrai e nem racha.

PREENCHE até 10 mm

- Pronto para uso.
- Fácil de lixar, não retrai e não racha.
- Preenche até 10 mm de profundidade em uma única aplicação.

SUPERFÍCIE	Alvenaria.
EMBALAGEM	330g e 1kg.
SECAGEM	2 horas*.
FERRAMENTA	Espátula.

*Dependendo das condições e da profundidade.
Observação importante: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

ALABASTINE

PREENCHE E REPARA

REPARA PAREDES AÇÃO RÁPIDA

PRÉ-PINTURA

Repara Paredes Ação Rápida é a solução rápida, prática e eficaz para preencher e corrigir imperfeições dentro e fora de casa, em apenas 15 minutos .

PREENCHE até 5 mm

- Pode ser pintado após 15 minutos.
- Pronto para uso.
- Fácil de lixar, não retrai e não racha.

SUPERFÍCIE	Alvenaria.
EMBALAGEM	330g.
SECAGEM	15 minutos*.
FERRAMENTA	Espátula.

*Dependendo das condições e da profundidade.
Observação importante: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

ALABASTINE

PREENCHE E REPARA

REPARA PAREDES

PRÉ PINTURA

Repara Paredes PRO é uma massa preenchedora de alto desempenho que repara e corrige imperfeições em superfícies de alvenaria, drywall e poliestireno, dentro e fora de casa.

Pode ser perfurada com furadeira, pregos e parafusos.

- Preenche grandes furos e rachaduras de até 50 mm em uma única aplicação.
- Pode ser perfurado por pregos e parafusos.
- Fórmula mais leve e com textura suave, que dispensa lixamento.
- Não retrai e não racha.

SUPERFÍCIE	Alvenaria.
EMBALAGEM	340g.
SECAGEM	2 horas*.
FERRAMENTA	Espátula.

*Dependendo das condições e da profundidade.
Observação importante: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

ALABASTINE

PREENCHE E REPARA

S.O.S. REPARA PAREDES

PRÉ PINTURA

SOS Repara Paredes é ideal para as pequenas emergências do dia a dia, pois preenche de maneira prática e eficaz pequenas imperfeições dentro e fora de casa.

Pronto para uso e mais: a própria embalagem funciona como espátula.

- A própria embalagem funciona como espátula.
- Pronto para uso.
- Não retrai, não racha e não precisa lixar.

SUPERFÍCIE	Alvenaria.
EMBALAGEM	2 tubos de 8g cada.
SECAGEM	15 minutos*.
FERRAMENTA	O topo da embalagem funciona como espátula.

*Dependendo das condições e da profundidade.
Observação importante: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

ALABASTINE

PREENCHE E REPARA

REPARADOR FLEXÍVEL

PRÉ PINTURA

PREENCHE até 12mm

Reparador Flexível é um selador para preencher e corrigir trincas, vãos, frestas, juntas e fissuras de ambientes internos e externos.
Proporciona acabamento liso, branco e flexível e pode ser pintado após a secagem.

- Seca em 1 hora.
- Acabamento liso, branco e flexível, que não retrai e não racha.
- Pode ser pintado após a secagem.

SUPERFÍCIE	Alvenaria.
EMBALAGEM	530g.
SECAGEM	1 hora*.
FERRAMENTA	Espátula.

*Dependendo das condições e da profundidade.
Observação importante: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

ALABASTINE

Remove e limpa

Lixa Líquida

Gel Removedor

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Madeira, metal e textura.	Madeira, metal e textura.
CAPACIDADE DE PREENCHIMENTO	——	——
EMBALAGENS	500ml	750g e 3kg
COR	——	——
SECAGEM	——	——
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	Esponja e pano.	Espátula e pincel.
DESCRIÇÃO	Lixa portas e janelas com praticidade, eficácia e sem sujeira.	A forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes, stains e texturas.

ALABASTINE

Preenche e repara

	Repara Paredes	Repara Paredes Ação Rápida	Repara Paredes PRO	S.O.S. Repara Paredes	Reparador Flexível
INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria.	Alvenaria.	Alvenaria.	Alvenaria.	Alvenaria.
CAPACIDADE DE PREENCHIMENTO	Até 10 mm por camada.	Até 5 mm por camada.	Até 50 mm por camada.	Ideal para preencher buracos de pregos ou parafusos e pequenas imperfeições.	Até 12 mm por camada.
EMBALAGENS	330g e 1kg	330g	340g	2 tubos de 8g cada	530g
COR	Branco.	Branco.	Branco.	Branco.	Branco.
SECAGEM	Ao toque: 30 minutos. Pintura com pincel: 2 horas. Pintura com rolo: 3 horas. Lixamento: 4 horas Secagem total: 1 dia.	Ao toque: 5 minutos. Pintura com pincel: 15 minutos. Pintura com rolo: 15 minutos. Lixamento: 15 minutos. Secagem total: 1 hora.	Ao toque: 30 minutos. Pintura com pincel: 2 horas. Pintura com rolo: 3 horas. Lixamento: 6 horas. Secagem até aceitar pregos e parafusos: 5 dias. Secagem total: 5 dias.	Ao toque: 15 minutos. Pintura com pincel: 2 horas. Pintura com rolo: 3 horas. Lixamento: 6 horas. Secagem total: 12 horas.	Ao toque: 1 hora. Pintura com pincel: 24 horas. Pintura com rolo: 24 horas. Secagem total: 2 dias.
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	Espátula.	Espátula.	Espátula.	A própria embalagem funciona como ferramenta de aplicação.	Espátula.
DESCRIÇÃO	Preencha e corrige imperfeições em paredes dentro e fora de casa.	Preencha e corrige imperfeições em paredes dentro e fora de casa em apenas 15 minutos.	Nossa melhor solução para preencher e corrigir imperfeições em paredes dentro e fora de casa.	A solução prática e eficaz para preencher pequenas imperfeições em paredes dentro e fora de casa.	Preencha e corrija trincas, vãos, frestas, juntas e fissuras dentro e fora de casa.

RESULTADO GARANTIDO
GARANTIA
Coral
PREMIUM
OU TROCAMOS A TINTA
Garantia
Coral
Não gostou
da cor?
A Coral
troca* a tinta
pra você.
Certeza, certeza
meeesmo, só Coral.
Coral
tudo de cor para você
garantia.coral.com.br
*Garantia válida para cor, acabamento
e cobertura. Consulte termos e condições.

CERTEZA DE PAREDES **EXTERNAS** COMO NOVAS POR MUITO MAIS TEMPO

Imagem meramente ilustrativa. Comparação com outras Tintas Interior/Exterior do mercado.

GARANTIA ESTENDIDA PROTEÇÃO SOL & CHUVA

GARANTIA PARA PAREDES EXTERIORES CONTRA **CRAQUEAMENTO** E **DESCASCAMENTO** OU TROCAMOS A TINTA*.

COMO FUNCIONA?

1. Comprar **Proteção Sol & Chuva Acrílico Total** ou **Pintura Impermeabilizante**.
2. **Preparar a parede**, seguindo as instruções de aplicação do produto. **Tirar fotos antes e depois de pintar**.
3. **Ativar a garantia gratuitamente** em até 60 dias após a compra no site garantiacoral.com.br
4. Se com o tempo a tinta apresentar danos de **craqueamento** ou **descascamento**, solicitar a troca no site **garantiacoral.com.br**

*Consulte os termos e as condições pelo site através do formulário, e-mail ou pelo 08000.

INÍCIO

Sistema Tintométrico

ACOTONE

Aqui produzimos as cores dos seus sonhos

Coral
tudo de cor para você

13 pigmentos de alto poder de tingimento e concentração

MAIOR FIDELIDADE DE CORES

A cor dos seus sonhos, exatamente como você imaginou.

MAIOR PRODUTIVIDADE COM MENOS DEMÃOS

Mais de 90% das cores com cobertura em 2 ou 3 demãos[1].

[1] Para os produtos Premium acabamento fosco.

Concentrados especiais para uso no exterior

CORES VIVAS POR MUITO MAIS TEMPO

Mais de 90% das cores com maior resistência ao desbotamento[2].

[2] Para cores do Proteção Sol&Chuva Pintura Impermeabilizante, segundo teste de intemperismo acelerado.

Fórmula com baixíssimo COV[3]

MELHOR PARA O MEIO AMBIENTE

99,9% menos[4] emissões de CO_2.

[3] Compostos orgânicos voláteis causadores do efeito estufa.
[4] Comparado à fórmula anterior.

INÍCIO

AkzoNobel

Serviço de Atendimento
ao Cliente e Consumidor

0800 011 7711

EDIÇÃO NOVEMBRO/2024

Esta impressão é uma representação das cores. Para maior acuracidade consulte o leque de cores e/ou faça sempre um teste no local a ser pintado, utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.
Todas as imagens de ambientes apresentadas nesse material são ilustrativas.