

AkzoNobel

Catálogo de Produtos



Este é um catálogo interativo

Clique nos botões e títulos para navegar.

EXEMPLO DE BOTÃO



Use o ícone de lupa no seu leitor de PDF para pesquisar palavras chave.



INÍCIO

Levar cor para a vida das pessoas.

A marca Coral está presente na vida dos brasileiros há mais de 60 anos e trabalha continuamente para oferecer a mais completa oferta de cores, a melhor linha de produtos e serviços inovadores.

Nossa expertise em cores nos permite desenvolver ferramentas que ajudam você na seleção e nas combinações de tonalidades, como o Decorador Virtual Coral Visualizer e o Display de Cores.

Nosso investimento em pesquisa e tecnologia nos leva também a sempre inovar e oferecer os melhores produtos para atender a todas as suas necessidades e deixar sua casa sempre nova, bonita e protegida.



Curry Dourado

Nossa cor do Ano 2025

Nossa Cor do Ano é Curry Dourado™.
Um amarelo quente e cheio de vida, capaz
de transformar qualquer espaço, criando
uma atmosfera autêntica e repleta de
personalidade.

Um toque de cor que traz alegria às suas
paredes e um sorriso ao seu rosto.

É uma cor surpreendente e ajuda você a
sair da sua zona de conforto.



DESCUBRA UM ESPAÇO SEM MEDO

A PALETA DESTEMIDA

Um lugar corajoso e vibrante
que nos faça sentir inspirados.
Esta tendência é um convite
para que possamos ser
incrivelmente espontâneos e
nos conduz a uma empolgante
viagem para fora de nossa
bolha atual.



ENCONTRE UM ESPAÇO ACOLHEDOR

A PALETA ARTESANAL

Um lugar que nos conecta
com o que realmente
importa, tocando nossos
corações e nos mantendo
firmemente ancorados. Esta
tendência é repleta de toques
artesanais e detalhes feitos
à mão, transmitindo uma
sensação de autenticidade e
humanidade.



DESVENDE UM ESPAÇO DIVERSO

A PALETA DA ANCESTRALIDADE

Um lugar que transmite uma
sensação de pertencimento
e onde possamos nos sentir
totalmente autênticos.
Esta tendência é rica em
influências ancestrais
variadas e pessoais; um lar
que celebra orgulhosamente
nossa identidade e raízes
singulares.

Cartela de Cores



Esta impressão é uma representação das cores. Para maior acuracidade consulte o leque de cores e/ou faça sempre um teste no local a ser pintado, utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.

CORAL MACTRA


PAREDES / MUROS E FACHADAS EXTERNAS



VEDBEM
IMPERALL




001 Branco FO



859 Poncho Gaúcho FO



VEDBEM
PAREDE



001 Branco FO



787 Areia do Saara FO



775 Camurça dos Andes FO



797 Cinza Analítico FO



417 Imperall Cerâmica FO



085 Concreto Urbano FO



865 Marrom Shitake FO




Disponível em 20 cores do leque.

EXTERNOS

PAREDES E MUROS



SOL & CHUVA
PINTURA
IMPERMEABILIZANTE




001 Branco



Disponível em mais de 2.000 cores do leque.



SOL & CHUVA
MANTA LÍQUIDA



001 Branco FO




EMBELEZA CERÂMICA




827 Cerâmica



SOL & CHUVA
ACRÍLICO TOTAL



001 Branco FO



002 Branco Gelo FO




SOL & CHUVA
RESINA
IMPERMEABILIZANTE




Incolor BR



037 Grafite BR



100 Algodão Egípcio FO




820 Areia FO



331 Cerâmica Telha BR



080 Cinza Suave BR




824 Bronze Lenda FO




850 Cogumelo Japonês FO



334 Cerâmica Onix BR



295 Pérola Claro BR



065 Colar de Prata FO



Disponível em mais de 2.000 cores do leque.



392 Vermelho Óxido BR



PINTA PISO



001 Branco FO



383 Vermelho FO



346 Vermelho Segurança FO



535 Amarelo Demarcação FO



DECORA EFEITO
CIMENTO QUEIMADO



699 Verde Quadra FO



187 Azul FO



666 Concreto FO



070 Cinza Médio FO



078 Cinza Escuro FO



008 Preto FO




Disponível no Tintométrico em 12 cores.



Tubarão Branco - RM039



Cultura Grega - RM036



Imensidão Cinza - RM031



TEXTURA RÚSTICA



001 Branco



Disponível em mais de 1.000 cores do leque.



TEXTURA DESIGN



Estrela Diurna*



Joia Barroca*



Lembranças da Fazenda*



Disponível em mais de 1.000 cores do leque.



TEXTURA ACRÍLICA



001 Branco

Exemplos de aplicação de efeitos utilizando Textura Design Branco + Gel para Texturas FO.

INTERNOS

PAREDES E TETOS



SUPER LAVÁVEL
ANTIMANCHAS &
ANTIBACTÉRIAS
PREMIUM



001 Branco FO

002 Branco Gelo FO



Dispon vel em
mais de 2.079
cores do leque.




**PROTEÇÃO
ANTIMOSQUITO**



Incolor FO




**DECORA
MATTE PREMIUM**



001 Branco FO

002 Branco Gelo FO



844 Palha FO

100 Algodão Egípcio FO



Dispon vel em
mais de 2.079
cores do leque.




**DECORA EFEITO
MÁRMORE**



Dispon vel em
mais 241 cores
do leque.



**DECORA
DIAMANTE PREMIUM**



001 Branco SB


002 Branco Gelo SB



Dispon vel em
mais de 2.079
cores do leque.



**DECORA EFEITO
CIMENTO QUEIMADO**

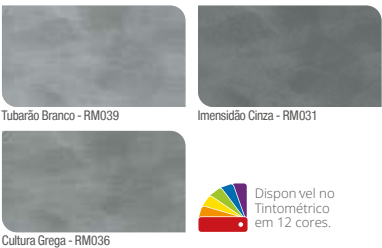

Tubarão Branco - RM039

Imensidão Cinza - RM031

Cultura Grega - RM036



Dispon vel no
Tintométrico
em 12 cores.



**DECORA
SEDA PREMIUM**



001 Branco AC

002 Branco Gelo AC



100 Algodão Egípcio AC

Dispon vel em
mais de 2.079
cores do leque.



**DECORA EFEITO
VELVET/NUAGE**



Dispon vel em
mais 222 cores
do leque.



MASTER



001 Branco FO

002 Branco Gelo FO



844 Palha FO

820 Areia FO



Dispon vel em
mais de 2.079
cores do leque.



039 Tubarão Branco FO




TEXTURA EFEITO



Noite de Festa*

Inverno Azul*




Pena Prateada*

Dispon vel em
mais de 1.000
cores do leque.

Exemplos de aplicação de
efeitos utilizando Textura
Efeito Branco + Gel para
Texturas FO.



BRILHO PARA TINTA



Incolor

INTERNOS

PAREDES E TETOS



GEL PARA
TEXTURAS

Exemplos de aplicação
do Gel Perolizado



Textura Efeito + Gel Perolizado*



Textura Efeito + Gel Perolizado*



Textura Efeito + Gel Perolizado*

Exemplos de aplicação
do Gel Envelhecedor



Textura Rústica + Gel*



Textura Efeito + Gel**



Textura Design + Gel*



Dispon vel em
mais de 2.079
cores do leque.



RENOVA PAREDES &
TETOS PREMIUM



001 Branco F0



Dispon vel em
mais de 2.079
cores do leque.



RENOVA
GESSO & DRYWALL



001 Branco F0




RENOVA TETOS
BANHEIROS &
COZINHAS



001 Branco F0



RENOVA AZULEJOS
& MUITO MAIS
PREMIUM



001 Branco BR/AC



Dispon vel em
mais de 1.000
cores do leque.



RENOVA
EFEITO LOUSA



Dispon vel em
mais de 600
cores do leque.



CORANTE
BASE ÁGUA

Cores prontas
(se misturar
o frasco
inteiro em
1 embalagem
de 3,6 L):



Amarelo



Ocre



Laranja



Vermelho



Violeta



Azul



Verde




Castanho



Preto

Cores prontas Misture a
quantidade de tampas de
corante de cada cor, em
um galão de tinta branca,
para obter as cores abaixo.
Utilize no máximo um frasco
por galão (3,6 L), mantendo
esta proporção para outras
embalagens.

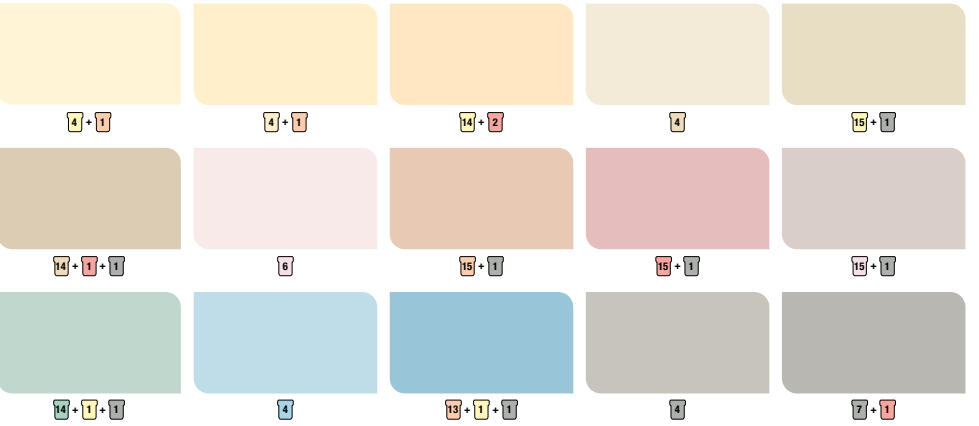

BÁSICOS

PAREDES



RENDE MUITO

001 Branco FO	002 Branco Gelo FO	062 Crômio FO	040 Cinza Alpino FO	039 Tubarão Branco FO	844 Palha FO
820 Areia FO	018 Pérola FO	818 Marfim FO	503 Cromo Suave FO	814 Camurça FO	666 Concreto FO
858 Madeira Acinzentada FO	513 Amarelo Frevo FO	811 Laranja Imperial FO	349 Laranja Maracatu FO	612 Verde Limão FO	636 Capim Limão FO
654 Verde Kiwi FO	611 Verde Angra FO	974 Azul Sereno FO	170 Oceano FO	140 Azul dos Andes FO	156 Azul Profundo FO
388 Pote de Argila FO	540 Sino FO	393 Suco de Goiaba FO			



Dispon vel em
mais de 1.000
cores do leque.



CORALAR
ACRÍLICO + RESISTENTE

001 Branco FO	002 Branco Gelo FO	844 Palha FO	818 Marfim FO	018 Pérola FO	820 Areia FO
814 Camurça FO	513 Amarelo Frevo FO	349 Laranja Maracatu FO	170 Oceano FO	049 Dia Nublado FO	067 Pedra Preciosa FO



CORALAR
ACRÍLICO + DESEMPENHO

001 Branco FO	002 Branco Gelo FO	844 Palha FO	820 Areia FO	018 Pérola FO	818 Marfim FO
666 Concreto FO	516 Amarelo Canário FO	814 Camurça FO	349 Laranja Maracatu FO	813 Pêssego FO	513 Amarelo Frevo FO
339 Rubi FO	657 Verde Vale FO	660 Verde Piscina FO	644 Verde Timbalada FO	654 Verde Kiwi FO	612 Verde Limão FO
170 Oceano FO	177 Pavão FO	160 Azul Arpoador FO	157 Lua do Sertão FO	067 Pedra Preciosa FO	044 Neblina Paulista FO
049 Dia Nublado FO					



CORALAR
ACRÍLICO + BRILHO
E PROTEÇÃO



Dispon vel em
mais de 1.000
cores do leque.

001 Branco SB				
---------------	--	--	--	--



CORALAR
LÁTEX INTERIOR

3811 Branco	3860 Branco Gelo	3886 Areia de Copacabana	3813 Palha do Sertão
044 Neblina Paulista FO			

10

CATÁLOGO DE PRODUTOS AKZONOBEL

INÍCIO

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS



CORALIT
ULTRA RESISTÊNCIA

980 Transparente AB	001 Branco AB/AC/FO	002 Branco Gelo AB/AC	820 Areia AB	817 Creme AB	818 Marfim AB
814 Camurça AB	500 Amarelo AB	518 Amarelo Trator AB	351 Laranja AB	350 Vermelho AB	848 Marrom Conhaque AB
822 Colorado AB	828 Tabaco AB	374 Vermelho Goya AB	802 Marrom AB/AC	652 Verde Nilo AB	651 Verde Folha AB
674 Verde Colonial AB/AC	696 Verde Escolar FO	163 Azul Mar AB	172 Azul França AB	164 Azul Del Rey AB	016 Platina AB/AC
014 Cinza Médio AB	019 Cinza Escuro AB	008 Preto AB/FO	017 Alumínio AB	517 Ouro AB	

Disponível em
mais de 1.000
cores do leque.



CORALIT
SECAGEM RÁPIDA

001 Branco AC/BR	002 Branco Gelo AC/BR	818 Marfim BR	500 Amarelo BR	518 Amarelo Trator BR	351 Laranja BR
350 Vermelho BR	374 Vermelho Goya BR	822 Colorado BR	848 Marrom Conhaque BR	828 Tabaco BR	164 Azul Del Rey BR
651 Verde Folha BR	163 Azul Mar BR	172 Azul França BR	016 Platina BR	017 Alumínio BR	014 Cinza Médio BR
019 Cinza Escuro BR	008 Preto BR				



CORALAR
ESMALTE + SECAGEM
RÁPIDA


001 Branco BR/AC	002 Branco Gelo BR	818 Marfim BR	500 Amarelo BR	351 Laranja BR	350 Vermelho BR
374 Vermelho Goya BR	822 Colorado BR	848 Marrom Conhaque BR	828 Tabaco BR	802 Marrom BR	651 Verde Folha BR
163 Azul Mar BR	172 Azul França BR	164 Azul Del Rey BR	016 Platina BR	014 Cinza Médio BR	019 Cinza Escuro BR
008 Preto BR/FO					

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS



WANDEPOXY
BASE SOLVENTE**

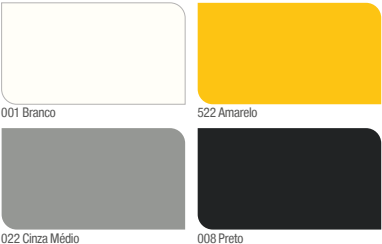

001 Branco

522 Amarelo

524 Amarelo Segurança

175 Azul Segurança

021 Platina

013 Cinza

022 Cinza Médio

008 Preto



Disponível em mais de 900 cores do leque Wandepoxy.

Obs: A mistura do Esmalte + Catalisador é obrigatória para aplicação do produto.



FUNDO WANDEPOXY
BASE SOLVENTE**




001 Branco

381 Vermelho Óxido



MASSA WANDEPOXY
BASE SOLVENTE**




001 Branco

**Produto não indicado para piscinas, caixas d'água e pisos de cerâmica vitrificada.



HAMMERITE

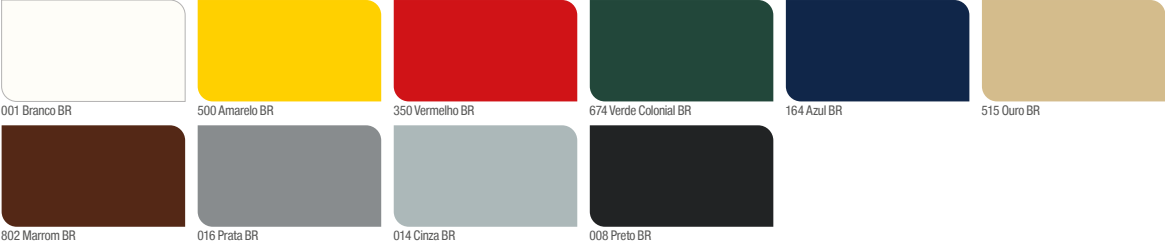

001 Branco BR

500 Amarelo BR

350 Vermelho BR

674 Verde Colonial BR

164 Azul BR

515 Ouro BR

802 Marrom BR


016 Prata BR

014 Cinza BR

008 Preto BR



CORALIT TOTAL

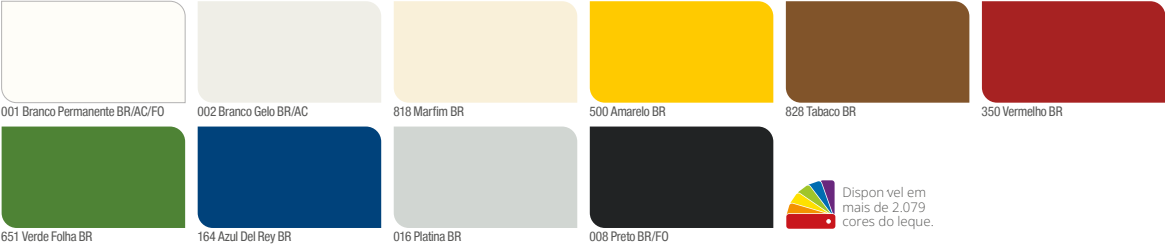

001 Branco Permanente BR/AC/FO

002 Branco Gelo BR/AC

818 Marfim BR

500 Amarelo BR

828 Tabaco BR

350 Vermelho BR

651 Verde Folha BR

164 Azul Del Rey BR

016 Platina BR


008 Preto BR/FO



Disponível em mais de 2.079 cores do leque.



CORALIT ANTIFERRUGEM

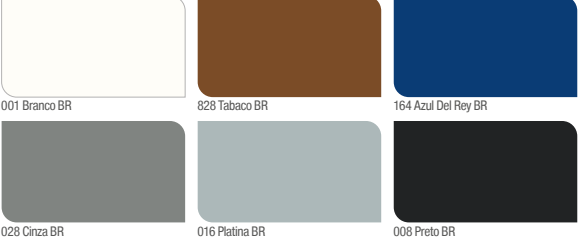

001 Branco BR

828 Tabaco BR

164 Azul Del Rey BR


028 Cinza BR

016 Platina BR

008 Preto BR



CORALIT MASSA PARA MADEIRA



001 Branco



TINTA GRAFITE




014 Grafite Claro

019 Grafite Escuro




CORALIT FUNDO PREPARADOR BALANCE



001 Branco



CORALIT FUNDO GALVANIZADO



001 Branco



CORALIT FUNDO ZARCÃO PROFERRO



368 Laranja



CORALIT FUNDO NIVELADOR



001 Branco

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

 PROTETORES **Cetol**



CETOL DECK



Natural SB



CETOL DECK
ANTIDSLIZANTE



Natural SB



CETOL
CLASSIC BALANCE



Canela BR/AC

 Dispon vel
no sistema
tintométrico.



CETOL CLASSIC



Canela BR/AC



Imbuia BR/AC



Cedro BR/AC



CETOL STAIN
BELEZA NATURAL



Incolor FO



CETOL STAIN



Incolor UV Glass AC

 Dispon vel
no sistema
tintométrico.



Natural AC




Imbuia AC



Mogno AC



CETOL STAIN
BALANCE



Incolor UV Glass AC

 Dispon vel
no sistema
tintométrico.



Natural AC



Imbuia AC



Mogno AC

 VERNIZES **Premium**



SOLGARD TRIPLO
FILTRO SOLAR



Natural BR/AC



Mogno Avermelhado BR/AC



NEUTREX



Imbuia BR



Castanho Avermelhado BR



EXTRA MARÍTIMO



Natural Incolor BR/AC

 Dispon vel
no sistema
tintométrico.



EXTRA MARÍTIMO
FOSCO



Natural FO

 Dispon vel
no sistema
tintométrico.



EXTRA MARÍTIMO
BALANCE



Natural Incolor BR/AC

 Dispon vel
no sistema
tintométrico.



COPAL
BALANCE



Incolor BR

 DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO

CONSULTE
AS CORES →
DISPONÍVEIS



CORAL MACTRA

SOLUÇÕES
IMPERMEABILIZANTES



SOLUÇÕES IMPERMEABILIZANTES



Portfólio completo
para sua obra:
da fundação ao
acabamento final



INÍCIO



IMPERMEABILIZAR

Família Mactraset
Família Vedbem
Acquafort
Betol
Vedmur



ADITIVAR

Ligmassa
Mactra 2000
Mactracol
Fixmassa
Megablock



BLOQUEAR
UMIDADE

Massa Secaparede
Spray Secaparede



COLAR E VEDAR

Família Vedatrinca
Compóxi Adesivo MF
Mcol Cola Branca
Elastique PU 40
Spumix



COMPLEMENTAR
SUA OBRA

Antiferrugem
Fita Multiuso
Desformactra

CORAL MACTRA

IMPERMEABILIZANTE

MACTRASET

ALICERCE/BALDRAME, ÁREAS FRIAS E MOLHÁVEIS



Mactraset é uma argamassa polimérica bicomponente (A+B), desenvolvida para evitar umidade e infiltrações, sendo de preparo e aplicação fácil.
Mactraset resiste às pressões d'água positivas e negativas, é à base d'água, não altera a potabilidade da água*, adere ao concreto, alvenaria e ferro, com excelente resistência mecânica.

INDICADO PARA	• Paredes internas e externas em contato com o solo. • Alicerces/Baldrames. • Pisos em contato com o solo. • Piscinas e reservatórios enterrados. • Banheiros, cozinhas e áreas de serviço em contato com o solo.
EMBALAGENS	9 kg 18 kg
CONSUMO	Embalagem de 9 kg: 2,25 a 4,5 m² (Disponível na cor branca e tradicional) Embalagem de 18 kg: 5 a 9 m²

* Em tanques de piscicultura, confira o pH da água antes de colocar os peixes.

CORAL MACTRA

IMPERMEABILIZANTE

MACTRASET FLEXÍVEL

ÁREAS FRIAS E MOLHÁVEIS



Mactraset Flexível é um revestimento impermeabilizante flexível bicomponente, resistente a trincas, movimentações e pressão de água.
É um sistema de fácil aplicação desenvolvido especialmente para piscinas e reservatórios enterrados ou suspensos, não alterando a potabilidade da água*.

INDICADO PARA	• Piscinas enterradas ou suspensas. • Reservatórios de água enterrados ou suspensos. • Tanques de piscicultura. • Muros de arrimo. • Terraços / Sacadas. Atenção: A aplicação em locais sujeitos à pressão negativa necessita de sistema duplo: Mactraset + Mactraset Flexível.
EMBALAGENS	18 kg
CONSUMO	Embalagem de 18 kg: Aproximadamente 5,14 m²

* Em tanques de piscicultura, confira o pH da água antes de colocar os peixes.

CORAL MACTRA

IMPERMEABILIZANTE

MACTRASET FLEXÍVEL FIBRAS

ÁREAS FRIAS, MOLHÁVEIS E PISCINAS



Mactraflex Flexível Fibras é um revestimento impermeabilizante flexível bicomponente, reforçado com fibras sintéticas de polipropileno (dispensando o uso de tela de poliéster estruturante*), resistente a trincas, movimentações e pressão de água. É um sistema prático, de fácil aplicação, sem necessidade de proteção mecânica**, desenvolvido especialmente para piscinas e reservatórios enterrados ou suspensos, não alterando a potabilidade da água***.

INDICADO PARA	• Piscinas enterradas ou elevadas. • Reservatórios de água potável enterrados ou elevados. • Banheiros, cozinhas, lavanderias e lavabos. • Sacadas, terraços e varandas. Atenção: A aplicação em locais sujeitos à pressão negativa necessita de sistema duplo: Mactraflex + Mactraflex Flexível Fibras.
EMBALAGENS	18 kg
CONSUMO	Embalagem de 18 kg em áreas frias, sacadas, etc.: 6 m² Embalagem de 18 kg em piscinas e reservatórios: 4 m²

* Dispensa o uso de tela de poliéster, com exceção dos cantos, rodapés, juntas de concretagem e eventuais pontos de fissuras tratados anteriormente. ** Revestimentos cerâmicos ou porcelanato podem ser aplicados diretamente sobre o MACTRASET FLEXÍVEL FIBRAS, utilizando argamassa colante do tipo AC III. Revestimentos de pedras ou grandes dimensões devem ser assentados sobre uma camada de proteção mecânica. Consulte nosso departamento técnico caso haja necessidade desse item. *** Em tanques de piscicultura, confira o pH da água antes de colocar os peixes.

CORAL MACTRA

IMPERMEABILIZANTE

BETOL

ALICERCE/BALDRAME



Betol é uma solução impermeável e de proteção de superfície. Forma uma película com excelente resistência aos diversos materiais utilizados na construção.

INDICAÇÃO	Alicerces / Baldrame	
SUPERFÍCIES	• Fundações/Baldrames. • Muros de arrimo. • Concreto, alvenaria e madeira. • Primer para mantas asfálticas.	
EMBALAGENS	900ml 3,6L	18L 200L
CONSUMO	Embalagem de 900 ml: 1,8 a 3 m² Embalagem de 3,6 L: 7,2 a 12 m² Embalagem de 18 L: 36 a 60 m² Embalagem de 200 L: 400 a 666,67 m²	

CORAL MACTRA

IMPERMEABILIZANTE

VEDBEM IMPERALL

PAREDES/MUROS/FACHADAS EXTERNAS



Vedbem Imperall é um impermeabilizante para fachadas que protege contra batida de chuva, devido a sua hidrorrepelência. Protege contra a maresia, sela a superfície e tem propriedades antimoho.



INDICAÇÃO	Exterior.		
SUPERFÍCIES	• Blocos de cimento e cerâmico. • Tijolos e concreto aparente. • Reboco. • Paredes e fachadas.		
EMBALAGENS	3,6 kg 18 kg		
CONSUMO	Superfícies extremamente porosas: 3,6 kg: 6 m ² 18 kg: 30 m ²	Superfícies pouco porosas: 3,6 kg: 12 m ² 18 kg: 60 m ²	Repintura: 3,6 kg: 15 m ² 18 kg: 75 m ²

CORAL MACTRA

IMPERMEABILIZANTE

VEDBEM PAREDE

PAREDES/MUROS/FACHADAS EXTERNAS



Vedbem Parede é um impermeabilizante acrílico para paredes e fachadas com propriedade de cobrir microfissuras, além de selar a superfície e possuir propriedades antimoho.

INDICAÇÃO	Exterior.		
SUPERFÍCIES	• Blocos de cimento e cerâmico. • Tijolos e concreto aparente. • Reboco.		
EMBALAGENS	3,6 kg 18 kg		
CONSUMO	Embalagem de 3,6 kg: 45 m ² por demão. Embalagem de 18 kg: 225 m ² por demão.		

CORAL MACTRA

IMPERMEABILIZANTE

VEDBEM MANTA LÍQUIDA RÁPIDA

LAJES E COBERTURAS



Vedbem Manta Líquida Rápida é um impermeabilizante acrílico de secagem rápida para coberturas e lajes que previne e combate infiltrações de maneira fácil, rápida e sem emendas. É um produto de alto rendimento desenvolvido para ficar exposto ao ambiente, porém em locais sem tráfego constante.

INDICAÇÃO	Exterior.	
SUPERFÍCIES	• Lajes sem tráfego • Marquises • Abóbadas • Sheds • Telhados em geral	
EMBALAGENS	5 kg 18 kg	
CONSUMO	Embalagem de 5 kg: Aproximadamente 4,17 m² Embalagem de 18 kg: 15 m²	

CORAL MACTRA

IMPERMEABILIZANTE

VEDBEM MANTA LÍQUIDA BRANCA

LAJES E COBERTURAS



Vedbem Manta Líquida Branca é um impermeabilizante acrílico, moldado no local, que forma uma membrana sem emendas e com grande poder de aderência, além de possuir alta elasticidade e dispensar o uso de maçarico. É um produto desenvolvido para ficar exposto ao ambiente, porém em locais sem tráfego constante.

INDICAÇÃO	Exterior.	
SUPERFÍCIES	• Lajes • Marquises • Calhas • Paredes externas	
EMBALAGENS	1 kg 4,5 kg 18 kg	
CONSUMO	Com consumo de 400 g/m² por demão: 1 kg: 3 m² 4,5 kg: 11,25 m² 18 kg: 40 m²	Com consumo de 2,4 kg/m² final: 1 kg: 0,5 m² 4,5 kg: 1,875 m² 18 kg: 6,67 m²

CORAL MACTRA

IMPERMEABILIZANTE

VEDBEM TELHAFRIA

TELHAS



Vedbem Telhafria é um revestimento térmico para telhados, desenvolvido para reduzir a temperatura do ambiente interno, deixando-o mais agradável.
A presença de microesferas cerâmicas aumenta o isolamento e a refletância dos raios solares, aumentando assim sua eficiência como isolante térmico.

INDICAÇÃO	Exterior.		
SUPERFÍCIES	• Indicado em telhas dos tipos: • Fibrocimento. • Galvanizadas. • Cerâmicas não esmaltadas. • Cimento e Concreto tipo “canaletão”. • Silos de armazenagem.		
EMBALAGENS	18 kg		
CONSUMO	Superfícies lisas: Embalagem de 18 kg: 40 m² Superfícies porosas: Embalagem de 18 kg: 30 m²		

CORAL MACTRA

IMPERMEABILIZANTE

VEDBEM TELHADO

TELHAS



Vedbem Telhado é um impermeabilizante para telhados de concreto e fibrocimento, evitando infiltrações e proporcionando maior durabilidade à superfície tratada.

INDICAÇÃO	Exterior.		
SUPERFÍCIES	• Telhas de fibrocimento. • Telhas de cimento e concreto tipo “canaletão”. • Paredes externas como selador.		
EMBALAGENS	3,6 kg 18 kg		
CONSUMO	Telhas de concreto ou fibrocimento novas: 3,6 kg: 8 m² 18 kg: 40 m²	Telhas de concreto ou fibrocimento usadas: 3,6 kg: aproximadamente 6,79 m² 18 kg: aproximadamente 33,96 m²	Reboco novo: 3,6 kg: 12 m² 18 kg: 60 m²

CORAL MACTRA

IMPERMEABILIZANTE

ACQUAFORT

PAREDES/MUROS/FACHADAS EXTERNAS



Acquafort é um silicone repelente à água que impermeabiliza e protege superfícies internas e externas sem alterar a aparência.

INDICAÇÃO	Exterior.		
SUPERFÍCIES	• Telhas. • Tijolo à vista. • Tijolo de demolição. • Concreto aparente. • Pedras naturais. • Cerâmicas em geral. • Bloco cerâmico. • Arenito e pedras naturais. • Blocos de concreto.		
EMBALAGENS	3,6L 18L		
CONSUMO	Superfícies com grande porosidade: 3,6 L: 3,6 a 7,2 m ² 18 L: 18 a 36 m ²	Superfícies com média porosidade: 3,6 L: 10,8 a 14,4 m ² 18 L: 54 a 72 m ²	Superfícies com baixa porosidade: 3,6 L: 18 a 28,8 m ² 18 L: 90 a 144 m ²

*Embalagem plástica e metálica. Embalagem metálica disponível para pigmentação no sistema tintométrico. Embalagem plástica disponível somente na cor branca.

CORAL MACTRA

IMPERMEABILIZANTE

VEDMUR

PAREDES/MUROS/FACHADAS EXTERNAS



Vedmur é um selador impermeável desenvolvido a partir de nobres resinas modificadas, aditivos especiais e antimoho. Possui alto poder de penetração, aumentando consideravelmente a resistência da superfície e formando uma barreira impermeável.

INDICAÇÃO	Interior e exterior.		
SUPERFÍCIES	• Selador para rebocos e paredes. • Selador de superfície antes da aplicação de papel de parede.		
EMBALAGENS	900ml 5L		
CONSUMO	Embalagem de 900 ml: 1,8 a 5,42 m ² Embalagem de 5 L: 10 a 30,12 m ²		

CORAL MACTRA

ADITIVO

LIGMASSA

PARA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO



Ligmassa é um aditivo concentrado que proporciona liga e plasticidade às argamassas de reboco e assentamento.

INDICAÇÃO	Aditivo.			
SUPERFÍCIES	Argamassa de assentamento e de reboco.			
EMBALAGENS	50ml 900ml	3,6L 5L	18L 200L	
CONSUMO	De 50 a 100 ml de LIGMASSA para cada 25 kg de cimento. Embalagem de 50 ml: Rendimento 0,5 a 1 porção Embalagem de 900 ml: Rendimento 9 a 18 porções Embalagem de 3,6 L: Rendimento 36 a 72 porções Embalagem de 5 L: Rendimento 50 a 100 porções Embalagem de 18 L: Rendimento 180 a 360 porções Embalagem de 200 L: Rendimento 2000 a 4000 porções			

CORAL MACTRA

ADITIVO

MACTRA 2000

PARA CONCRETO E ARGAMASSA



Mactra 2000 é uma aditivo solúvel em água com propriedades de impermeabilizar concretos e argamassas por hidrofugação do sistema capilar. Fácil aplicação, impedindo a deterioração dos materiais com o passar do tempo.

INDICAÇÃO	Aditivo.			
SUPERFÍCIES	• Alicerces. • Rebocos e revestimentos. • Reservatórios e piscinas enterradas.		• Pisos em contato com o solo. • Túneis e subsolo.	
EMBALAGENS	1L	2 L	5 L	200 L
CONSUMO	Para argamassas de reboco e assentamento (2 L/saco): 1 L: 0,5 saco 2 L: 4 sacos 5 L: 2,5 sacos 200 L: 100 sacos			Para concretos (500 ml/saco): 1 L: 2 sacos 2 L: 4 sacos 5 L: 10 sacos 200 L: 400 sacos

CORAL MACTRA

ADITIVO

MACTRACOL

PARA CHAPISCO



Mactracol é uma cola especial que proporciona alto poder de aderência a chapiscos e argamassas.
Pode ser aplicado em superfícies que contenham cimento, cal, gesso e isopor®.
Ótima resistência em poucas horas*.
Diminui a retração da argamassa.
Maior plasticidade para argamassa.

INDICAÇÃO	Aditivo.		
SUPERFÍCIES	• Chapiscos. • Estucagem. • Assentamento de pisos, revestimentos e gesso.		
EMBALAGENS	900ml 2L	3,6L 18L	200L
CONSUMO	Embalagem de 900 ml: Rendimento 2,25 a 4,5 m² Embalagem de 2 L: Rendimento 5 a 10 m² Embalagem de 3,6 L: Rendimento 9 a 18 m² Embalagem de 18 L: Rendimento 45 a 90 m² Embalagem de 200 L: Rendimento 500 a 1000 m²		

*É necessário aguardar o tempo de secagem final indicado.

CORAL MACTRA

ADITIVO

FIXMASSA

PARA ARGAMASSA



Fixmassa é um aditivo para argamassa que elimina a necessidade de chapisco* para reboco em superfícies porosas.

INDICAÇÃO	Aditivo.
SUPERFÍCIES	• Argamassa de assentamento. • Argamassa de reboco com areia fina ou média. • Argamassa para regularização de pisos. • Argamassa de enchimento.
EMBALAGENS	500ml
CONSUMO	Embalagem de 500 ml: 1 saco de 25 kg de cimento.

*Para rebocar superfícies lisas como áreas impermeabilizadas, tetos, lajes e pilar de concreto, faça o chapisco obrigatório com Mactracol.

CORAL MACTRA

ADITIVO

MEGABLOCK

PARA CONCRETO



Megablock funciona como incorporador de ar e plastificante para concreto seco, melhorando sensivelmente seu desempenho. Melhora o acabamento, dá melhor fechamento, evita perdas, retração e trincas.

INDICAÇÃO	Aditivo.
SUPERFÍCIES	• Blocos de concreto. • Pisos intertravados. • Peças pré-moldadas com baixa quantidade de água (massa seca). • Tubos de concreto. • Compatível com todos os tipos de cimento.
EMBALAGENS	200L
CONSUMO	Embalagem de 200 L: Rendimento de 500 sacos de 40 kg de cimento.



CORAL MACTRA	BLOQUEAR UMIDADE
SPRAY SECAPAREDE	RODAPÉ



Spray Secaparede é um fundo protetor contra umidade, possui poder aglutinante, aumentando a resistência da superfície a ser tratada.

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	• Recuperação de rebocos com baixa resistência. • Tratamento de reboco com pintura danificada. • Tratamento para umidade de rodapé.
EMBALAGENS	750ml Spray
CONSUMO	Rendimento mínimo: aproximadamente 2,73 m ² Rendimento máximo: aproximadamente 4,00 m ²

CORAL MACTRA	BLOQUEAR UMIDADE
MASSA SECAPAREDE	RODAPÉ



Massa Secaparede é uma massa acrílica indicada para reparo de umidade de rodapé em paredes.

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	Recuperação de paredes com umidade de rodapé.
EMBALAGENS	18 kg e 4,5kg
CONSUMO	Para 18 kg: 9 m ² (considerando uma espessura de 1 mm). Para 4,5kg : 2,25m ² (considerando consumo de 2,00 kg/m ² /mm).

CORAL MACTRA

COLAGEM E VEDAÇÃO

VEDATRINCA TELA

TRINCAS E FISSURAS



Vedatrinca Tela é uma tela de poliéster com gramatura específica, para utilização em reforços de impermeabilização ou prevenção e correção de trincas. A tela contendo bandagem central é indicada para reparos de trincas em alvenaria. A tela sem bandagem é indicada para reforço de impermeabilizações.

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	É utilizado após a aplicação da primeira demão ou camada para estruturar tratamento com impermeabilizantes flexíveis ou tratamento de trinca.
EMBALAGENS	Tela 10cm x 3m (pacote com bandagem) Tela 25cm x 5m (rolo sem bandagem) Tela 1m x 50m (rolo sem bandagem)

CORAL MACTRA

COLAGEM E VEDAÇÃO

VEDATRINCA FITA

TRINCAS E FISSURAS



Vedatrinca Fita é uma fita para corrigir trincas superficiais e fissuras em paredes.

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
APLICAÇÕES	Correção de trincas e fissuras superficiais em revestimentos de reboco e gesso.
EMBALAGENS	3m x 5cm 5m x 5cm 10m x 5cm

CORAL MACTRA

COLAGEM E VEDAÇÃO

VEDATRINCA SELANTE

TRINCAS E FISSURAS



Vedatrinca Selante é um poderoso selante elastomérico para correção de trincas, fissuras e calafetação de esquadrias em geral.

INDICAÇÃO	Interior e exterior.	
SUPERFÍCIES	Trincas e fissuras em geral.	
EMBALAGENS	280g 1,2 kg	4,5 kg 24 kg
CONSUMO	Embalagem de 280 g: aproximadamente 9,33 m linear Embalagem de 1,2 kg: 40 m linear Embalagem de 4,5 kg: 150 m linear Embalagem de 24 kg: 800 m linear	

CORAL MACTRA

COLAGEM E VEDAÇÃO

VEDATRINCA MASSA

TRINCAS E FISSURAS



Vedatrinca Massa é uma massa acrílica de alto desempenho e aderência para vedar trincas e imperfeições.

INDICAÇÃO	Interior e exterior.	
SUPERFÍCIES	• Correção de trincas estabilizadas em alvenarias. • Preenchimento de imperfeições em alvenaria.	
EMBALAGENS	1,2 kg (Kit Vedatrinca)	25 kg

CORAL MACTRA

COLAGEM E VEDAÇÃO

ELASTIQUE PU 40

SUPERFÍCIES EM GERAL



Elastique PU 40 é um selante de poliuretano híbrido monocomponente, que cura com a umidade do ar, formando um elastômero de alta resistência. Possui excelente adesão a diversos materiais, sendo ideal para vedações em geral e juntas flexíveis.

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	Calafetação e vedação de juntas flexíveis para construção civil, reformas e reparos entre outros.
EMBALAGENS	Cartucho com 400g.
CONSUMO	Embalagem (cartucho): 3 metros lineares com 400 g de produto.

CORAL MACTRA

COLAGEM E VEDAÇÃO

SPUMIX

SUPERFÍCIES EM GERAL



Spumix é uma espuma expansiva de poliuretano que age como isolante térmico e acústico, moldando-se as diferentes superfícies.

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	É indicado para fixação em dutos e aparelhos de ar-condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, cumeeiras, isolamento térmico e acústico. Adere em metal, madeira, alvenaria, cerâmica, mármore e granito.
EMBALAGENS	500ml/340g
CONSUMO	Rendimento mínimo: 15 litros Rendimento máximo: 20 litros

CORAL MACTRA

COLAGEM E VEDAÇÃO

COMPÓXI ADESIVO MF

ESTRUTURAL



Compóxi é um adesivo estrutural bicomponente de base epóxi que possui média fluidez, sendo assim de fácil aplicação.

INDICAÇÃO	Interior e exterior.	
SUPERFÍCIES	• Concreto. • Ferro. • Madeira. • Azulejo.	• Cerâmica. • Pedra. • Fibrocimento. • Vidro.
EMBALAGENS	1 kg (A+B)	
CONSUMO	Embalagem de 1 kg (1 mm de espessura): aproximadamente 0,67 m² Para 2 mm de espessura: aproximadamente 0,33 m²	

CORAL MACTRA

COLAGEM E VEDAÇÃO

MCOL COLA BRANCA

SUPERFÍCIES EM GERAL



Mcol Super Cola Branca é um adesivo PVA com alto poder de colagem e flexibilidade, especialmente recomendado para montagem de móveis, artefatos de madeira, laminados, papel e papelão. É um produto a base de água de fácil aplicação e pronto para uso.

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	É Indicado para colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidades, aglomerados, laminados, papel, papelão e superfícies porosas de colagem à frio e a quente.
EMBALAGENS	500g 1 kg

CORAL MACTRA

PRODUTOS COMPLEMENTARES

ANTIFERRUGEM

SUPERFÍCIES METÁLICAS



Antiferrugem possui tecnologia para converter ferrugem em uma camada altamente protetora.

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	• Chapas metálicas. • Portões. • Portas. • Janelas metálicas.
EMBALAGENS	500ml
CONSUMO	Embalagem de 500 ml: Rendimento de 5 m²

CORAL MACTRA

PRODUTOS COMPLEMENTARES

FITA MULTIUSO

COLAGEM MULTISUPERFÍCIES



Fita Multiuso é uma fita impermeável autoadesiva composta por adesivo asfáltico e coberta por uma lâmina de alumínio. É de fácil aplicação, tem boa aderência em diversos tipos de superfície e indicada para vedação e reparos diversos.

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	• Vedação de goteiras, áreas externas, ar-condicionado, telhados, junção de parede com telhado ou lajes. • Reparo de trincas em concreto e alvenaria, ruídos, calhas, dutos, chapas metálicas. • Reparos em baús, toldos e containers.
EMBALAGENS	Rolo de 10 cm x 10m Rolo de 20 cm x 10m Rolo de 30 cm x 10m
CONSUMO	Rolo de 10 cm x 10 m: 1 m² Rolo de 20 cm x 10 m: 2 m² Rolo de 30 cm x 10 m: 3 m²

CORAL MACTRA

PRODUTOS COMPLEMENTARES

DESFORMACTRA

FORMAS DE MADEIRA E METAL



Desformactra é um desmoldante para formas de madeira bruta ou resinadas e metálicas, proporcionando menor aderência do concreto à fôrma, o que facilita o desmolde e permite maior reaproveitamento das fôrmas.

A superfície do concreto é obtida com ótimo aspecto devido a sua alta solubilidade em água, evitando manchas e engorduramento.

INDICAÇÃO	Desmoldante
SUPERFÍCIES	Utilizado em fôrmas de madeira bruta ou resinadas e metálicas.
EMBALAGENS	18L
CONSUMO	Embalagem de 18 L: 90 m²



CORAL MACTRA

Impermeabilizar

					
Mactrasel	Mactrasel Flexível	Mactrasel Flexível Fibras	Vedbem Imperall	Vedbem Parede	Vedbem Manta Líquida Branca

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior.	Exterior.	Exterior.
EMBALAGENS	9 kg 18 kg	18 kg	18 kg	3,6 kg 18 kg	3,6 kg 18 kg	1 kg 4,5 kg 18 kg

Impermeabilizar

					
Vedbem Manta Líquida Rápida	Vedbem Telhado	Vedbem Telhafria	Acquafort	Betol	Vedmur

INDICAÇÃO	Exterior.	Exterior.	Exterior.	Exterior.	Alicerce / Baldrame.	Exterior.
EMBALAGENS	5 kg 18 kg	3,6 kg 18 kg	18 kg	3,6L 18L	900ml 3,6L 18L 200L	900mL 5L

Aditivo

				
Ligmassa	Mactra 2000	Mactracol	Fixmassa	Megablock

INDICAÇÃO	Aditivo.	Aditivo.	Aditivo.	Aditivo.	Aditivo.
EMBALAGENS	50ml 900ml 3,6L 5L 18L 200L	1L 2L 5L 200L	900ml 2L 3,6L 18L 200L	500ml	200L

CORAL MACTRA

Colar e Vedar



INDICAÇÃO	Interior e exterior.	Interior e exterior.	Interior e exterior.	Interior e exterior.
EMBALAGENS	280g 1,2 kg 4,5 kg 24 kg	1,2 kg (Kit Vedatrinca) 25 kg	Tela 10cm X 3m Tela 25cm X 5m Tela 1mt X 50m	3m x 5cm 5m x 5cm 10m x 5cm

Colar e Vedar



INDICAÇÃO	Interior.	Interior e exterior.	Interior e exterior.	Exterior
EMBALAGENS	500g 1 kg	1 kg (A+B)	Cartucho com 400g.	500ml/340g

Bloquear umidade



Complementar sua obra



INDICAÇÃO	Interior e exterior.	Interior e exterior.	Interior e exterior.	Interior e exterior.	Desmoldante.
EMBALAGENS	18 kg 4,5 kg	Spray 750ml	500ml	Rolo de 10cm x 10m Rolo de 20cm x 10m Rolo de 30cm x 10m	18L

EXTERNOS

PAREDES, LAJES, PISOS E TELHAS



EXTERNOS

PAREDES E MUROS

MASSA ACRÍLICA

PRÉ-PINTURA



A Massa Acrílica Coral uniformiza, nivela e corrige imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.
Oferece alto poder de enchimento e ótima aderência. É fácil de lixar e aplicar, seca rápido e possui excelente consistência e resistência à alcalinidade e às mudanças climáticas.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.		
SUPERFÍCIES	Alvenaria, reboco, concreto e gesso.		
ACABAMENTO	Não aplicável.		
DILUIÇÃO	Pronto para uso.		
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Aplicação grossa:	Lata 25 kg: até 28 m² Galão 5,7 kg: até 6 m² Quarto 1,5 kg: até 1,5 m²	Aplicação fina: Lata 25 kg: até 75 m² Galão 5,7 kg: até 17 m² Quarto 1,5 kg: até 4,5 m²

EXTERNOS

PAREDES E MUROS

SELADOR ACRÍLICO

PRÉ-PINTURA



O Selador Acrílico impermeabiliza e uniformiza as mais diversas superfícies de alvenaria devido ao seu poder selante e ótima aderência.
Indicado para reboco ou bloco, prepara a superfície para os demais cuidados que sua parede necessita. Possui fundo de cor branco fosco, rápida secagem e é diluível em água.



INDICAÇÃO	Exterior e interior.		
SUPERFÍCIES	Reboco novo e firme ou blocos.		
ACABAMENTO	Não aplicável.		
DILUIÇÃO	Diluir até 15% com água potável.		
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Para reboco:	Lata 18L: 75 m² a 100 m² Galão 3,6L: 15 m² a 20 m² Balde 15L*: 60m² a 85 m²	Para blocos: Lata 18L: 60 m² a 70 m² Galão 3,6L: 12 m² a 14 m² Balde 15L*: 50m² a 60 m²

* Embalagem exclusiva para as regiões Norte e Nordeste.

EXTERNOS

PAREDES E MUROS

PROTEÇÃO SOL & CHUVA
FUNDO IMPERMEABILIZANTE

PRÉ-PINTURA



Proteção Sol & Chuva Fundo Impermeabilizante previne fissuras e infiltrações, protegendo as paredes externas e internas de casas, prédios e muros, faça sol ou faça chuva.

Sua película flexível e impermeável permite acompanhar os movimentos de dilatação e contração das paredes, causados pelas mudanças do clima, protegendo a superfície de fora para dentro, além de aumentar a durabilidade e o rendimento da tinta.



INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Diluir até 10% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Lata 18L: 70 m² a 300 m² Galão 3,6L: 14 m² a 60 m²

EXTERNOS

PAREDES E MUROS

PROTEÇÃO SOL & CHUVA
ACRÍLICO TOTAL

TINTA ACRÍLICA PREMIUM



Proteção Sol & Chuva Acrílico Total proporciona elevada proteção e resistência às superfícies, além de possuir ação antialgas e antimoho.

Uma tinta desenvolvida especialmente para paredes externas, que entrega mais cobertura e maior durabilidade para suas cores.



INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir de 10% até 20% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 150 m² Galão 3,6L: até 30 m² Lata 16L: até 133 m² Galão 3,2L: até 26 m²

EXTERNOS

PAREDES E MUROS

PROTEÇÃO SOL & CHUVA
PINTURA IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEABILIZANTE
DE ALTO DESEMPENHO



Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante forma uma película emborrachada flexível que previne fissuras e infiltrações, combate algas & mofo, além de conferir máxima durabilidade e resistência a suas cores.

É formulado para ser aplicado diretamente em paredes novas ou reboco, pois bloqueia o aparecimento do salitre, permitindo que a pintura seja realizada quando a superfície estiver visivelmente seca.

Disponível em mais de 2.000 cores do leque

Produto integrante da Garantia Estendida e Premium

Desempenho mais duradouro

INDICAÇÃO	Exterior.	
SUPERFÍCIES	Paredes externas.	
ACABAMENTO	Fosco.	
DILUIÇÃO	Diluir até 10% com água potável em todas as demãos.	
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Balde 20L: até 94 m² Lata 18L: até 85 m² Lata 16L: até 75 m²	Galão 3,6L: até 17 m² Galão 3,2L: até 15 m²



INÍCIO

EXTERNOS

LAJES

PROTEÇÃO SOL & CHUVA
MANTA LÍQUIDA

IMPERMEABILIZANTE
DE ALTO DESEMPENHO



Proteção Sol & Chuva Manta Líquida é um impermeabilizante de alto desempenho, excelente aderência e altíssima qualidade para lajes e telhados sem trânsito.

Sua película é altamente flexível e emborrachada com ótima elasticidade mesmo após as ações do sol e da chuva, protegendo a superfície contra infiltrações, fissuras, algas e mofo.



Redução
de carbono
e energia



Desempenho
mais
duradouro

INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	Lajes, marquises, telhados sem trânsito, concreto, reboco, tijolos, blocos e telhas cerâmicas.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Novas superfícies: aplicar uma demão diluída até 30% com água potável para selar a superfície. Repintura e demais demãos: Pronto para uso.
EMBALAGEM/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Balde 18 kg: 1,5 kg/m²

EXTERNOS

TELHAS, TIJOLOS E PEDRAS

VERNIZ ACRÍLICO

VERNIZ INCOLOR SOLVENTE



O Verniz Acrílico proporciona maior proteção e melhor acabamento às paredes externas e internas de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista.

Resistente à alcalinidade, à ação da maresia e ao sol e à chuva, além disso, quando seco fica incolor, proporcionando maior brilho, beleza e facilidade para limpar a superfície.



Redução
de carbono
e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Parede de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolos à vista.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Diluir de 10% até 30% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Lata 18L: até 275 m² Galão 3,6L: até 55 m²

EXTERNOS

TELHAS, TIJOLOS E PEDRAS

PROTEÇÃO SOL & CHUVA
RESINA IMPERMEABILIZANTE

RESINA BASE ÁGUA



Proteção Sol & Chuva Resina Impermeabilizante proporciona um acabamento brilhante com alta resistência ao desgaste e à ação de intempéries. Possui grande aderência em diferentes superfícies, protegendo telhas, tijolos, pedras naturais, concreto aparente e fibrocimento, impedindo a absorção de água por meio de uma película protetora e evita a formação de fungos.

Desempenho mais duradouro

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior.
SUPERFÍCIES	Telhas, tijolos e pedras naturais, concreto aparente e fibrocimento.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Diluir de 10% até 20% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 275 m² Galão 3,6L: até 55 m²



EXTERNOS	TELHAS, TIJOLOS E PEDRAS
RESINA ACRÍLICA	RESINA BASE SOLVENTE



A Resina Acrílica age como um impermeabilizante, protegendo e realçando a tonalidade natural das superfícies por meio da formação de uma película brilhante e transparente.

Indicada para uso interno e externo de telhas, tijolos e pedras, com mais uma vantagem: facilita a limpeza dessas superfícies.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Pedras porosas (ardósia, pedra mineira, são tomé, pedra goiana, miracema, entre outras), revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, telhas de barro, tijolos aparentes e pisos.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Lata 18L: até 175 m² Lata 5L: até 49 m²

EXTERNOS	TELHAS, TIJOLOS E PEDRAS
EMBELEZA CERÂMICA	RESINA BASE SOLVENTE



Embeleza Cerâmica oferece ação renovadora, deixando telhas e tijolos como novos, oferecendo ótima cobertura e proteção por muito mais tempo.

Indicada para objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados. Disponível em sua cor tradicional.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Tijolos, telhas, objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Aplicação pincel ou rolo: diluir até 10%. Aplicação pistola: diluir até 20%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²

EXTERNOS	PISOS
PINTA PISO	TINTA ACRÍLICA PREMIUM
	Coral Pinta Piso é ideal para áreas com alto fluxo de pessoas e veículos, protegendo a superfície pintada das ações do sol e da chuva e dos desgastes causados por atrito. Desenvolvido para oferecer excelente proteção, durabilidade e resistência, essa tinta possui alto rendimento, ótima cobertura e fácil aplicação. Desempenho mais duradouro Redução de carbono e energia
INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Pisos de concreto.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Superfícies não pintadas: diluir até 30% com água potável. Superfícies pintadas e demais superfícies: diluir até 20%.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 70 m² para cores Branco, Amarelo Demarcação e Vermelho Segurança e até 170 m² para demais cores. Galão 3,6L: até 14 m² para cores Branco, Amarelo Demarcação e Vermelho Segurança e até 34 m² para demais cores.



EXTERNOS

PAREDES E MUROS

DECORA EFEITO CIMENTO QUEIMADO

EFEITOS ESPECIAIS



Coral Decora Efeitos Especiais Cimento Queimado foi inspirado na aparência moderna e sofisticada do concreto. Sua fórmula conta com aplicação externa e interna e oferece alta cobertura.

Sua exclusiva tecnologia Paredes HD proporciona uma textura com efeito luxuoso em alta definição.

Disponível em 12 cores do sistema tintométrico

Este produto faz parte da Garantia Premium

Desempenho mais duradouro

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso, massa corrida e acrílica.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO* (POR EMBALAGEM)	Galão 4,8 kg: 10 m² Galão 4,1 kg: 8,5 m²*



EXTERNOS

PAREDES E MUROS

TEXTURA RÚSTICA

TEXTURA PREMIUM



A Textura Rústica possibilita criar efeitos decorativos, sofisticados e modernos, ou seja, você poderá usar sua criatividade e dar seu toque pessoal. Protege e decora, possuindo poder hidrorrepelente e minimizando imperfeições das paredes.

Disponível em mais de 1.000 cores do leque

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso, fibrocimento e pré-moldados.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO* (POR EMBALAGEM)	Galão 5 kg: até 2,5 m² por galão/demão. Lata 22 kg: até 12,5 m² por lata/demão.



EXTERNOS

PAREDES E MUROS

TEXTURA DESIGN

TEXTURA PREMIUM



A Textura Design proporciona liberdade para você pintar sua parede de maneira criativa e deixar seu ambiente sofisticado e moderno. Possui efeito granulado, hidrorrepelência e alto poder de enchimento, próprios para proteger e decorar sua parede.



Disponível em mais de 1.000 cores do leque



Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso. Para aplicação com rolo de espuma rígida: diluir até 15% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO* (POR DEMÃO)	Galão 5 kg: de 2,5 m² a 4,5 m² com diluição, cada galão/demão. De 2 a 2,5 m² sem diluição, cada galão/demão. Lata 22 kg: de 13 m² a 18 m² com diluição, por lata/demão. De 10 a 14 m² sem diluição, por lata/demão.



EXTERNOS

Pré-pintura



Massa Acrílica



Selador Acrílico



Proteção Sol & Chuva
Fundo Impermeabilizante

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, reboco, concreto e gesso.	Reboco novo e firme ou bloco.	Alvenaria.
ACABAMENTO	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.	Diluir de 10% até 20% com água potável.	Diluir até 10% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Aplicação grossa Lata 25 kg: até 28 m² Galão 5,7 kg: até 6 m² Quarto 1,5 kg: até 1,5 m² Aplicação fina Lata 25 kg: até 75 m² Galão 5,7 kg: até 17 m² Quarto 1,5 kg: até 4,5 m²	Para reboco Lata 18 l: 75 m² a 100 m² Galão 3,6 l: 15 m² a 20 m² Para bloco: Lata 18 l: 60 m² a 70 m² Galão 3,6 l: 12 m² a 14 m²	Lata 18 l: 70 m² a 300 m² Galão 3,6 l: 14 m² a 60 m²
SECAGEM DEMÃOS*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 5 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 5 horas. 1 demão.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Espátula e/ou desempenadeira de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo alto, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	—	—	—

EXTERNOS

Tintas para paredes e muros



Lajes



INDICAÇÃO	Exterior.	Exterior.	Exterior.
SUPERFÍCIES	Paredes externas.	Paredes externas.	Lajes e telhados sem trânsito, concreto, reboco, blocos, folhas de zinco e telhas cerâmicas.
ACABAMENTO	Fosco.	Fosco.	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir de 10% até 20% com água potável.	Diluir todas as demãos até 10% com água potável.	Novas superfícies: aplicar uma demão diluída até 30% com água potável para selar as superfícies. Repintura e demais demãos: pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Lata 18L: até 150 m² Lata 16L: até 133 m² Galão 3,6L: até 30 m² Galão 3,2L: até 26 m²	Balde 20L: até 94m² Lata 18L: até 85 m² Lata 16L: até 75 m² Galão 3,6L: até 17 m² Galão 3,2L: até 15 m²	Balde 18 kg: 1,5 kg/m²
SECAGEM DEMÃOS*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas. 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 6 horas. 3 demãos fartas. O tempo de secagem pode variar dependendo das condições de temperatura e umidade.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e tricha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo alto, pincel, trincha ou brocha e pistola ou airless. Limpe as ferramentas com água e sabão.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	Mais de 2.000 cores do leque.	Mais de 2.000 cores do leque.	—

EXTERNOS

Telhas, tijolos e pedras



Verniz Acrílico



Proteção Sol & Chuva
Resina Impermeabilizante



Resina Acrílica



Embeleza
Cerâmica

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Paredes de concreto, pedras mineiras, ardósias e tijolos à vista.	Telhas, tijolos, pedras naturais, concreto aparente e fibrocimento.	Pedras porosas, revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, telhas de barro, tijolos aparentes e pisos.	Tijolos, telhas, objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados.
ACABAMENTO	Brilhante.	Brilhante.	Brilhante.	Brilhante.
DILUIÇÃO	Diluir de 10% até 30% com água potável.	Até 50% de água na 1ª demão. 10% de água nas seguintes demãos.	Pronto para uso.	Usar Aguarrás Coral. Para pincel ou rolo: diluir até 10%. Para pistola: diluir até 20%.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Lata 18L: até 275 m²/demão Galão 3,6L: até 55 m²/demão.	Lata 18L: até 275 m²/demão Galão 3,6L: até 55 m²/demão.	Lata 18L: até 175 m²/demão Lata 5L: até 49 m²/demão.	Galão 3,6L: até 50 m²/demão Quarto 0,9L: até 12,5 m²/demão.
SECAGEM DEMÃOS*	Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 demãos.	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas. Atrito/Limpeza: 120 horas.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. Tráfego: 48 horas (pessoas) e 72 horas (veículos). 2 demãos.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 18 a 24 horas. 2 demãos.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Rolo de lã, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, trincha, pincel ou pistola Airless.	Utilize rolo de lã para epóxi, pincel ou trincha de cerdas macias e pistola convencional. Limpe as ferramentas com Diluente Wandepoxy.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Limpe as ferramentas com Aguarrás Coral.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	—	—	—	—

EXTERNOS



INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Pisos de concreto.	Alvenaria, concreto, gesso, massa corrida e acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso, fibrocimento e pré-moldados.	Alvenaria.
ACABAMENTO	Fosco.	Não aplicável.	Fosco.	Fosco.
DILUIÇÃO	Superfícies não pintadas: diluir até 30% com água potável. Superfícies pintadas e demais superfícies: diluir até 20% com água potável.	Pronto para uso.	Pronto para uso.	Pronta para uso com desempenadeira e espátula. Rolo de espuma rígida: diluir até 15% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Lata/Galão: até 70 m² (18L) e até 14 m² (3,6L) cores Branco, Amarelo Demarcação e Vermelho Segurança Lata/Galão: até 170 m² (18L) e até 34 m² (3,6L) demais cores	Galão 4,8 kg: até 10 m² Galão 4,1 kg: até 8,5 m²	Lata 22 kg: até 12,5 m² por lata/demão. Galão 5 kg: até 2,5 m² por galão/demão.	Lata 22 kg diluídos: de 13 a 18 m² por lata/demão. Sem diluição: de 10 a 14 m² por lata/demão. Galão 5 kg diluídos: de 2,5 a 4,5 m² por galão/demão. Sem diluição: de 2 a 2,5 m² por galão/demão.
SECAGEM DEMÃOS*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas Tráfego: 48 horas (pessoas) e 72 horas (veículos). 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Final: 4 dias.	Ao toque: 1 hora. Final: 4 horas.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempenadeira de aço inox com cantos arredondados. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempenadeira de aço, espátula e desempenadeira de plástico. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de espuma rígida, desempenadeira e espátula de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	—	12 cores do leque.	Mais de 1.000 cores do leque.	Mais de 1.000 cores do leque.

INTERNOS

PAREDES E TETOS



INTERNOS

PAREDES E TETOS

MASSA CORRIDA

PRÉ-PINTURA



A Massa Corrida tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, econômica e resistente. Pode ser aplicado com rolo e rodo de borracha o que torna a aplicação do produto ainda mais fácil.



INDICAÇÃO	Interior.		
SUPERFÍCIES	Alvenaria, reboco, concreto e gesso.		
ACABAMENTO	Não aplicável.		
DILUIÇÃO	Pronto para uso.		
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Aplicação grossa:	Lata 25 kg: até 28 m² Galão 5,7 kg: até 6 m² Quarto 1,5 kg: até 1,5 m²	Aplicação fina: Lata 25 kg: até 75 m² Galão 5,7 kg: até 17 m² Quarto 1,5 kg: até 4,5 m²

INTERNOS

PAREDES E TETOS

FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA

PRÉ-PINTURA



O Fundo Preparador Base Água prepara paredes novas para receber pintura ou soluciona problemas de superfícies descascadas, saponificadas ou pintadas com cal. Pode ser aplicado facilmente tanto em ambientes internos quanto externos e garante maior durabilidade à pintura. Além disso, com seu uso, forma-se uma barreira contra a alcalinidade e a tinta de acabamento adere melhor à parede.



INDICAÇÃO	Exterior e interior.		
SUPERFÍCIES	Alvenaria.		
ACABAMENTO	Não aplicável.		
DILUIÇÃO	Pronto para uso.		
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Lata 18L: até 275 m² Galão 3,6L: até 55 m²		

INTERNOS

PAREDES

SUPER LAVÁVEL
ANTIMANCHAS & ANTIBACTÉRIAS



Coral Super Lavável é uma tinta acrílica de alto desempenho e durabilidade para ambientes internos. Sua nova fórmula oferece proteção antibactéria³ e antimoho⁴.

Sua inovadora tecnologia Ultra Protec Resist é 2x mais resistente¹ à limpeza, repele líquidos², elimina 99% das bactérias³ da parede e acaba com mofo⁴. Possui acabamento semiacetinado, que ajuda a disfarçar as imperfeições da parede.

Paredes como novas por mais tempo.

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Desempenho mais duradouro

Saúde e bem-estar

INDICAÇÃO	Interior.	
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	
ACABAMENTO	Semiacetinado.	
DILUIÇÃO	Diluir até 20% com água potável.	
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 110 m ² Lata 16L***: até 98 m ² Galão 3,6L: até 22 m ²	Galão 3,2L***: até 19 m ² Quarto 0,9L: até 5,5 m ² Quarto 0,8L***: até 4,9 m ²

(1) Comparado ao item 4.5.3 da norma ABNT 11702 – Acabamento Fosco Premium. (2) Em cores intensas o efeito hidrorrepelente é menor e necessita de um tempo maior de cura para ser notado. Líquidos quentes também diminuem o efeito. (3) Elimina 99% das bactérias das paredes conforme testes laboratoriais, seguindo a norma OECD 202. Bactérias testadas: Staphylococcus aureus, Salmonella enterica subsp. enterica serovar choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa. (4) Apresenta resistência ao crescimento de fungos e mofo. A proteção antimoho tem como finalidade a proteção da tinta seca para conservar sua durabilidade e propriedades estéticas.



INTERNOS

PAREDES E TETOS

BEM ESTAR PROTEÇÃO
ANTIMOSQUITO



Verniz fosco incolor para paredes que repele o mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Além disso, é sem cheiro* e pronto para uso.

Pode ser aplicado sobre qualquer tipo de tinta de parede seca, nova ou antiga. Proporciona até 2 anos de proteção contínua, 24h/dia.

Saúde e bem-estar

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria (parede pintada com qualquer tipo de acabamento).
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Galão 3,6L: até 44 m²

*Sem cheiro em até 3 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, consumidores indicaram redução de 85,4% na intensidade do odor, indicando como fraco/sem cheiro após 3 horas. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 20-085832-01-08-20. Eficácia do produto contra Aedes aegypti é comprovada por teste realizado em laboratório habilitado conforme relatórios 0124.0012.20 e 0124.0013.20.



Não altera a cor da tinta da parede



56CATÁLOGO DE PRODUTOS AKZONOBEL

INÍCIO

INTERNOS

PAREDES E TETOS

DECORA MATTE

TINTA ACRÍLICA PREMIUM



Coral Decora Matte é uma tinta acrílica Premium Fosca que oferece acabamento perfeito*. Sua fórmula apresenta supercobertura, é sem cheiro** e possui uma oferta de cores mais vivas. O resultado são paredes com qualidade HD.

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior e exterior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir até 20% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Balde 20L****: até 166 m² Lata 18L: até 150 m² Lata 16L***: até 133 m² Galão 3,6L: até 30 m² Galão 3,2L***: até 26 m² Quarto 0,9L: até 7,5 m² Quarto 0,8L***: até 6,6 m²

*Acabamento perfeito, quando seguidas corretamente as instruções de aplicação. **Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 84,5% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 14-41600-04/04-03-14-V01. ****Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. ****Embalagem promocional, consultar disponibilidade.



INÍCIO

CATÁLOGO DE PRODUTOS AKZONOBEL 57

INTERNOS

PAREDES E TETOS

DECORA DIAMANTE

TINTA ACRÍLICA PREMIUM



Coral Decora Diamante é uma tinta acrílica Premium semibrilho de alta resistência e fácil de limpar. Sua formula é sem cheiro*, oferece cores mais vivas e um acabamento com brilho. O resultado são paredes com qualidade HD.

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Desempenho mais duradouro

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior e exterior.	
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	
ACABAMENTO	Semibrilho.	
DILUIÇÃO	Diluir até 20% com água potável.	
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 110 m² Lata 16L**: até 98 m² Galão 3,6L: até 22 m²	Galão 3,2L**: até 19 m² Quarto 0,9L: até 5,5 m² Quarto 0,8L**: até 4,9 m²

*Sem cheiro em até 3 horas após aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 81,1% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 19-076789-01-08-19. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.



INTERNOS

PAREDES E TETOS

DECORA SEDA

TINTA ACRÍLICA PREMIUM



Coral Decora Seda é uma tinta acrílica Premium Acetinada, que oferece um acabamento sofisticado e cores mais vivas. Sua formula é resistente, fácil de limpar e sem cheiro*. O resultado são paredes com qualidade HD.

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior e exterior.	
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	
ACABAMENTO	Acetinado.	
DILUIÇÃO	Diluir até 20% com água potável.	
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Balde 20L****: até 116 m² Lata 18L: até 105 m² Lata 16L**: até 93 m² Galão 3,6L: até 21 m²	Galão 3,2L**: até 18 m² Quarto 0,9L: até 5,2 m² Quarto 0,8L**: até 4,6 m²

*Sem cheiro em até 2 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 86,2% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #13-38152-01-06-13-V00. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. ****Embalagem promocional, consultar disponibilidade.



INTERNOS

PAREDES E TETOS

DECORA EFEITO CIMENTO QUEIMADO

EFEITOS ESPECIAIS



Coral Decora Efeitos Especiais Cimento Queimado foi inspirado na aparência moderna e sofisticada do concreto. Sua fórmula conta com aplicação externa e interna e oferece alta cobertura.

Sua exclusiva tecnologia Paredes HD proporciona uma textura com efeito luxuoso em alta definição.



Disponível
no sistema
tintométrico



Esse
produto faz
parte da
Garantia
Premium



Desempenho
mais
duradouro

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso, massa corrida e acrílica.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO* (POR EMBALAGEM)	Galão 4,8 kg: 10 m² Galão 4,1 kg: 8,5 m²*



INTERNOS

PAREDES E TETOS

DECORA EFEITO MÁRMORE

EFEITOS ESPECIAIS



Coral Decora Efeitos Especiais Mármore foi inspirado na beleza e na riqueza da pedra mármore, criando um toque sofisticado em sua parede. Oferece cores mais vivas e textura com qualidade HD.

Disponível em 241 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

INDICAÇÃO	Exterior e interior: áreas cobertas.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Galão 3,9 kg: 9 m²

INTERNOS

PAREDES E TETOS

DECORA EFEITO VELVET/NUAGE

EFEITOS ESPECIAIS



Coral Decora Efeitos Especiais Velvet | Nuage foi inspirado no toque suave de tecidos sofisticados, como o veludo, criando um efeito luxuoso em sua parede. Oferece cores mais vivas e textura com qualidade HD.

Disponível em 222 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Galão 2,1L: Velvet – 14 m² Nuage – 8 m²

INTERNOS

PAREDES E TETOS

MASTER

TINTA ACRÍLICA PREMIUM

LANÇAMENTO



Coral Master é um Acrílico Premium fosco aveludado de alta consistência com excelente cobertura e maior rendimento*. Desenvolvido pensando no pintor profissional, é fácil de aplicar e retocar, resultando em um acabamento uniforme.



Disponível em mais de 2.079 cores do leque



Esse produto faz parte da Garantia Premium



Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	
ACABAMENTO	Fosco aveludado.	
DILUIÇÃO	Diluir em 40% com água potável.	
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Balde 20L***: até 155 m² Lata 18L: até 140 m² Lata 16L**: até 124 m² Balde 15L***: até 116 m²	Galão 3,6L: até 28 m² Galão 3,2L**: até 25 m² Quarto 0,9L: até 7 m² Quarto 0,8L**: até 6 m²

*Maior rendimento comparado ao item 4.5.3 da norma 11702 - Acabamento Fosco Premium. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. ***Embalagem promocional, consultar disponibilidade.

CORAL
MASTER

MOSTRA O SEU TALENTO





A TINTA DO PINTOR PROFISSIONAL

62CATÁLOGO DE PRODUTOS AKZONOBEL

INÍCIO

INTERNOS

PAREDES E TETOS

RENOVA PAREDES & TETOS

TINTA ACRÍLICA PREMIUM



Coral Renova é um creme de pintura que se espalha facilmente pelas paredes, resultando em um acabamento uniforme.

Sem cheiro*, não precisa diluir, tem baixo respingamento e pode até ser aplicado diretamente sobre o mofo, sem a necessidade de limpeza prévia da parede.

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso ou diluir até 10% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Balde 18L: até 125 m² (balde plástico disponível apenas na cor Branco). Lata 16L: até 110 m² Galão 3,2L: até 22 m² Quarto 0,8L: até 5,5 m²

*Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Perception, em setembro de 2017, consumidores avaliaram "Renova" como sem cheiro ou com cheiro fraco após 3 horas da aplicação (relatório nº 17-06644_v00), seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado.



INTERNOS

PAREDES E TETOS

RENOVA
GESSO & DRYWALL

TINTA ACRÍLICA



Renova Gesso & Drywall é uma tinta especialmente desenvolvida para aplicação direta sobre gesso e drywall, sem a necessidade de uso de fundo preparador, oferecendo excelente aderência, ótima cobertura e acabamento fosco, que facilita o retoque. Renova Gesso&Drywal não amarela com o tempo e impede que o pó específico do gesso se solte da superfície.



Esse produto faz parte da Garantia Premium



Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	Internas de gesso e drywall.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	1ª demão: diluir até 40% com água potável. Demais demãos: diluir até 20% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 105 m² Galão 3,6L: até 21 m²

INTERNOS

PAREDES E TETOS

RENOVA TETOS DE
BANHEIROS E COZINHAS

TINTA ACRÍLICA



Tinta com ótima cobertura que pode ser aplicada diretamente sobre o mofo, sem limpar antes, deixando suas paredes livres desses hóspedes desagradáveis por muito tempo. Além disso, é sem cheiro* após 4 horas e é ideal para tetos de áreas úmidas, como banheiros e cozinhas.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores



Esse produto faz parte da Garantia Premium



Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior: áreas cobertas.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Galão 3,6L: até 18 m² Quarto 0,9L: até 4,5 m²

*Sem cheiro em até 4 horas após aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 85,7% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Perception Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 20-081399-01-03-20.

INTERNOS

RENOVA EFEITO LOUSA

ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM



Renova Efeito Lousa é um esmalte premium que transforma sua parede em lousa de maneira rápida e prática.
Secagem rápida, fácil de limpar, sem cheiro* e pronto para uso. Ou seja, é uma solução completa para aplicação em áreas internas. Mais de 600 cores para escolher.

Disponível em mais de 600 cores no sistema tintométrico.

Esse produto faz parte da Garantia Premium

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria e madeira.
ACABAMENTO	Acetinado.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO (POR DEMÃO)	Galão 3,2L: até 67 m²/demão. Quarto 0,8L: até 17 m²/demão.

*Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Perception em Dezembro de 2019, consumidores avaliaram Coral Renova Efeito Lousa como sem cheiro ou com cheiro fraco após 4 horas da aplicação (relatório # 19-080029-01-12-19).



INTERNOS

RENOVA AZULEJOS & MUITO MAIS

EPÓXI BASE ÁGUA



Renova Azulejos & Muito Mais é uma tinta epóxi à base de água com ótima resistência e excelente aderência a diversos tipos de superfícies.
Fácil de aplicar, sem cheiro*, seca rápido e possui proteção antimoho. Após aplicada, forma uma película com ótima dureza.



Disponível em mais de 1.000 cores do leque



Esse produto faz parte da Garantia Premium



Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	
SUPERFÍCIES	Azulejos, pisos de concreto, alvenaria, concreto, pastilhas, vidros, aço carbono, aço galvanizado, alumínio e madeira.	
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.	
DILUIÇÃO	Pincel e rolo: diluir até 10% com água potável. Pistola: diluir até 30%.	
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Galão: até 60 m²/(3,6L) e até 53 m²/(3,2L) por demão. Galão: até 20 m²/(3,6L) e até 18 m²/(3,2L) acabado por embalagem**.	Quarto: até 15 m²/(0,9L) e até 13 m²/(0,8L) por demão. Quarto: até 5,5 m²/(0,9L) e até 4,9 m²/(0,8L) acabados por embalagem**.

*Sem cheiro em até 2 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em março de 2013, 82,4% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # T3-36463-01-03-13-V00. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

INTERNOS

TEXTURA ACRÍLICA

PAREDES E MUROS



A Textura Acrílica pode ser aplicada diretamente sobre o reboco e disfarça pequenas imperfeições de paredes internas e externas.
É de cor branca e também proporciona um efeito decorativo com outras cores, basta aplicar a tinta sobre a Textura.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	
SUPERFÍCIES	Alvenaria, reboco, concreto e gesso. Para Exterior, aplicar tinta como acabamento.	
ACABAMENTO	Fosco.	
DILUIÇÃO	Altos-relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos-relevos: diluir até 10% com água potável.	
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Lata 25 kg: até 30 m² Galão 5,7 kg: até 7 m²	

INTERNOS

PAREDES E TETOS

TEXTURA EFEITO

TEXTURA PREMIUM



A Textura Efeito permite que você crie, de maneira criativa, um efeito decorativo, sofisticado e moderno na sua parede.
Oculta imperfeições da superfície, além de possuir alto poder de enchimento e ser fácil de aplicar.



Disponível em mais de 1.000 cores do leque



Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior e exterior*.
SUPERFÍCIES	Alvenaria. *Para Exterior, aplicar tinta como acabamento.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Altos-relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos-relevos: diluir até 10% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO (POR EMBALAGEM)	Galão 5 kg: de 2 m² a 2,5 m² por galão/demão. Lata 22 kg: de 10 m² a 15 m² por lata/demão.



INTERNOS

PAREDES E TETOS

GEL PARA TEXTURAS



O Gel para Texturas é fácil de aplicar e complementa a linha de decoração da Coral.

Seja qual for a sua opção, ele colabora com você na missão de personalizar ainda mais seu ambiente com efeitos decorativos e exclusivos.



Disponível em mais de 2.079 cores do leque



Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Textura rústica, design, efeito e acrílica.
ACABAMENTO	Acetinado e perolizado.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,3 kg*: até 48 m² Quarto 800g*: até 12 m²

*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

INTERNOS

PAREDES E TETOS

BRILHO PARA TINTA



O Brilho para Tinta é um líquido incolor que aumenta o brilho das tintas quando aplicado como acabamento sobre tintas látex em ambientes internos. Ideal também para regular o brilho da tinta quando misturado gradualmente sobre tintas látex na última demão.

Além de oferecer maior impermeabilidade á superfície, possui secagem rápida e baixo odor.

INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Como acabamento: Diluir de 10 até 20% com água limpa. Regular brilho: Diluir de 10 até 15% com água limpa e misturar à tinta na última demão.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 45 m²/demão Lata 18L: até 225 m²/demão

INTERNOS

PAREDES E TETOS

CORANTE

BASE ÁGUA



O corante da Coral é indicado para tingir tintas à base água. É fácil de misturar e possui excelente poder de tingimento, sendo uma ótima opção para criar suas cores.



INDICAÇÃO	Tintas à base de água.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Frasco: 50ml Não aplicável.

EXPERIMENTE

Fácil, prático e rápido!

Com **Coral Teste Fácil**, você tem mais de 240 opções de cores para **testar antes de pintar** e acertar na cor de suas paredes.

É só abrir, agitar e testar.
A embalagem já vem com um rolinho embutido.

Disponível nos principais Home Centers, lojas de tinta e materiais de construção de todo o país.



INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Paredes internas e externas.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	30ml: Pinta uma área de 30 cm x 30 cm.
SECAGEM/DEMÃOS	Ao toque: 1 hora. 3 demãos*
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Embalagem possui um rolinho embutido.

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

INTERNOS



INDICAÇÃO	Interior.	Exterior e interior.	Interior.	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, reboco, concreto e gesso.	Alvenaria.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria (Parede pintada com qualquer tipo de acabamento).
ACABAMENTO	Não aplicável.	Não aplicável.	Semiacetinado.	Fosco.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.	Pronto para uso.	Diluir até 20% com água potável.	Pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Aplicação grossa: Lata 25 kg: até 28 m²/demão. Galão 5,7 kg: até 6 m²/demão. Quarto 1,5 kg: até 1,5 m²/demão. Aplicação fina: Lata 25 kg: até 75 m²/demão Galão 5,7 kg: até 17 m²/demão. Quarto 1,5 kg: até 4,5 m²/demão.	Lata 18L: até 275 m²/demão. Galão 3,6L: até 55 m²/demão.	Lata 18L: até 110 m² Lata 16L: até 98 m² Galão 3,6L: até 22 m² Galão 3,2L: até 19 m² Quarto 0,9L: até 5,5 m² Quarto 0,8L: até 4,9 m²	Galão 3,6L: até 44 m²
SECAGEM DEMÃOS**	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 5 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 1 demão.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 horas. Final: 24 horas. 2 demãos.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Espátula, aplicador de massa tipo celulóide ou desempenadeira metálica, rolo e rodo de borracha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Pincel de cerdas macias e rolo de lã de pelo baixo. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	—	—	Em 2.079 cores do leque.	—

*Áreas cobertas. **Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

INTERNOS

Decoração



Decora
Matte



Decora
Seda



Decora
Diamante



Decora Efeito
Cimento Queimado



Decora Efeito
Mármore



Decora Efeito
Velvet/Nuage

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior* e interior.	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso, massa corrida e acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.	Acetinado.	Semibrilho.	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Diluir até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Pronto para uso.	Pronto para uso.	Pronto para uso.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Balde 20L: até 166 m² Lata 18L: até 150 m² Lata 16L: até 133 m² Galão 3,6L: até 30 m² Galão 3,2L: até 26 m² Quarto 0,9L: até 7,5 m² Quarto 0,8L: até 6,6 m²	Balde 20L: até 116 m² Lata 18L: até 105 m² Lata 16L: até 93 m² Galão 3,6L: até 21 m² Galão 3,2L: até 18 m² Quarto 0,9L: até 5,2 m² Quarto 0,8L: até 4,6 m²	Lata 18L: até 110 m² Lata 16L: até 98 m² Galão 3,6L: até 22 m² Galão 3,2L: até 19 m² Quarto 0,9L: até 5,5 m² Quarto 0,8L: até 4,9 m²	Galão 4,8 kg: até 10m² Galão 4,1 kg: até 8,5m²	Galão 3,9 kg: até 9 m²	Galão 2,1L Velvet: 14 m² Nuage: 8 m²
SECAGEM DEMÃOS**	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 a 6 horas. Final: 24 horas. 2 demãos.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempenadeira de aço inox com cantos arredondados. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados. Limpe a ferramenta com água e sabão.	Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados. Limpe a ferramenta com água e sabão.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	Em 2.079 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.	12 cores do leque.	Em 241 cores do Leque Escolha Fácil.	Em 222 cores do Leque Escolha Fácil.

*Áreas cobertas. **Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

INTERNOS



INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Interior.	Exterior e interior.*	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Internas de gesso e drywall.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Azulejos, pisos de concreto, alvenaria, concreto, pastilhas, vidros, aço carbono, aço galvanizado, alumínio e madeira.
ACABAMENTO	Fosco aveludado.	Fosco.	Fosco.	Fosco.	Brilhante e acetinado.
DILUIÇÃO	Diluir em 40% com água potável.	Pronto para uso. Se necessário, diluir até 10% com água potável.	1ª demão: diluir até 40% com água potável. Demais demãos: diluir até 20% com água potável.	Pronto para uso.	Pincel e rolo: diluir 10% com água potável. Pistola: diluir até 30%.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Balde 20L: até 155 m² Lata 18L: até 140 m² Lata 16L: até 124 m² Balde 15L: até 116 m² Galão 3,6L: até 28 m² Galão 3,2L: até 25 m² Quarto 0,9L: até 7 m² Quarto 0,8L: até 6 m²	Balde 18L: até 125 m² Lata 16L: até 110 m² Galão 3,2L: até 22 m² Quarto 0,8L: até 5,5 m²	Lata 18 L: até 105 m² Galão 3,6 L: até 21 m²	Galão 3,6L: até 18 m² Quarto 0,9L: até 4,5 m²	Galão 3,6L: até 60 m²/demão. até 20 m²/acabados. Quarto 0,9L: até 15 m²/demão. até 5,5 m²/acabados.
SECAGEM DEMÃOS**	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. 2 a 3 demãos.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel, trincha ou airless. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Pistola, pincel de cerdas macias, rolo de lã de pelo baixo e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo para epóxi, rolo de espuma, pincel, trincha e pistola.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	Em 2.079 cores do leque.	Em 2.079 cores do leque.	—	—	Mais de 1.000 cores do leque.

*Áreas cobertas. **Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

INTERNOS

	Texturas para paredes e muros			Pós pintura
				
	Renova Efeito Lousa	Textura Efeito	Textura Acrílica	Brilho para Tinta
INDICAÇÃO	Interior.	Interior e exterior*.	Exterior e interior.	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria e madeira.	Alvenaria. *Exterior: é necessário aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.	Alvenaria, reboco, concreto e gesso. Para exteriores, aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.	Alvenaria.
ACABAMENTO	Acetinado.	Fosco.	Fosco.	Brilhante.
DILUIÇÃO	Pronto para uso.	Altos-relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos-relevos: diluir até 10% com água potável.	Altos-relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos-relevos: diluir até 10% com água potável.	Como acabamento: diluir até 20% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Galão 3,2L: até 67 m²/demão. Quarto 0,8L: até 17 m²/demão.	Lata 22 kg: de 10 m² a 15 m² por lata/demão. Galão 5 kg: de 2 m² a 2,5 m² por galão/demão.	Lata 25 kg: até 30 m²/demão Galão 5,7 kg: até 7 m²/demão	Lata 18L: até 225 m²/demão Galão 3,6L: até 45 m²/demão
SECAGEM DEMÃOS**	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 horas. Final: 5 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas.	Ao toque: 2 horas. Para pintura: 4 horas.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 1 a 2 demãos.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Áreas grandes: Rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma. Áreas pequenas: Pincel com cerdas macias.	Rolo de borracha, rolo de lã, desempenadeira, rolo de espuma, espátula, escova,, etc Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de borracha, espátula, rolo de lã, rolo de espuma, desempenadeira, escova,, etc Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	Disponível no sistema tintométrico: + 600 cores.	Mais de 1.000 cores do leque.	_____	_____

BÁSICOS

PAREDES



BÁSICOS

PAREDES

RENDE MUITO

TINTA ACRÍLICA



Coral Rende Muito é a tinta concentrada de alto rendimento que você já conhece e confia.
Sua exclusiva tecnologia TIXOPLUS™ proporciona alta diluição, de 50% até 80% de água, para uma pintura com ótima cobertura e baixo odor*

Disponível em mais de 1.000 cores do leque

Disponível em mais de 20 cores prontas

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.		
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.		
ACABAMENTO	Fosco.		
DILUIÇÃO	Diluir de 50% até 80% com água potável.		
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Branco: Balde 20L***: até 188 m² Lata 18L: até 170 m² Balde 15L***: até 140 m² Galão 3,6L: até 34 m² Quarto 0,9L: até 8,5 m²	Sistema Tintométrico: Lata 16L**: até 150 m² Galão 3,2L**: até 30 m² Quarto 0,8L**: até 7,5 m²	Branco Gelo e Cores Prontas: Balde 20L***:até 188 m² Lata 16L: até 170 m² Galão 3,2L: até 34 m²

Coral Rende Muito pode ser diluído de 50% a 80% com água potável. *Baixo odor em até 4 horas após aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 72,7% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #16-058835-01/04-08-16. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. ***Embalagem promocional para Branco e Branco Gelo, consultar disponibilidade.



BÁSICOS

PAREDES

CORALAR ACRÍLICO
+ DESEMPENHO

TINTA ACRÍLICA



Coralar Acrílico + Desempenho é a tinta econômica que proporciona o melhor custo-benefício. Possui maior rendimento e cobertura*, além de ser antimoho e possuir baixo odor**.



INDICAÇÃO	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir de 10% até 20% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 90 m ² Galão 3,6L: até 18 m ² Balde 15L***: até 75 m ² Balde 20L***: até 100 m ²

*Maior rendimento e cobertura em relação à fórmula anterior. **Baixo odor em até 4 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada onde houve redução de 73,2% na intensidade do cheiro da tinta, apresentando intensidade na região Traco® na escala. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 23-106383-01-05-02-23. ***Embalagem promocional, consultar disponibilidade.

BÁSICOS

PAREDES

CORALAR ACRÍLICO
+ RESISTENTE

TINTA ACRÍLICA



Coralar Acrílico + Resistente é a tinta STANDARD que oferece dupla proteção para as paredes da sua casa, evitando a formação de mofo e de algas. Também possui mais rendimento*, excelente cobertura e baixo odor**.



INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir até 20% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 100 m ² Galão 3,6L: até 20 m ² Balde 15L***: até 83 m ²

*Mais rendimento comparado com o mínimo especificado conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.2 **Baixo odor em até 4 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada onde houve redução de 82,7% na intensidade do cheiro da tinta, apresentando intensidade na região Traco® na escala. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 23-106383-01-05-02-23.***Embalagem promocional, consultar disponibilidade.

BÁSICOS

PAREDES

CORALAR ACRÍLICO
+ BRILHO E PROTEÇÃO

TINTA ACRÍLICA



Coralar Acrílico + Brilho e Proteção é ideal para quem procura um toque de brilho, pois forma um filme protetor que confere maior durabilidade e resistência às paredes.
Além de ser fácil de limpar. Possui maior cobertura, rápida secagem e mínimo respingamento.



Disponível em mais de 1.000 cores do leque



Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	
ACABAMENTO	Semibrilho.	
DILUIÇÃO	Diluir até 20% com água potável.	
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 85 m² Lata 16L*: até 75 m²	Galão 3,6L: até 17 m² Galão 3,2L*: até 15 m²

*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

BÁSICOS

PAREDES

CORALAR LÁTEX INTERIOR

TINTA ACRÍLICA



Coralar Látex Interior é a tinta para quem busca economia com praticidade.
Vem pronto para uso, possui baixo respingamento e baixo odor*.



Disponível em 5 cores prontas



Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Interior.	
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	
ACABAMENTO	Fosco.	
DILUIÇÃO	Pronto para uso, mas se escolher diluir siga a orientação de diluir até 10% com água potável.	
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Lata 18L: até 80 m² Lata/Balde 15L: até 66 m² Galão 3,6L: até 16 m²	

*Baixo odor em até 4 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada onde houve redução de 80,3% na intensidade do cheiro da tinta, apresentando intensidade na região "fraco" na escala. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 23-106383-01-05-02-23.

BÁSICOS

Paredes



Rende Muito



Coralar
Acrílico + Desempenho



Coralar
Acrílico + Resistente



Coralar
Acrílico + Brilho e Proteção



Coralar
Látex Interior

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.	Alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica.
ACABAMENTO	Fosco.	Fosco.	Fosco.	Semibrilho.	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir de 50% até 80% com água potável.	Diluir de 10% até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Diluir até 20% com água potável.	Pronto para uso, mas se escolher diluir siga a orientação de diluir até 10% com água potável.
RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM	Branco: Balde 20L***: até 188 m² Lata 18L: até 170 m² Balde 15L***: até 140 m² Galão 3,6L: até 34 m² Quarto 0,9L: até 8,5 m² Sistema Tintométrico: Lata 16L**: até 150 m² Galão 3,2L**: até 30 m² Quarto 0,8L**: até 7,5 m² Branco Gelo e Cores Prontas: Balde 20L***:até 188 m² Lata 16L: até 170 m² Galão 3,2L: até 34 m²	Lata 18L: até 90 m² Galão 3,6L: até 18 m² Balde 15L***: até 75m² Balde 20L***: até 100 m²	Lata 18L: até 100 m² Galão 3,6L: até 20 m² Balde 15L***: até 83 m²	Lata 18L: até 85 m² Lata 16L**: até 75 m² Galão 3,6L: até 17 m² Galão 3,2L**: até 15 m²	Lata 18L: até 80 m² Lata/Balde 15L: até 66 m² Galão 3,6L: até 16 m²
SECAGEM DEMÃOS*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 4 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 4 demãos.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	Mais de 1.000 cores do leque.	—	—	Mais de 1.000 cores do leque.	—

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. ***Embalagem promocional para Branco e Branco Gelo, consultar disponibilidade.

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS



ESMALTES

METAIS

HAMMERITE

ESMALTE SINTÉTICO DIRETO NA FERRUGEM



O Esmalte Sintético Hammerite Direto na Ferrugem é antioxidante e se aplica sobre ferro limpo ou enferrujado, sem necessidade de fundo prévio.

Possui dupla tecnologia: Alta repelência à água e ação anticorrosiva, além de permitir a diluição com aguarrás convencional. Oferece grande poder de cobertura e rendimento e durabilidade de 10 anos.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores

INDICAÇÃO	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Ferro limpo ou enferrujado.
ACABAMENTO	Brilhante.
DURABILIDADE	10 anos.
DILUIÇÃO	Pincel: pronto para uso. Trincha ou rolo: diluir de 5% a 10% com Aguarrás Coral. Pistola: diluir de 15% a 20%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 2,4L: até 24 m² Quarto 0,8L: até 8 m²



ESMALTES

METAIS

CORALIT ANTIFERRUGEM

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM



Coralit Antiferrugem é um esmalte sintético que oferece excelente proteção anticorrosiva e contra os efeitos do sol e da chuva, graças à sua tecnologia fundo + acabamento em um só produto.
Apresenta ótima dureza, resistência ao atrito e às intempéries e é fácil de aplicar. Possui durabilidade de 10 anos.



INDICAÇÃO	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Ferro, aço, madeira, alumínio, galvanizado, alvenaria, fibrocimento, concreto e cerâmica não vitrificada.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel, trincha ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 20%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 75 m² Quarto 0,9L: até 19 m²

ESMALTES

METAIS

TINTA GRAFITE

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM



É uma tinta sintética fosca com dupla ação: fundo e acabamento. Indicada para superfícies externas e internas de metais ferrosos.
Sua fórmula especial proporciona maior proteção, resistência e durabilidade. Sem necessidade de fundo prévio.



INDICAÇÃO	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Metais ferrosos.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 75 m² Quarto 0,9L: até 19 m²

ESMALTES

MADEIRAS

CORALIT MASSA
PARA MADEIRA PREMIUM

PRÉ-PINTURA



Coralit Massa para Madeira é uma massa branca própria para corrigir imperfeições em superfícies de madeira.

Fácil de aplicar e lixar, com ótima aderência, secagem rápida e alto poder de enchimento. Seu excelente desempenho aumenta o rendimento e a proteção da tinta de acabamento. Possui durabilidade de 10 anos*.



INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Madeira.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Pronto para uso, não diluir.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 5,7 kg: até 17 m² /demão. Quarto 1,5 kg: até 4,5 m²/demão.

*Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

CORALIT FUNDO
PREPARADOR BALANCE

PRÉ-PINTURA



Coralit Fundo Preparador Balance prepara as superfícies de madeira e metais para aplicação do esmalte de maneira rápida e sem cheiro*.

Na madeira, corrige pequenas imperfeições e uniformiza a absorção. No metal, uniformiza a superfície e protege contra a ferrugem. Durabilidade de 10 anos** quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.



INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com água potável. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²

*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em janeiro de 2011, 86,4% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 11-26555-01/02-01-11-S01-V01. **Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.

ESMALTES

METAIS

CORALIT
FUNDO GALVANIZADO

PRÉ-PINTURA



Coralit Fundo Galvanizado é um fundo sintético branco fosco que proporciona excelente aderência em metais galvanizados e alumínio, protegendo por muito mais tempo a beleza do acabamento final.

Indicado para aplicação externa em metais galvanizados e alumínio. Para aplicação interna, a sugestão é preparação e esmalte na versão Balance. Excelente rendimento, fácil de aplicar e lixar e durabilidade de 10 anos*.

INDICAÇÃO	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Alumínio e aço galvanizado.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²

*Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.

ESMALTES

METAIS

CORALIT FUNDO
ZARCÃO PROFERRO

PRÉ-PINTURA



Coralit Fundo Zarcão Proferro é um fundo sintético laranja fosco com excelente propriedade anticorrosiva, que protege e melhora o acabamento final.

Possui ótima aderência e excelente rendimento, além de ser fácil de aplicar e lixar. Possui durabilidade de 10 anos*.

INDICAÇÃO	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Metais ferrosos.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²

*Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.

ESMALTES

MADEIRAS

CORALIT
FUNDO NIVELADOR

PRÉ-PINTURA



Coralit Fundo Nivelador é um fundo sintético branco fosco com alto poder de enchimento, indicado para uniformizar a absorção nas superfícies de madeira nova. Melhora o acabamento final e aumenta o rendimento do esmalte de acabamento. É fácil de aplicar e lixar, seca rápido e dura 10 anos*

INDICAÇÃO	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Madeira.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 20%.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: 50 m² Quarto 0,9L: 12,5 m²

*Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

AGUARRÁS



É o diluente da Coral para tintas à base de solvente.

INDICAÇÃO	Para diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundos para metais e complementos à base de resina alquídica.
EMBALAGENS	Lata: 5L Lata: 0,9L

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

CORALIT TOTAL



Coralit Total é um esmalte com exclusiva fórmula que combina ultra aderência e secagem rápida em um só produto e facilita a repintura de portas, janelas, móveis e demais objetos de madeira e metal dentro ou fora de casa.

Sua fórmula especial Balance garante secagem rápida, sem cheiro* e branco puro por mais tempo, pois não amarela em ambientes internos. Possui durabilidade de 10 anos**.

Disponível em mais de 2.079 cores do leque

Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	
SUPERFÍCIES	Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.	
ACABAMENTO	Brilhante, acetinado e fosco.	
DILUIÇÃO	Pincel ou rolo: diluir até 10% com água potável. Pistola: diluir até 20%.	
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Galão 3,6L: até 75 m² Galão 3,2L***: até 67 m²	Quarto 0,9L: até 19 m² Quarto 0,8L***: até 17 m²

*Segundo pesquisa realizada pelo Instituto PERCEPTION, em dezembro de 2019, consumidores avaliaram Coralit Total como sem cheiro ou com cheiro fraco após 4 horas da aplicação. (Relatório # 19-080029-01-12-19). **Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit. ***Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.



INÍCIO

CATÁLOGO DE PRODUTOS AKZONOBEL 87

ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

CORALIT
ULTRA RESISTÊNCIA



Coralit Ultra Resistência é um esmalte sintético de alta performance que proporciona máxima proteção e o acabamento perfeito para portas, janelas e portões. Sua fórmula com silicone cria uma película brilhante de alta proteção, que conserva a aparência de novo por muito tempo. Durabilidade de 10 anos*.



Disponível em mais de 2,079 cores do leque

INDICAÇÃO	Ideal para exterior.	
SUPERFÍCIES	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.	
ACABAMENTO	Alto brilho, acetinado e fosco.	
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR EMBALAGEM)	Galão 3,6L: até 75 m² Galão 3,2L**: até 67 m²	Quarto 0,9L: até 19 m² Quarto 0,8L**: até 17 m² 225ml: até 5 m²

*Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.



ESMALTES

MACEIRAS E METAIS

CORALIT
SECAGEM RÁPIDA

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM



Coralit Secagem Rápida é um esmalte sintético de alta qualidade e com a secagem mais rápida da linha Coralit, além de oferecer ótimo rendimento e alto poder de cobertura.
Sua fórmula especial com silicone proporciona uma película brilhante que facilita a limpeza da superfície e garante alta proteção. Durabilidade de 10 anos*.



INDICAÇÃO	Ideal para exterior.	
SUPERFÍCIES	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.	
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.	
DILUIÇÃO	Pronto para uso. Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo de espuma: se necessário, diluir até 10%. Pistola: diluir até 20%.	
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3L: até 63 m² Quarto 0,75L: até 16 m²	

*Quando combinados fundo e esmalte sintético da família Coralit.

ESMALTES

MACEIRAS E METAIS

CORALAR ESMALTE
+ SECAGEM RÁPIDA

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD



Coralar Esmalte + Secagem Rápida é o esmalte sintético que possui ótimo acabamento e brilho intenso.
É fácil de aplicar e possui secagem ao toque de 1h, e entre demãos de 2h a 4h.



INDICAÇÃO	Exterior e interior.	
SUPERFÍCIES	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizados.	
ACABAMENTO	Brilhante, acetinado e fosco.	
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²	Galão 3L*: até 41,5 m² Quarto 0,75L*: até 10,5 m²

*Embalagens exclusivas para as regiões Norte e Nordeste.

ESMALTES

MULTISSUPERFÍCIES

WANDEPOXY BASE SOLVENTE**

EPÓXI BASE SOLVENTE



Wandepoxy Base Solvente proporciona alta resistência à umidade, água, substância química e abrasão, além de ótima aderência a diversos tipos de superfícies. Antes de aplicar o Esmalte Wandepoxy, é necessário catalisá-lo misturando os componentes A e B. São dois tipos de catalisador: o amina, indicado às situações que exigem maior resistência química da película; e o amida para melhor acabamento e resistência à água. Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.



INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Azulejos, tubos, pisos de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Sobre a tinta catalisada: use Diluente Wandepoxy. Pincel ou trincha: diluir 10% do volume. Rolo ou pistola convencional: diluir 20% do volume. Catálise: proporção 3:1.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 2,7L: até 50 m² Galão 2,56L*: até 47 m²

A linha Wandepoxy, quando exposta ao tempo, calcina e pode ocorrer amarelamento, mas permanece com a mesma resistência química. *Embalagem disponível somente no sistema tintométrico. Em superfícies externas, poderão ocorrer calcinação e perda de brilho, o que não prejudicará a resistência química ou outras propriedades do produto. **Produto não indicado para piscinas, caixas d'água e pisos de cerâmica vitrificada.

ESMALTES

MULTISSUPERFÍCIES

FUNDO WANDEPOXY

PRÉ-PINTURA



O Fundo Wandepoxy uniformiza e sela superfícies, promovendo boa aderência. É anticorrosivo quando aplicado em metais, fácil de aplicar e indicado para o preparo de superfícies. Fundo Branco Wandepoxy é indicado para madeira, alvenaria, azulejos vitrificados, cerâmicas porosas e pisos. Fundo Misto Wandepoxy, de coloração vermelho óxido, para ferro, aço galvanizado e alumínio. Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Azulejos, tubos, pisos de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Normalmente, utiliza-se sem diluição, porém, se necessário, após catalisado, dilua no máximo até 5% por volume.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 2,7L: 43 m² a 54 m²

A linha Wandepoxy, quando exposta ao tempo, calcina e pode ocorrer amarelamento, mas permanece com a mesma resistência química.

ESMALTES

MULTISSUPERFÍCIES

MASSA WANDEPOXY

PRÉ-PINTURA



A Massa Wandepoxy é bicomponente de cor branca, fácil de aplicar e apresenta ótima aderência às superfícies, excelente dureza, resistência e boa lixabilidade.

Indicada para reparo de imperfeições em paredes de banheiro, cozinha, pisos de concreto, superfícies metálicas, madeira, etc Possui apenas catalisador do tipo amida. Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Azulejos, tubos, pisos de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Normalmente, utiliza-se sem diluição, porém, se necessário, após catalisada, dilua no máximo 5% por volume.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 4,3 kg: 7 m² a 10 m²



ESMALTESMULTISSUPERFÍCIES

WANDEPOXY
CATALIZADOR PARTE B



Agente de cura a ser adicionado ao produto correspondente da linha Wandepoxy. A mistura resultante constitui um produto pronto para uso.
Relação de mistura/catálise 3 partes em volume da Parte A para 1 parte em volume da Parte B. Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Azulejos, tubos, pisos de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.
ACABAMENTO	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Não aplicável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	900ml para Esmalte Epóxi = Amina/Amida + Verniz. 640ml para Esmalte Epóxi LOC. 1,45 kg para Amida Massa e Fundo.

ESMALTESMULTISSUPERFÍCIES

WANDEPOXY
DILUENTE PARA EPÓXI



Produto especialmente desenvolvido para diluição de sistema à base de resina epóxi.
Possui uma mistura especialmente balanceada de solventes, visando à garantia de que, após a aplicação, o produto final mantenha preservadas suas propriedades de secagem, acabamento e resistência da película.

EMBALAGENS	Lata: 5L Lata: 0,9L
------------	------------------------

ESMALTES



INDICAÇÃO	Ideal para exterior.	Ideal para exterior.	Ideal para exterior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Ferro limpo ou enferrujado.	Ferro, aço, madeira, alumínio, galvanizado, alvenaria, fibrocimento, concreto e cerâmica não vitrificada.	Metais ferrosos.	Madeira.	Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.	Alumínio e aço galvanizado.
ACABAMENTO	Brilhante.	Brilhante.	Fosco.	Não aplicável.	Fosco.	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel: pronto para uso. Trincha ou rolo: diluir de 5% até 10%. Pistola: diluir de 15% até 20%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel, trincha ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 20%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Não diluir. Pronto para uso.	Diluir com água potável. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
EMBALAGENS RENDIMENTO	Galão 2,4L: até 24 m² Quarto 0,8L: até 8 m²	Galão 3,6L: até 75 m² Quarto 0,9L: até 19 m²	Galão 3,6L: até 75 m² Quarto 0,9L: até 19 m²	Galão 5,7 kg: até 17 m²/demão Quarto 1,5 kg: até 4,5 m²/demão	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²
SECAGEM DEMÃOS**	2 a 3 demãos para pincel ou trincha. 3 a 4 demãos para rolo de lã ou espuma e pistola (spray).	Ao toque: 8 horas. Entre demãos: 8 a 12 horas. Final: 18 a 24 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 2 a 4 horas. Entre demãos: 6 a 8 horas. Final: 10 a 12 horas. 2 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 6 horas. 1 demão.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 4 horas. 2 demãos.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 a 12 horas. Final: 18 a 24 horas. 1 demão.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Pincel ou trincha de cerdas macias, rolo de espuma ou do tipo pelo baixo para epóxi e pistola. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Espátula e desempenadeira de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel de cerdas macias. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

ESMALTES



INDICAÇÃO	Ideal para exterior.	Ideal para exterior.	Para diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundo para metais e complementos à base de resina alquídica.	Exterior e interior.	Ideal para exterior.
SUPERFÍCIES	Metais ferrosos.	Madeira.	Não aplicável.	Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.
ACABAMENTO	Fosco.	Fosco.	Não aplicável.	Brilhante, acetinado e fosco.	Alto brilho, acetinado e fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 20%.	Não aplicável.	Pronto para uso. Diluir com água potável. Pincel e rolo de espuma: se necessário, diluir 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
EMBALAGENS RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²	Lata 5L e 0,9L Não aplicável	Galão 3,6L: até 75 m² Galão 3,2L: até 67 m² Quarto 0,9L: até 19 m² Quarto 0,8L: até 17 m²	Galão 3,6L: até 75 m² Galão 3,2L: até 67 m² Quarto 0,9L: até 19 m² Quarto 0,8L: até 17 m² 225ml: até 5 m²
SECAGEM DEMÃOS*	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 12 a 18 horas. 1 demão.	Ao toque:4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 12 a 20 horas. 1 demão.	Não aplicável.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 horas. Final: 5 horas. 2 demãos.	Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 45 minutos. Final: 5 a 8 horas. 2 demãos.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Não aplicável.	Áreas grandes: rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel de cerdas macias. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	_____	_____	_____	2.079 cores do leque.	2.079 cores do leque.

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

ESMALTES



INDICAÇÃO	Ideal para exterior.	Ideal para exterior.	Exterior e interior.	Diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundo para metais e complementos à base de resina epóxi.
SUPERFÍCIES	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.	Azulejos, tubos,piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.	Não aplicável.
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.	Brilhante, acetinado e fosco.	Brilhante.	Não aplicável.
DILUIÇÃO	Pronto para uso. Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo de espuma: se necessário, diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Sobre a tinta catalisada: use Diluyente Wandepoxy. Pincel ou trincha: diluir 10% do volume. Rolo ou pistola convencional: diluir 20% do volume. Catálise: proporção 3:1.	Não aplicável.
EMBALAGENS RENDIMENTO	Galão 3,0 L: até 63 m² Quarto 0,75L: até 16 m²	Galão 3,6L: até 50 m² Quarto 0,9L: até 12,5 m²	Galão 2,7L: até 50 m² Galão 2,56L: até 47 m²	Lata 5L e 900ml Não aplicável.
SECAGEM DEMÃOS**	Ao toque: 20 minutos. Entre demãos: 30 minutos a 2 horas. Final: 5 a 7 horas. 2 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 2 a 4 horas. Final: 5 a 6 horas. 2 demãos.	Ao toque: 2 horas. No manuseio: 6 horas. Completa: 24 horas. Cura total: 7 dias. Entre demãos: de 12 a 48 horas. Após esse período, deverá ser feito um lixamento prévio. 2 a 3 demãos.	Não aplicável.
MATERIAIS DE APLICAÇÃO	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma e pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto das ferramentas com Aguarrás Coral.	Rolo de lã de pelo baixo para epóxi, pincel, trincha e pistola. Remova o produto das ferramentas com Diluyente Wandepoxy.	Não aplicável.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	—	—	Mais de 900 cores do Leque Wandepoxy.	—

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela. **Produto não indicado para piscinas, caixas d'água e piso de cerâmica vitrificada.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS



Sparlack

ORGANIZAMOS A LINHA EM DOIS PILARES PARA QUE VOCÊ POSSA ENCONTRAR FACILMENTE O PRODUTO IDEAL PARA CADA NECESSIDADE.

PROTETORES **Cetol**

Tecnologia Cetol:

Película elástica, impermeável e microporosa, que não trinca, não descasca e acompanha os movimentos naturais de contração e dilatação da madeira.



ULTRAPROTETOR PREMIUM

Cria uma película elástica mais grossa, com acabamento liso, garantindo máxima durabilidade e proteção contra sol, chuva e tráfego de pessoas.



STAIN PROTETOR PREMIUM

Cria uma película fina que impregna e realça os veios da madeira, promovendo um aspecto mais estético e acentuando o tom natural.

VERNIZES PREMIUM



VERNIZES PREMIUM

Cria uma película rígida e translúcida que oferece alta proteção às superfícies da madeira.





A EVOLUÇÃO DO BASE ÁGUA. TECNOLOGIA QUE OFERECE A MESMA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA DO PROTETOR E VERNIZ TRADICIONAL, COMBINADA COM MAIOR PRATICIDADE E CONVENIÊNCIA.

- Secagem rápida
- Sem cheiro
- Pronto para uso, sem aguarrás



- Resistência
- Durabilidade
- Proteção

CONTRIBUIÇÃO PARA UM MUNDO MAIS SUSTENTÁVEL

Menos emissão de VOC*
(Composto Orgânico Volátil)

AGORA VOCÊ PODE TESTAR A EVOLUÇÃO PARA UM TIPO DIFERENTE DE PROTEÇÃO.



*sigla em inglês para Composto Orgânico Volátil

Madeiras naturalmente perfeitas

Novo Sparlack Cetol Stain Beleza Natural

Realça a beleza real e genuína da madeira,
sem alterar o seu aspecto original.



AkzoNobel

 Novo Acabamento
FOSCO INCOLOR

 **Alto Filtro UV**
e Hidrorrepelência

 **Impregna e realça**
os veios da madeira

NOVA FÓRMULA
REALÇA A BELEZA
REAL DA MADEIRA

**PROTEÇÃO
INVISÍVEL**



**A evolução
do Stain.**



**DURA
ANOS/ANOS
3**

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

CETOL DECK

ULTRAPROTETOR PREMIUM



Cetol Deck é um ultraprotetor premium elástico resistente ao tráfego de pessoas. Oferece máxima proteção contra os raios UV, é hidrorrepelente e protege contra fungos. É necessário aplicar em todos os seis lados da madeira para garantir uma proteção abrangente.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores



INDICAÇÃO	Exterior: decks, varandas e móveis de jardim.
DURABILIDADE	6 anos.
ACABAMENTO	Semibrilho.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 16 m²/galão acabados. Quarto 0,9L: até 4 m²/¼ galão acabados.



PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

CETOL DECK
ANTIDESLIZANTE

ULTRAPROTETOR PREMIUM



Cetol Deck Antideslizante é um ultraprotetor elástico com microesferas antideslizantes que oferece maior segurança e proteção para áreas molhadas. Oferece máxima proteção contra os raios UV, é hidrorrepelente e protege contra fungos. É necessário aplicar em todos os seis lados da madeira para garantir uma proteção abrangente.



INDICAÇÃO	Exterior: decks e áreas molhadas.
DURABILIDADE	6 anos.
ACABAMENTO	Semibrilho.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 16 m²/galão acabados.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

CETOL CLASSIC BALANCE

ULTRAPROTETOR PREMIUM



Cetol Classic Balance é um ultraprotetor premium elástico de duração extrema. Forma uma película ultra resistente ao sol e à chuva, oferece máxima proteção contra os raios UV, é hidrorrepelente e protege contra fungos.



INDICAÇÃO	Exterior e interior: casas, portas, janelas e portões.
DURABILIDADE	6 anos.
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 54 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 14 m²/¼ galão/demão.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 90,5% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

CETOL CLASSIC

ULTRAPROTETOR PREMIUM



Cetol Classic é um ultraprotetor premium elástico de duração extrema.

Forma uma película ultra resistente ao sol e à chuva, oferece máxima proteção contra os raios UV, é hidrorrepelente e protege contra fungos.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores





INDICAÇÃO	Exterior: paredes, portas, janelas, portões e lambris.
DURABILIDADE	6 anos.
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: Brilhante - até 20 m²/galão acabados. Acetinado - Até 17 m²/galão acabados. Quarto 0,9L: Brilhante - até 5 m²/¼ galão acabados. Acetinado - Até 4 m²/¼ galão acabados.



INÍCIO

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

CETOL BELEZA NATURAL

STAIN PROTETOR



Cetol Beleza Natural é um stain protetor premium elástico que realça a beleza real e genuína da madeira, sem alterar o seu aspecto original. Conta com proteção Invisível, novo acabamento Fosco Incolor, alto filtro UV e é hidrorrepelente.



INDICAÇÃO	Exterior e Interior: portas, janelas, portões, móveis e pergolados.
DURABILIDADE	3 anos.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 65 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 16 m²/¼ galão/demão.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/ sem cheiro.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

CETOL STAIN

STAIN PROTETOR



Cetol Stain é um stain protetor premium elástico. Forma película elástica de baixa espessura que impregna e realça os veios da madeira. Possui alto filtro UV, é hidrorrepelente e fácil de aplicar.



INDICAÇÃO	Exterior: portas, janelas, portões, móveis de jardim e pergolados.
DURABILIDADE	3 anos.
ACABAMENTO	Acetinado.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Lata 18L Natural e Imbuia**: até 360 m²/lata/demão Galão 3,6L: até 72 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 18 m²/¼ galão/demão.

*De acordo com os dados inferidos em teste realizado por conceituado instituto reconhecido nacionalmente. Relatório nº 118775-203. Para mais informações, consulte o site www.sparlack.com.br para obter o laudo na íntegra. Durabilidade: aspectos avaliados em teste de erosão e craqueamento.

18L Imbuia: Embalagem exclusiva para Centro-Oeste, Sudeste e Sul. **Tingimento disponível somente nos produtos Cetol Stain e Cetol Stain Balance na cor Incolor UV Glass.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

CETOL STAIN BALANCE

STAIN PROTETOR



Cetol Stain Balance é um stain protetor premium elástico. Forma película elástica de baixa espessura que impregna e realça os veios da madeira. Possui alto filtro UV, é hidrorrepelente e fácil de aplicar.

 Conheça e explore as nossas novas 20 cores tendência***

 PELÍCULA ELÁSTICA



 Redução de carbono e energia

INDICAÇÃO	Exterior e interior: portas, janelas, portões, móveis e pergolados.
DURABILIDADE	3 anos.
ACABAMENTO	Acetinado.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 72 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 18 m²/¼ galão/demão. Lata 16L Natural**: até 320m²/lata 16L/demão.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. **Embalagem disponível para Centro-Oeste, Sudeste e Sul. ***Tingimento disponível somente nos produtos Cetol Stain e Cetol Stain Balance na cor Incolor UV Glass.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

VERNIZ PREMIUM

SOLGARD TRIPLO FILTRO SOLAR

VERNIZ PREMIUM



Sparlack Solgard Triplo Filtro Solar é um verniz Premium de alta durabilidade que embeleza a madeira, possui tripla proteção contra sol e chuva e é hidrorrepelente.

 Consulte as cores disponíveis na cartela de cores



INDICAÇÃO	Exterior: portas, portões e janelas.
DURABILIDADE	5 anos.
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral: 20% na primeira demão (não aplicar sem diluição) e até 10% nas demais para aplicação com pincel, rolo ou trincha, ou 15% nas demais para aplicação com pistola. Não diluí-lo com percentuais maiores do que os recomendados.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 20 m²/galão acabados. Quarto 0,9L: até 5 m²/¼ galão acabados.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

NEUTREX

VERNIZ PREMIUM



Sparlack Neutrex é um verniz premium impermeável de altíssimo brilho e super resistente a riscos, que tinge e protege. Pode ser aplicado em madeira e alvenaria.



INDICAÇÃO	Exterior: paredes de alvenaria, esquadrias e portões de madeira.
DURABILIDADE	3 anos.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Como acabamento sobre madeiras: diluir com Aguarrás Coral até 20% para aplicar com pincel, rolo e trincha ou até 30% para aplicar com pistola. Como restaurador sobre alvenaria (impermeabilizante): diluir até 100% com Aguarrás Coral para a máxima penetração do produto na superfície a ser restaurada.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 20 m²/galão acabados. Quarto 0,9L: até 5 m²/¼ galão acabados.



PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

EXTRA MARÍTIMO

VERNIZ PREMIUM



Sparlack Extra Marítimo é um verniz premium que protege e decora, embeleza a madeira e a protege contra intempéries.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores



INDICAÇÃO	Exterior: portas, esquadrias, janelas e forros.
DURABILIDADE	2 anos.
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás: até 10% para aplicar com pincel, trincha ou rolo, e até 30% para aplicar com pistola.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Lata 18L: até 85 m²/lata acabados. Galão 3,6L: até 17 m²/galão acabados. Quarto 0,9L: até 4 m²/¼ galão acabados. 225ml: até 1 m²/1/16 galão acabados.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

EXTRA MARÍTIMO FOSCO

VERNIZ PREMIUM



Sparlack Extra Marítimo fosco é um verniz premium de acabamento fosco que protege e embeleza a madeira deixando-a com aspecto encerado.



Consulte as cores disponíveis na cartela de cores



INDICAÇÃO	Exterior: portas, esquadrias, janelas e forros.
DURABILIDADE	2 anos.
ACABAMENTO	Fosco.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para aplicar com pincel, trincha ou rolo, e até 30% para aplicar com pistola.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 17 m²/galão acabados. Quarto 0,9L: até 4 m²/¼ galão acabados.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

EXTRA MARÍTIMO
BALANCE

VERNIZ PREMIUM



Sparlack Extra Marítimo Balance é um verniz premium que protege e decora, embeleza a madeira e a protege contra intempéries. Pronto para uso, não necessita diluição.



INDICAÇÃO	Exterior: portas, esquadrias, janelas e forros.
DURABILIDADE	2 anos.
ACABAMENTO	Brilhante e Acetinado.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 51m²/ galão/demão. Quarto 0,9L: até 13m²/¼ galão/demão.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

COPAL BALANCE

VERNIZ PREMIUM



Sparlack Copal Balance é um verniz premium incolor que embeleza a madeira, tem menos VOC, possui alto brilho e é fácil de limpar. Pronto para uso, não necessita diluição.



INDICAÇÃO	Interior: portas, móveis, tapumes e trabalhos manuais.
DURABILIDADE	2 anos.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 51 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 13 m²/¼ galão/demão. 225ml: até 3 m²/1/16 galão/demão.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

SELADORA BALANCE

PRÉ-VERNIZ



Sparlack Seladora Balance possui excelente poder de selagem da madeira, é indicado para superfícies novas de madeiras em ambientes internos. É fácil de aplicar e de lixar. Proporciona ótimo poder de enchimento, selagem e aderência.



INDICAÇÃO	Interior: superfícies novas de madeira.
ACABAMENTO	Acetinado.
DILUIÇÃO	Pronto para uso em aplicação com pincel, trincha ou boneca. Para aplicação com pistola, diluir no máximo 10% com água potável.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 45 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 11 m²/¼ galão/demão

*Sem cheiro característico de seladora 2 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 80,9% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Obs.: sua fórmula à base de água proporciona um produto sem cheiro após 2 horas de aplicado. A Seladora Balance é indicada apenas para aplicação em ambientes internos. Sobre a Seladora Balance, não indicamos a aplicação dos produtos Cetol Classic, Cetol Classic Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antideslizante, Cetol Stain Balance e Solgard Triplo Filtro Solar. Quando aplicada como preparação de superfícies, pode receber vernizes à base de água ou solvente.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

SELADORA CONCENTRADA

PRÉ-VERNIZ



Sparlack Seladora possui excelente poder de selagem da madeira, é indicado para superfícies novas de madeiras em ambientes internos. Proporciona ótimo poder de enchimento, selagem e aderência.

INDICAÇÃO	Interior: superfícies novas de madeira.
ACABAMENTO	Acetinado
DILUIÇÃO	Até 100% com Thinner para Nitrocelulose.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 45 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 11 m²/¼ galão/demão.

Obs.: a Seladora Concentrada é indicada apenas para aplicação em ambientes internos. Sobre a Seladora Concentrada, não indicamos a aplicação dos produtos Cetol Classic, Cetol Classic Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antideslizante, Cetol Stain Balance e Solgard Triplo Filtro Solar. Quando aplicada como preparação de superfícies, pode receber vernizes à base de água ou solvente.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

FUNDO ISOLANTE

PRÉ-VERNIZ



Sparlack Fundo Isolante isola e sela a resina natural da madeira promovendo a durabilidade dos acabamentos. Evita o manchamento, além do retardamento da secagem de tintas e vernizes. Melhora o rendimento e a uniformidade do acabamento final obtido.

INDICAÇÃO	Madeiras novas do tipo resinosas.
ACABAMENTO	Brilhante.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Galão 3,6L: até 32 m²/galão/demão. Quarto 0,9L: até 8 m²/¼ galão/demão.

Obs.: na utilização de produtos de alto desempenho, como o Cetol Classic, Cetol Classic Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antideslizante, Solgard Triplo Filtro Solar ou produtos do tipo Cetol Stain Balance, não recomendamos o uso do Fundo Isolante para aplicação em ambientes externos. Nesses casos, a aplicação do produto direto na madeira é garantia de maior durabilidade.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES

MADEIRAS

PINTOFF

PRÉ-VERNIZ



Sparlack Pintoff remove com facilidade esmaltes e vernizes em geral.

INDICAÇÃO	Exterior e interior.
APLICAÇÃO/SECAGEM	Aplicar uma ou mais camadas fartas, forçando o painel ou a trincha contra as reentrâncias existentes. Aguardar de 10 a 20 minutos. Esse tempo poderá variar conforme a tinta ou o verniz a ser removido. Quando a camada estiver visivelmente estufada, amolecida e enrugada, removê-la com o auxílio de uma espátula ou palha de aço.
EMBALAGENS/RENDIMENTO (POR DEMÃO)	Lata 5L Lata 1L

Rendimento variável de acordo com a espessura aplicada, o tipo de ferramenta utilizado e as técnicas de aplicação.

Quer saber mais sobre proteção?

Acesse o QR Code e
conheça a Cetolteca.



Sparlack
Cetol

A MADEIRA VIVE, NÓS CUIDAMOS DELA

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES



INDICAÇÃO	Madeiras novas em ambiente interno.	Madeiras novas em ambiente interno.	Madeiras novas do tipo resinosas.	Remoção de esmaltes e vernizes aplicados sobre madeira e metal.
ACABAMENTO	Acetinado.	Acetinado.	Brilhante.	—
DILUIÇÃO	Pronta para uso em aplicação com pincel, trincha e boneca. Para aplicação com pistola: diluir no máximo 10% com água potável.	Até 100% com Thinner para Nitrocelulose.	Não diluir. Pronto para uso.	—
EMBALAGENS RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 45 m²/galão/demão Quarto 0,9L: até 11 m²/¼ galão/demão	Galão 3,6L: até 45 m²/galão/demão Quarto 0,9L: até 11 m²/¼ galão/demão	Galão 3,6L: até 32 m²/galão/demão Quarto 0,9L: até 8 m²/¼ galão/demão	Lata 1L Lata 5L Rendimento variável de acordo com a espessura aplicada, o tipo de ferramenta utilizado e as técnicas de aplicação.
SECAGEM DEMÃOS*	Utilizar pincel, trincha, pistola e boneca. Aplicar de 1 a 2 demãos com intervalo mínimo de secagem de 2 horas.	Utilizar pincel, trincha, rolo, pistola e boneca. Aplicar de 1 a 2 demãos com intervalo mínimo de secagem de 2 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola. Aplicar 2 ou 3 demãos com intervalos mínimos de secagem de 2 horas.	Aplicar uma ou mais camadas fartas, forçando o pincel ou a trincha contra as reentrâncias existentes. Aguardar de 10 a 20 minutos. Esse tempo poderá variar conforme a tinta ou o verniz a ser removido. Quando a camada estiver visivelmente estufada, amolecida e enrugada, removê-la com o auxílio de uma espátula ou palha de aço.

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que indicado na tabela.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES



CATEGORIA	Ultraprotetor Premium Elástico				Stain Protetor Premium Elástico		
DURABILIDADE	6 anos.	6 anos.	6 anos.	6 anos.	3 anos.	3 anos.	3 anos.
INDICAÇÃO	Exterior.	Exterior.	Exterior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior.	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Decks e áreas molhadas.	Decks, varandas e móveis de jardim.	Paredes, portas, janelas, portões e lambris.	Casas, portas, janelas e portões.	Portas, janelas, portões, móveis e pergolados.	Portas, janelas, portões, móveis de jardim e pergolados.	Portas, janelas, portões, móveis e pergolados.
ACABAMENTOS	Semibrilho.	Semibrilho.	Brilhante e acetinado.	Brilhante e acetinado.	Fosco.	Acetinado.	Acetinado.
DILUIÇÃO	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS RENDIMENTO	Até 16 m²/galão acabados**.	Até 16 m²/galão acabados** Até 4 m²/¼ galão acabados**.	Galão 3,6L: BR - Até 20 m²/Galão acabados**. AC - Até 17 m²/Galão acabados** Quarto 0,9L: BR - Até 5 m²/¼ Galão acabados**. AC - Até 4 m²/¼ Galão acabados**	Galão 3,6L: até 54 m²/galão/ demão Quarto 0,9L: até 14 m²/¼ galão/demão.	Galão 3,6L: Até 65 m²/galão/ demão Quarto 0,9L: Até té 16m²/¼ galão/demão.	Lata 18L: até 360 m²/lata/ demão Galão 3,6L: até 72 m²/galão/ demão Quarto 0,9L: até 18 m²/¼ galão/demão Lata 16L: até 320m²/lata 16L/ demão.	Galão 3,6L: até 72 m²/galão/ demão Quarto 0,9L: até 18 m²/¼ galão/demão Lata 16L: até 320m²/lata 16L/ demão.
APLICAÇÃO SECAGEM DEMÃOS*	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 4 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 4 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 12 a 16 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 4 horas.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	—	—	—	Sim.	—	Sim.	Sim.

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que indicado na tabela. **Conforme Nova Norma NBR-16568.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES



CATEGORIA	Verniz Premium					
DURABILIDADE	5 anos.	3 anos.	2 anos.	2 anos.	2 anos.	2 anos.
INDICAÇÃO	Exterior.	Exterior.	Exterior.	Exterior.	Exterior e interior.	Interior.
SUPERFÍCIES	Portas, portões e janelas.	Paredes de alvenaria, esquadrias e portões de madeira.	Portas, esquadrias, janelas e forros.	Portas, esquadrias, janelas e forros.	Portas, esquadrias, janelas e forros.	Portas, móveis, tapumes e trabalhos manuais.
ACABAMENTOS	Brilhante e acetinado.	Brilhante.	Brilhante e acetinado.	Fosco.	Brilhante e acetinado.	Brilhante.
DILUIÇÃO	Diluir com Aguarrás Coral: 20% na primeira demão (não aplicar sem diluição) e até 10% para aplicação com pincel, rolo e trincha ou 15% nas demais para aplicação com pistola. Não diluir com percentuais maiores do que os recomendados.	Como acabamento sobre madeiras: diluir com Aguarrás Coral até 20% para aplicação com pincel, rolo e trincha ou até 30% para aplicação com pistola. Como restaurador sobre alvenaria (impermeabilizante): diluir até 100% com Aguarrás Coral para a máxima penetração do produto na superfície a ser restaurada.	Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para aplicação com pincel, trincha e rolo ou até 30% para aplicação com pistola.	Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para aplicação com pincel, trincha e rolo ou até 30% para aplicação com pistola.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.
EMBALAGENS RENDIMENTO	Galão 3,6L: até 20 m²/galão acabados** Quarto 0,9L: até 5 m²/¼ galão acabados**	Galão 3,6L: até 20 m²/galão acabados** Quarto 0,9L: até 5 m²/¼ galão acabados**	Lata 18L: até 85 m²/lata acabados** Galão 3,6L: até 17 m²/galão acabados** Até 4 m²/¼ galão acabados** Até 1 m²/1/16 galão acabado**	Galão 3,6L: até 17 m²/galão acabados** Quarto 0,9L: até 4 m²/¼ galão acabados**	Galão 3,6L: até 51 m²/galão/ demão Quarto 0,9L: até 13 m²/¼ galão/ demão	Galão 3,6L: até 51 m²/ galão/demão Quarto 0,9L: até 13 m²/¼ galão/ demão 225ml: até 3 m²/1/16 galão/ demão
APLICAÇÃO SECAGEM DEMÃOS*	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 12 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 12 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 8 a 12 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha e pistola convencional. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 8 a 12 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 4 horas.	Utilizar pincel e trincha de cerdas macias. Aplicar 3 demãos com intervalos de secagem de 4 horas.
DISPONÍVEL NO SISTEMA TINTOMÉTRICO	—	—	Sim.	Sim.	Sim.	—

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que indicado na tabela. **Conforme Nova Norma NBR-16568.

ALABASTINE



ALABASTINE

REMOVE E LIMPA

LIXA LÍQUIDA

PRÉ-PINTURA



A Lixa Líquida substitui a lixa convencional na hora de remover o brilho das superfícies de madeira e metal e prepara as superfícies para pintura em instantes, sem deixar pó.

Lixe portas e janelas com praticidade, eficácia e sem sujeira.

- Não deixa pó.
- Ação imediata.
- Alcança até os cantos mais difíceis.

SUPERFÍCIE	Madeira e metal.
EMBALAGEM	500ml.
SECAGEM	N/A.
FERRAMENTA	Esponja e pano.

ALABASTINE

REMOVE E LIMPA

GEL REMOVEDOR

PRÉ-PINTURA



O Gel Removedor é a forma mais segura*, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes, stains e texturas**.

Sua consistência facilita a aplicação e remove diversas camadas em uma única utilização.

- Fórmula sem cloreto de metileno.
- Melhor consistência para uma aplicação mais fácil.
- Remove diversas camadas em uma única aplicação.

SUPERFÍCIE	Madeira, metal e texturas.
EMBALAGEM	750g e 3 kg.
SECAGEM	N/A.
FERRAMENTA	Espátula e pincel.

*Produto mais seguro quando comparado com os removedores de tinta que contêm cloreto de metileno em sua composição. **Texturas acrílicas monocomponentes.

ALABASTINE

PREENCHE E REPARA

REPARA PAREDES

PRÉ-PINTURA



Repara Paredes preenche e corrige imperfeições em paredes dentro e fora de casa.
Pronto para uso, fácil de lixar, não retrai e nem racha.

PREENCHE
10 até
mm

- ✔ Pronto para uso.
- ✔ Fácil de lixar, não retrai e não racha.
- ✔ Preenche até 10 mm de profundidade em uma única aplicação.

SUPERFÍCIE	Alvenaria.
EMBALAGEM	330g e 1 kg.
SECAGEM	2 horas*.
FERRAMENTA	Espátula.

*Dependendo das condições e da profundidade.
Observação importante: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

ALABASTINE

PREENCHE E REPARA

REPARA PAREDES
AÇÃO RÁPIDA

PRÉ-PINTURA



Repara Paredes Ação Rápida é a solução rápida, prática e eficaz para preencher e corrigir imperfeições dentro e fora de casa, em apenas 15 minutos .

PREENCHE
5 até
mm

- ✔ Pode ser pintado após 15 minutos.
- ✔ Pronto para uso.
- ✔ Fácil de lixar, não retrai e não racha.

SUPERFÍCIE	Alvenaria.
EMBALAGEM	330g.
SECAGEM	15 minutos*.
FERRAMENTA	Espátula.

*Dependendo das condições e da profundidade.
Observação importante: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

ALABASTINE

PREENCHE E REPARA

REPARA PAREDES

PRÉ PINTURA



Repara Paredes PRO é uma massa preenchedora de alto desempenho que repara e corrige imperfeições em superfícies de alvenaria, drywall e poliestireno, dentro e fora de casa.

Pode ser perfurada com furadeira, pregos e parafusos.

- Preenche grandes furos e rachaduras de até 50 mm em uma única aplicação.
- Pode ser perfurado por pregos e parafusos.
- Fórmula mais leve e com textura suave, que dispensa lixamento.
- Não retrai e não racha.

SUPERFÍCIE	Alvenaria.
EMBALAGEM	340g.
SECAGEM	2 horas*.
FERRAMENTA	Espátula.

*Dependendo das condições e da profundidade.
Observação importante: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

ALABASTINE

PREENCHE E REPARA

S.O.S. REPARA PAREDES

PRÉ PINTURA



SOS Repara Paredes é ideal para as pequenas emergências do dia a dia, pois preenche de maneira prática e eficaz pequenas imperfeições dentro e fora de casa.

Pronto para uso e mais: a própria embalagem funciona como espátula.

- A própria embalagem funciona como espátula.
- Pronto para uso.
- Não retrai, não racha e não precisa lixar.

SUPERFÍCIE	Alvenaria.
EMBALAGEM	2 tubos de 8g cada.
SECAGEM	15 minutos*.
FERRAMENTA	O topo da embalagem funciona como espátula.

*Dependendo das condições e da profundidade.
Observação importante: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

ALABASTINE

PREENCHE E REPARA

REPARADOR FLEXÍVEL

PRÉ PINTURA



PREENCHE
12 até
mm

Reparador Flexível é um selador para preencher e corrigir trincas, vãos, frestas, juntas e fissuras de ambientes internos e externos. Proporciona acabamento liso, branco e flexível e pode ser pintado após a secagem.

- Seca em 1 hora.
- Acabamento liso, branco e flexível, que não retrai e não racha.
- Pode ser pintado após a secagem.

SUPERFÍCIE	Alvenaria.
EMBALAGEM	530g.
SECAGEM	1 hora*.
FERRAMENTA	Espátula.

*Dependendo das condições e da profundidade.
Observação importante: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para liar e pintar, os reparos feitos com o produto poderão estar 'moles' na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

A preparação sem igual para alvenaria, madeiras e metais.

ALABASTINE

Remove e limpa



Lixa Líquida



Gel Removedor

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Madeira, metal e textura.	Madeira, metal e textura.
CAPACIDADE DE PREENCHIMENTO	—	—
EMBALAGENS	500ml	750g e 3 kg
COR	—	—
SECAGEM	—	—
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	Esponja e pano.	Espátula e pincel.
DESCRIÇÃO	Lixa portas e janelas com praticidade, eficácia e sem sujeira.	A forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes, stains e texturas.

ALABASTINE

Preenche e repara



Repara Paredes



Repara Paredes
Ação Rápida



Repara Paredes PRO



S.O.S. Repara Paredes



Reparador
Flexível

INDICAÇÃO	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.	Exterior e interior.
SUPERFÍCIES	Alvenaria.	Alvenaria.	Alvenaria.	Alvenaria.	Alvenaria.
CAPACIDADE DE PREENCHIMENTO	Até 10 mm por camada.	Até 5 mm por camada.	Até 50 mm por camada.	Ideal para preencher buracos de pregos ou parafusos e pequenas imperfeições.	Até 12 mm por camada.
EMBALAGENS	330g e 1 kg	330g	340g	2 tubos de 8g cada	530g
COR	Branco.	Branco.	Branco.	Branco.	Branco.
SECAGEM	Ao toque: 30 minutos. Pintura com pincel: 2 horas. Pintura com rolo: 3 horas. Lixamento: 4 horas Secagem total: 1 dia.	Ao toque: 5 minutos. Pintura com pincel: 15 minutos. Pintura com rolo: 15 minutos. Lixamento: 15 minutos. Secagem total: 1 hora.	Ao toque: 30 minutos. Pintura com pincel: 2 horas. Pintura com rolo: 3 horas. Lixamento: 6 horas. Secagem até aceitar pregos e parafusos: 5 dias. Secagem total: 5 dias.	Ao toque: 15 minutos. Pintura com pincel: 2 horas. Pintura com rolo: 3 horas. Lixamento: 6 horas. Secagem total: 12 horas.	Ao toque: 1 hora. Pintura com pincel: 24 horas. Pintura com rolo: 24 horas. Secagem total: 2 dias.
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	Espátula.	Espátula.	Espátula.	A própria embalagem funciona como ferramenta de aplicação.	Espátula.
DESCRIÇÃO	Preencha e corrige imperfeições em paredes dentro e fora de casa.	Preencha e corrige imperfeições em paredes dentro e fora de casa em apenas 15 minutos.	Nossa melhor solução para preencher e corrigir imperfeições em paredes dentro e fora de casa.	A solução prática e eficaz para preencher pequenas imperfeições em paredes dentro e fora de casa.	Preencha e corrija trincas, vãos, frestas, juntas e fissuras dentro e fora de casa.

Sistema Tintométrico ACOTONE

Aqui produzimos as cores dos seus sonhos

13 pigmentos com alto poder de tingimento e concentração



MAIOR FIDELIDADE DE CORES

A cor dos seus sonhos
exatamente como você imaginou.



MAIOR PRODUTIVIDADE COM MENOS DEMÃOS

Mais de 90% das cores com
cobertura em 2 ou 3 demãos¹.

¹ Para os produtos premium com acabamento fosco

Concentrados especiais
para uso no exterior



CORES VIVAS POR MUITO MAIS TEMPO

Mais de 90% das cores com maior
resistência ao desbotamento².

² Para cores do Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante,
segundo teste de intemperismo acelerado.

Fórmula com
baixíssimo COV³



MELHOR PARA O MEIO AMBIENTE


99,9% menos⁴
emissões de CO₂.

³ Compostos orgânicos voláteis causadores do efeito estufa.

⁴ Comparado com a fórmula anterior.



Acesse o vídeo do teste comparativo e comprove a eficiência do Novo Concentrado ACOTONE.

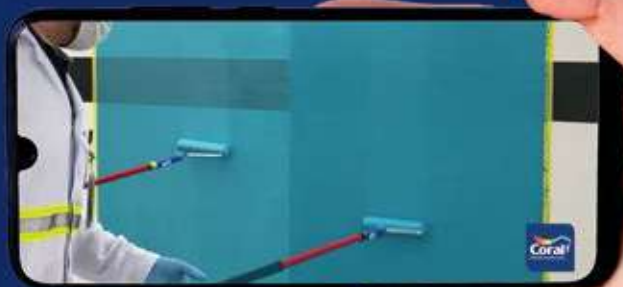

MAIOR PRODUTIVIDADE* COM AS CORES INTENSAS DO LEQUE



PARA O
CONSUMIDOR

**+50% de rendimento/m²
de parede pintada**



PARA O
PINTOR

**2,5x mais
produtividade**

UM GALÃO DA
COR PAVÃO



ANTES RENDIA
6m²/L - 4 demãos



COM ACOTONE AGORA RENDE
11m²/L - 2 demãos



CERTEZA DE PAREDES EXTERNAS COMO NOVAS POR MUITO MAIS TEMPO



GARANTIA ESTENDIDA PROTEÇÃO SOL & CHUVA



GARANTIA PARA PAREDES
EXTERIORES CONTRA
CRAQUEAMENTO E DESCASCAMENTO
OU TROCAMOS A TINTA*.

COMO FUNCIONA?

- 1 Comprar **Proteção Sol & Chuva Acrílico Total** ou **Pintura Impermeabilizante**.
- 2 Preparar a parede, seguindo as instruções de aplicação do produto.
Tirar fotos antes e depois de pintar.
- 3 Ativar a garantia gratuitamente em até 60 dias após a compra no site garantiacoral.com.br
- 4 Se com o tempo a tinta apresentar danos de **craqueamento** ou **descascamento**, solicitar a troca no site garantiacoral.com.br

*Consulte termos e condições em garantiacoral.com.br

INÍCIO



Não gostou
do resultado?
**A Coral
troca* a tinta
pra você.**

Certeza,
certeza
meesmo,
só Coral



GARANTIA PREMIUM CORAL

COMO FUNCIONA?



1) Compre qualquer tinta da **linha Premium** da Coral Paredes e Tetos



2) Se você não ficou satisfeito com a cor, acabamento ou cobertura no momento de pintar, solicite a troca dentro de 60 dias.*

QUAIS SÃO TODOS OS BENEFÍCIOS DA GARANTIA CORAL?



Não gostou da cor?

Se a cor escolhida não ficar como você imaginou, nós trocamos a tinta para você.



Não gostou do acabamento?

Garantimos um **acabamento uniforme**, mas caso você não fique satisfeito, nós trocamos a tinta para você.



Não gostou da cobertura?

Os exclusivos **pigmentos ACOTONE** de alto poder de tingimento e concentração asseguram **cobertura ideal** em 2 ou 3 demãos**. Mas, caso você não fique satisfeito nós trocamos a tinta para você.

*Consulte termos e condições em garantiacoral.com.br. **Mais de 90% das cores do leque com cobertura em 2 ou 3 demãos para produtos premium acabamento fosco.

USE NOSSAS FERRAMENTAS E FACILITE A ESCOLHA DAS CORES DE SUA CASA.

LEQUE DE CORES

Consulte, nas lojas, nosso Leque Coral. São 2.079 opções de cores para você escolher e decorar sua casa. Conheça também o **Leque Escolha Fácil**, uma seleção de 240 cores para facilitar o momento da escolha.



COLOUR FUTURES

Todos os anos, especialistas e designers do mundo inteiro se reúnem para discutir desenvolvimentos sociais e tendências. O resultado desse trabalho é apresentado no **Colour Futures**, o estudo de tendências de cores das Tintas Coral. Faça o download do livro no site da Coral.



RESPONSABILIDADE COM OS CONSUMIDORES E O MEIO AMBIENTE

Causando um impacto positivo em você, na sua casa, nas comunidades e no planeta.

Incorporando a sustentabilidade em tudo o que fazemos, contribuímos com soluções para fazermos a diferença em cada pintura, seja na sua vida, na sua casa e nas comunidades ao nosso redor. Buscamos reduzir não apenas o nosso, mas também o seu impacto no planeta, oferecendo produtos inovadores e sustentáveis.

Você e sua família



Ajudamos a criar um lar seguro e saudável para você e sua família, com produtos que protegem contra bactérias, fungos e mosquitos.

Seu Lar



Desenvolvemos produtos que oferecem cor e proteção às superfícies por mais tempo, reduzindo o consumo de recursos.

Sua Comunidade



Com o Instituto Coral e o Programa Coral Mulheres na Cor, inspiramos, capacitamos e empoderamos as pessoas e suas comunidades, transformando suas vidas por meio da cor.

Nosso Planeta



Ajudamos você a fazer escolhas de pintura mais sustentáveis e de menor pegada de carbono, com produtos base água e baixa emissão de COV*, além de iniciativas internas de circularidade e uso de energias renováveis que são melhores para o planeta.

Para uma escolha mais assertiva e sustentável, você poderá encontrar os seguintes ícones que ressaltam alguns atributos importantes dos nossos produtos contidos nesse catálogo:

- 

Saúde e bem-estar

Impacto positivo na vida das pessoas com produtos que protegem contra bactérias, fungos e mosquitos.
- 

Redução de carbono e energia

Produtos com baixa emissão de carbono.
- 

Desempenho mais duradouro

Desenvolvemos produtos que oferecem cor e proteção às superfícies por mais tempo, reduzindo o consumo de recursos.

INSTITUTO CORAL

Em celebração aos 70 anos da marca Coral e dos 15 anos transformando lugares e comunidades com o Movimento Tudo de Cor, decidimos dar um passo adiante com o lançamento do **Instituto Coral**

Uma instituição sem fins lucrativos que busca **promover a transformação social, urbana e ambiental** por meio da arte e da cor em seus projetos.



Escaneie esse QR Code e
conheça nosso projeto na Vila
Farrapos em Porto Alegre / RS





AkzoNobel

Serviço de Atendimento
ao Cliente e Consumidor

0800 011 7711

EDIÇÃO ABRIL/2025

Esta impressão é uma representação das cores. Para maior acuracidade consulte o leque de cores e/ou faça sempre um teste no local a ser pintado, utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.
Todas as imagens de ambientes apresentadas nesse material são ilustrativas.